

Bevéső épületzárak faajtóba

ZIUR Képes tartalomjegyzék




Egy pontos bevéső zár - 1. old.




Több pontos bevéső zár - 2. old.



Pánik funkciójú zár - 3. old.

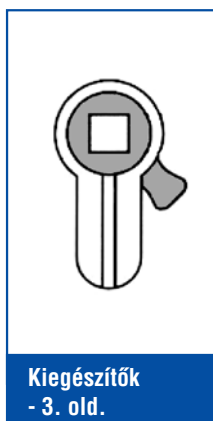

Kiegészítők - 3. old.

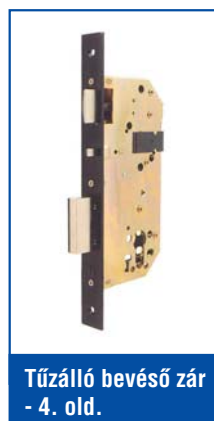

Tűzálló bevéső zár - 4. old.






Access gombos zárok - 5. old.

A TESA gyár faajtó zárjai kiemelkedő minőségűek, s ennek része, hogy a különböző zárok, alkatrészek felületkezelése kiváló.

Felület	Szabvány	S/ ANSI A 156.18	S/ ASTM D3359/90	S/ prEN 1670
		Felületkezelés keménysége	Tapadás	Korrózióállóság
LP	csiszolt réz	4H	4B	96 óra
HL	rezezett acél	4H	4B	96 óra
HN	nikkelezett acél	4H	4B	96 óra
HE/AE	festett acél	4H	4B	96 óra
NE	fekete	4H	4B	96 óra
AI	inox AISI 430	4H	4B	96 óra

ZIUR Egy pontos bevéső zár faajtóba – 2UB0F sorozat

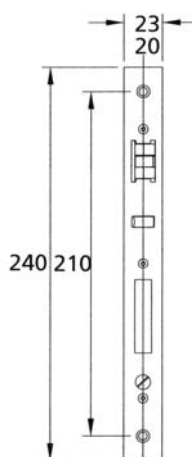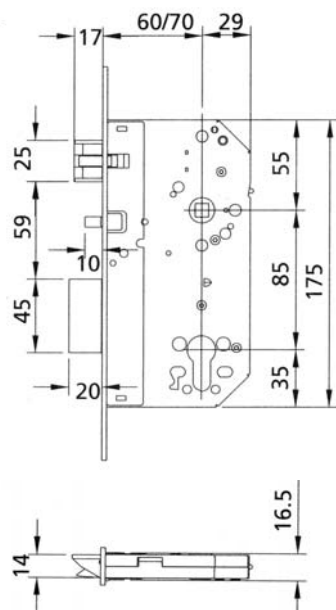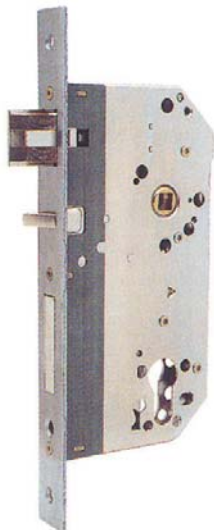

Jellemzők:

- Bevéső zár faajtókhoz
- Megfelel az UNE 97-320-88 szabványnak a legmagasabb fokozat: UNE 85412:2.000 B fokozat
- Kemény acél átfordítható, csendes kilincsnyelv, mely extra hosszan nyúlik ki (17 mm)
- Tengelytávolság: 85 mm
- Mélység: 60 vagy 70 mm
- Gyárilag pánik funkciónak megfelelően, átmenő tengelyes a zár, a külső oldalon pedig egy tengely blokkoló kerül felszerelésre, amely megakadályozza a kilincs nyitó hatását
- Ø 8 mm tengely, Ø 6 mm WC fordító tengely
- Lekerekített (1/2) előlappal is rendelhető
- Zárt zártház, ami megakadályozza a zár mechanizmusának szennyeződését szereléskor
- Euroszabványos dupla zárbetéttel, réz vagy nikkel felülettel

A TESA 2UB0F zársorozatát a gyár fejlesztő mérnökei az UNE 97-320-88 szabvány szerinti megfelelést teljesítve tesztelték.

A zárat kifejezetten ajánljuk az építésszek és általában az építőipari gyártók figyelmébe!

Zár részének anyaga és felülete	TE 2UB0F sorozat			
	LP	HL	AI	NE
zártház	festett acél	festett acél	festett acél	festett acél
előlap	réz	rezezett acél	inox AISI 430	festett acél
ellendarab	réz	rezezett acél	inox AISI 430	festett acél
kilincsnyelv	réz	nikkelezett acél	nikkelezett acél	nikkelezett acél
zárnyelv	réz	nikkelezett acél	nikkelezett acél	nikkelezett acél

Bevéső épületzárak faajtóba

ZIUR Az ajtó globális védelme TESA termékekkel

A felső és alsó zárasi pont acél elemei. Az acél alkatrészek felületi keményítési folyamaton esnek át.

RB03 acél pántmegerősítő – szerepe a felfeszítés és a levágás elleni védelem

Edzett acél védőlemez – a TE E700 védőpajzshoz. Jelentősen megemeli a fúrás elleni védelemet.

Biztonsági pajzs: letörés és fúrás elleni védelem

Kiegészítő zárszerkezet, melyben szabadalmaztatott visszatolás gátló mechanizmus van.

Keményített acél kampós, felfeszítés elleni zárnyelv


Hengeres, felfeszítés elleni zárnyelv

Edzett acél lemez megerősítés

Középső zárház megerősített szerkezettel. Tűzálló változat (tűzálló kilincs- és zárnyelvvél) rendelhető. Pánik funkciójú zár rendelhető.




Padlóba szerelhető zárfogadó porvédővel



ZIUR Többpontos bevéső zár: TLB sorozat


TLB3566LE biztonsági zár

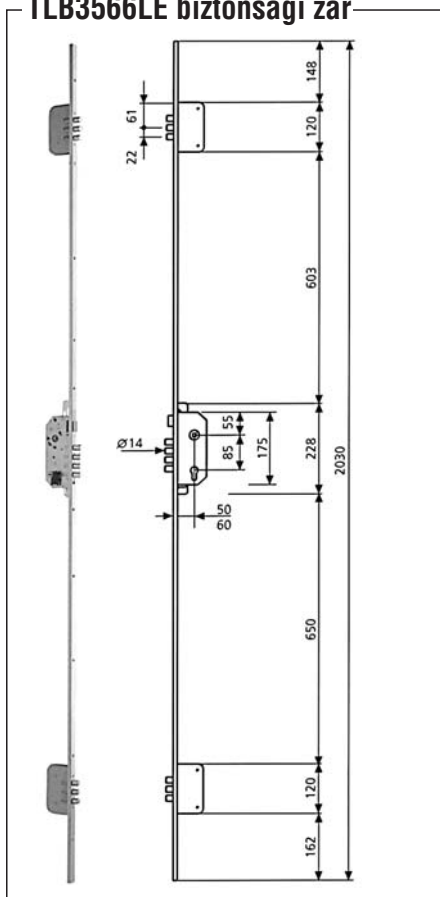


Jellemzők:

- Edzett acéllemezről készült zárnyelv
- A zármechanizmus galvanizált, zárt acélház által védett
- A zár előlapja merevített, U alakú acélprofilból készült
- Ideális tűzgátló ajtókhoz is
- Szabadalmaztatott zárnyelv visszahúzás elleni mechanizmus




TE RB03



Az RB03 szett három pár tömör acél pántmegerősítőt és egy fúróhegyet tartalmaz, melyek az ajtó tokjára és lapjára szerelendők. Szerepük a felfeszítés és a levágás elleni védelem.



ZIUR Pánik funkciójú zár: TE 2030A bevéső zár

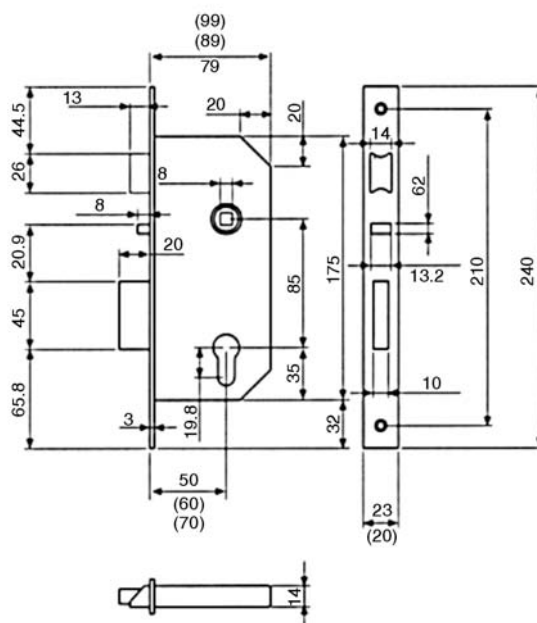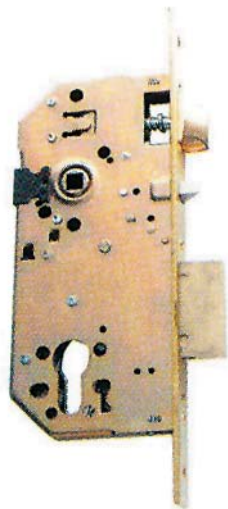

Jellemzők:

- Pánikzár: átmenő vagy osztott tengelyes
- Visszatolásgátló biztonsági pecek
- Bejárati ajtóhoz


Működés:

- A zárbetét működteti a - kettőre záródó - zárnyelvet és a kilincsnyelvet.
- A tengely működteti a kilincsnyelvet.


ZIUR Adapter euroszabványos zárbetétes zárhoz

Az adapter funkciója: az euroszabványos zárbetétes zárat $\varnothing 6$ mm WC forgatógomb fogadására alkalmas zárrá alakítani.

TE ADAPT2034 adapter

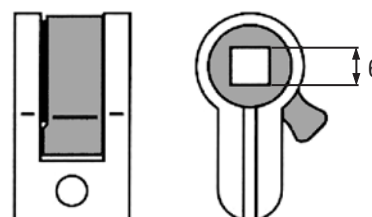


ZIUR Kiegészítő tengelyvasak




44600HH

6/8 mm átmérő növelő




44700HH

7/8 mm átmérő növelő




44900HH

8/9 mm átmérő csökkentő




CASQUCF50

$\varnothing 8$ mm standard kilincstengely használatához $\varnothing 9$ mm perselyhez




CDCF60MAL

$\varnothing 9$ mm tengely

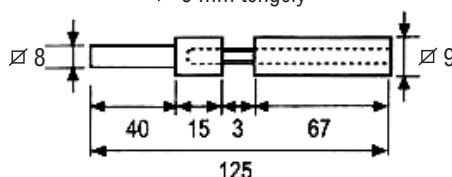


CDCF6089M

dupla 8-9/9-9 mm tengely

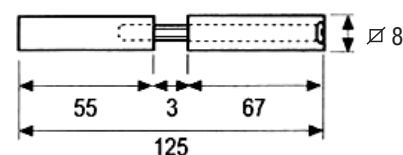


CD2030S8M

dupla 8-9/9-9 mm tengely

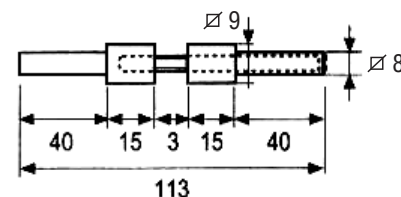


CDCF60MAK

dupla 8-9/9-8 mm tengely

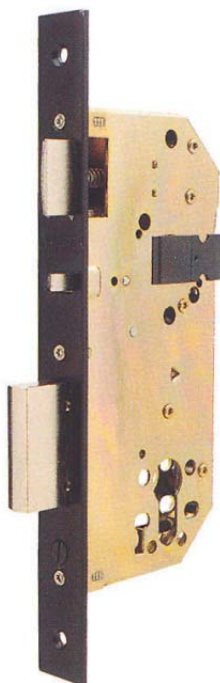**ZIUR** Bevéső tűzálló zár – TE 4030F

TE 2030 sorozatú záruk

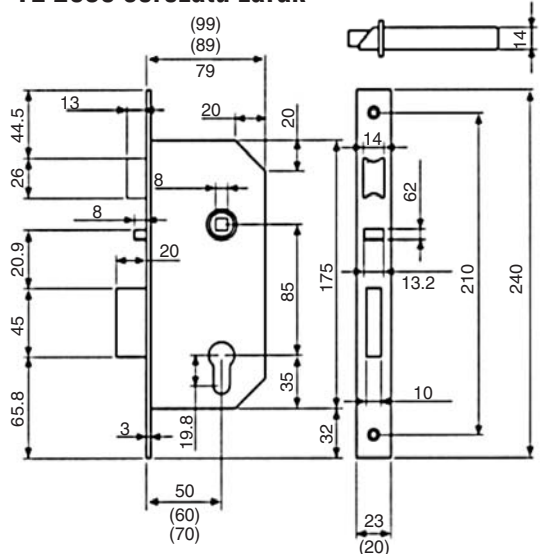


Jellemzők:

- Tűzálló zár; pánikzár: átmenő vagy osztott tengelyes
- Bejárati ajtóhoz, visszatolásgátló biztonsági pecekkel

Működés:

- A zárbetét működteti a - kettőre záródó - zárnyelvet és a kilincsnyelvet.




Referencia	Tengely	Mélység (mm)	Biztonsági pecék	Felület	Külső oldali működtetés	Belső oldali működtetés	Felhasználási terület
TE 4030 F 60	átmenő	50 / 60 / 70	✓	fekete, inox, rezeztett acél	ajtóhúzó gomb + kulcs	kilincs + kulcs	bejárati ajtók
TE 4030 F 6 (jobbos - balos)	osztott	50 / 60 / 70	-	fekete, inox, rezeztett acél	kilincs vagy gomb + kulcs	kilincs + kulcs	bejárati ajtók



ZIUR Bevéső tűzálló zár fára és fémre – TE CF 50 / 60 sorozat




TE CF50 /TE CF60 fára és fémre

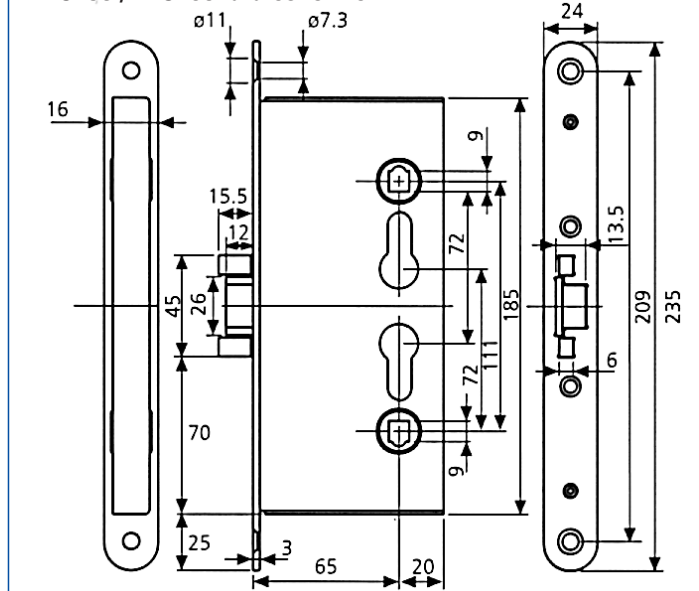

Aktív | Passzív szárny | szárny



TE CF32

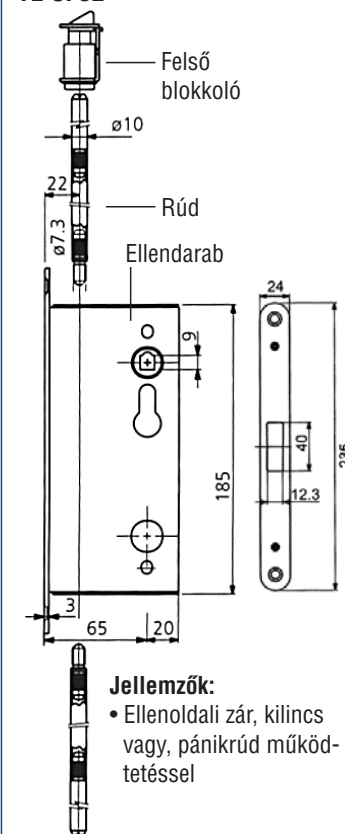

Jellemzők:

- Különleges acél kilincsnyelv, 900 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll
- Ø 9x9 mm kilincstengely
- Tengelytávolság: 72 mm (DIN szabvány)
- Mélység: 65 mm
- Átfordítható
- Előlap hornganyozott (ZN) vagy rozsdamentes acél (Al)

Az ellenoldali zár 3 alkotóeleme:

- RETFACF32 - blokkoló egység
- CF320SR9Z/I - ellendarab
- BARVECF32 - rudazat

Jellemzők:


- Ellenoldali zár, kilincs vagy, pánikrúd működtetéssel



Gombos zárok fa, fém és üvegajtókra

ZIUR Access sorozatú gombos zárok

access




Az ajtónyitás formái változnak. Fejlődnek. Átalakulnak és visszatérnek.

Bemutatjuk legújabb gombos zár kollekciónkat: az Accesst. Vanguardista formatervezésű sorozat, melynek négy modellje, a Coma (Vessző), Luna (Hold), Mira és a Neva arra feladatra van szánva, hogy forradalmasítsák a kilincsek világát. Teljesen exkluzívak. Teljesen eredetiek. Különbözőek. Egyedülállóak.

Az Access sorozat tagjai a legmodernebb formatervezésű gombos zárok. 4 formában, ötféle felülettel rendelhető: csiszolt réz, matt réz, matt króm, csillogó króm, matt nikkell.

Acces kollekció

– az ajtónyitás leginnovatívabb formája

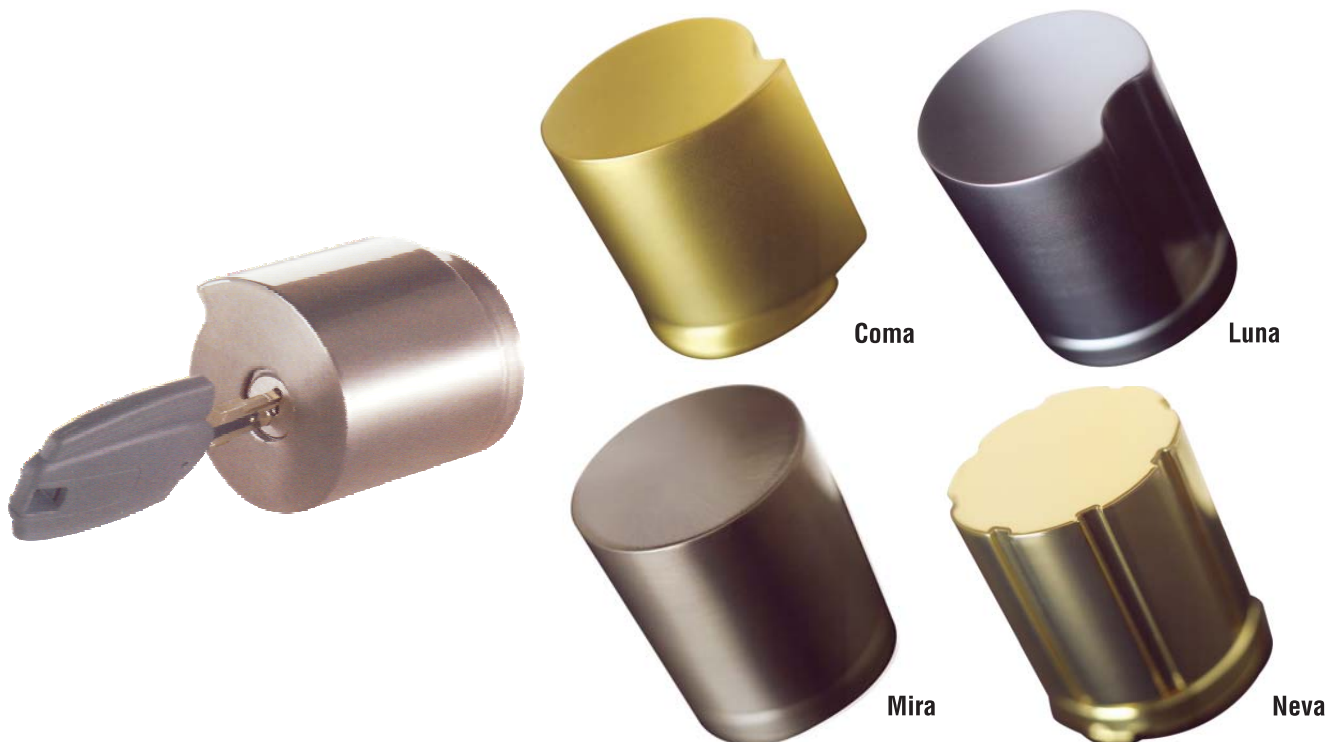

protected design

Az Access kollekció nemcsak új formatervezést, innovatív felületeket, hanem eddig sosem remélt alkalmazási szabadságot nyújt használoknak.

Az új gombos zár sorozat elemei megoldják egy épületben előforduló összes zárasi funkciót, bármilyen zárasi igényű ajtóra szerelhetők: beléptető rendszer, pánikzár, biztonsági bevéső zár, az sem akadály, hogy mi az ajtó anyaga.

- Fémajtók
- Cserére más modellek helyett
- Tűzgátló ajtókra
- Üvegajtókra
- Tolóajtókra
- Vészkijáratokra
- Beléptetés ellenőrzött ajtókra (Access Control)

Az Access sorozat gombos zárjai ellenállóbbak, még az ediginél is nagyobb terheléssel vannak tesztelve. Az anyaguk, működő szerkezetük, az egész belső részen lévő megerősítésük, tartójuk úgy lett kialakítva, hogy tartós, erős igénybevételt is elviseljenek.

Műszaki jellemzők:

- Szabadalmaztatott design és mechanizmus.
- Vonatkozó szabvány: UNE EN 12209.2003 és ANSI A 156.2:1996.
 - Élettartam: 400.000 nyitás-csukási ciklus
 - Bezárt gomb ellenállósága: > 35 Nm
 - Függőleges és oldalirányú erőnek való ellenállás: 150 kg



További információkért kérje munkatársunktól a gombos zár katalógusunkat!




Gombos záruk és zárható kilincsek

ZIUR Hagományos gombos zár sorozat

Hengeres zártestű gombos zár sorozat közepes igénybevételre. Európában a legelfogadottabb mechanizmus. Bejárati ajtó, fürdőszoba és átjáró ajtó verzió. A zárbetétje vezérkulcsozható. Falcolatlan vagy falcos ajtóhoz illő ellendarabbal.

Típus	Méretek (mm)		
	A	B	C
2009 sorozat	65	64	53



ZIUR Átjáró ajtó és zárható kilincsek

A zárható kilincsek belső szerkezete a gombos zárákéval megegyező. A bemutatott kilincs típusokkal rendelhető a kártyával működő elektronikus beléptető rendszer zár, ezért különösen ajánlott ezen típusok választása olyan helyiségekbe, ahova nem kerül elektronikus zár, de az azonos esztétikai megjelenés feltétel. A záruk vezérkulcsozhatóak, normál vagy biztonsági zárbetéttel is rendelhetők.



Kilincs formák:

Barceona kilincs



Granada kilincs




Jerez kilincs




A kilincsek választható felületei: csiszolt réz, matt réz, antik réz, matt króm, csillogó króm, matt nikkel, fekete, fehér

Kilincs funkciók:


Bejárati ajtóra



Fürdőszoba ajtóra



Átjáró ajtóra



Típus	Méretek (mm)		
	A	B	C
Barcelona	65	62	108
Granada	65	62	119
Jerez	65	62	115

