


ZIUR TESA zárbetét sorozatok

TE-5 FIRST fogazott zárbetét sorozat

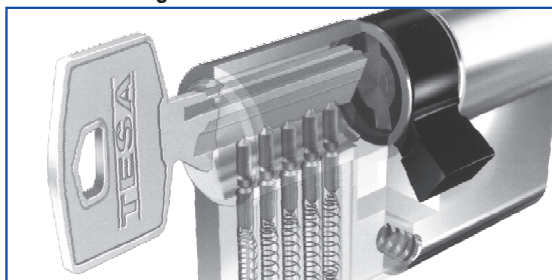

- 3 db fogazott acélkulcs
- 15 mm-es forgattyú, mely 25° szögben áll zárt állapotban
- Biztonság: 5 letapogatás védett csap
- Vezérkulcsoszthatóság: oldalcsapokkal megnövelhető

DIN 18254



Másolhatatlan kulcs	Kulcsfajta	Biztonsági fok	Vezérkulcsoszthatóság
—	fogazott	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

T-60 STANDARD biztonsági zárbetét sorozat




- 5 db nikkelezett, átfördíthető réz kulcs zárbetét azonosító bilétával
- 15 mm-es forgattyú, mely 25° szögben áll zárt állapotban
- Biztonság: 6 letapogatásvédett csap
edzett acélrúd a zárbetétházban a fúrásvédelem érdekében
- Vezérkulcsoszthatóság: oldalcsapokkal megnövelhető

DIN 18252



Másolhatatlan kulcs	Kulcsfajta	Biztonsági fok	Vezérkulcsoszthatóság
—	laponmart	☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

TX-80 PREMIUM biztonsági zárbetét sorozat

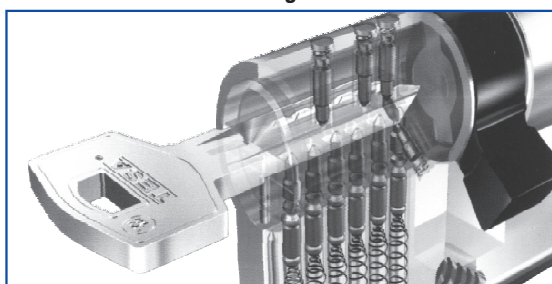

- 5 db szabadalmaztatott, ellenőrzött másolható, szenzoros kulcs
- 15 mm-es forgattyú, mely 25° szögben áll zárt állapotban
- Biztonság: 6+3+1 letapogatás védett csap; edzett acélrúd a házban és a dobban; szériafelszereltség a dupla kuplung (értsd: a zárbetétben benne hagyott kulcs ellenére a zárbetét a másik oldalról működtethető)
- Vezérkulcsoszthatóság: multiprofil rendszer, oldalcsapokkal megnövelhető




cer EN 1303

DIN 18252



Másolhatatlan kulcs	Kulcsfajta	Biztonsági fok	Vezérkulcsoszthatóság
✓	laponmart	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

A TX-80 zárbetétek kompatibilisek az i-Tec elektronikus zárbetét rendszerrel.




	Teljes hossz L (mm)	Szimmentrikus A/B (mm)	Aszimmentrikus A/B (mm)	
			A/B (mm)	
dupla zárbetét	54	27 / 27	-	
	60	30 / 30	-	
	65	-	30 / 35	
	70	35 / 35	30 / 40	
	75	-	30 / 45	35 / 40
	80	40 / 40	30 / 50	35 / 45
	85	-	35 / 50	30 / 55
	90	45 / 45	30 / 60	35 / 55
	95	-	35 / 60	45 / 50
	100	50 / 50	30 / 70	40 / 60
	105	-	45 / 60	50 / 55
	110	-	30 / 80	40 / 70
	120	60 / 60	30 / 90	40 / 80
	130	-	30 / 100	40 / 90
	140	-	40 / 100	
	150	-	50 / 100	
	160	-	60 / 100	
fél zárbetét	40	-	40 / 10	
gombos zárbetét	60	30 / 30	-	
	65	-	30 / 35	
	70	35 / 35	-	
	75	-	35 / 40	
	80	40 / 40	-	
	85	-	40 / 45	
	90	45 / 45	-	



Az elektromos zárbetétekben a kulcs elfordításával egyidejűleg egy chip aktiválódik, mely zár egy elektromos áramkört. Attól függően, hogy a zárbetét milyen rendszerbe van beépítve, a chip elvégez egy elektromos tevékenységet: pl. redőnyök, rácsok, garázsok mozgatása, liftek kezelése stb.

ZIUR TE 682 M23 zárbetét megőrzőkhöz, liftekhez

682 mechanikus



682 elektromos



Referencia	Alkalmazott zárbetét
TE 682 M23 mechanikus (pl. postaláda)	TE-5
TE 682 M23 elektromos (pl. lift)	TE-5
TE 682 M23 mechanikus (pl. postaláda)	T60
TE 682 M23 elektromos (pl. lift)	T60

Érdeklődjön munkatársunknál balra fordítható változatról ill. egyéb sorozatokról!

ZIUR TE 682 elektromos zárbetét



682 mechanikus

682 M27 mechanikus zárbetét

Leírás: a zárbetét nyelve zárhat mechanikusan, vagy aktiválhat egy, a zárbetéten kívül elhelyezkedő mikrokapcsolót.

Felhasználási terület: széfek, fém szekrények, stb.



682 elektromos

682 elektromos zárbetét

Variációk:

2C: két chippel (2 áramkört aktivál egyidejűleg)

1C: egy chippel (csak egy áramkört aktivál)

CR: egy chippel és rugóval (az áramkör zárása után a kulcs visszatér a kiindulási helyzetbe)

Felhasználási terület: liftek, garázsok, automatizált készülékek, stb.

ZIUR TE 683 elektromos zárbetét



Elektromos zárbetét előlappal

Variációk:

1C: egy chippel és zárnyelvvel (csak egy áramkört aktivál)

CR: egy chippel, zárnyelvvel és rugóval (egy áramkört zár és a kulcs visszatér a kiindulási helyzetbe)

Felhasználási terület: liftek, garázsok, automatizált készülékek, stb.



ZIUR TE 686 elektromos zárbetét

TE 686



Elektromos funkciójú zárbetéthez részegzős házzal

Variációk:

1M: egy chippel, egy áramkör működtetéséhez

1L: egy chippel, elektromos kijelzővel

1ME: egy chippel, ütközővel, csak egy áramkört működtet


1LE: egy chippel, ütközővel, elektromos kijelzővel

2ME: két chippel, ütközővel, elektromos kijelzővel

Felhasználási terület: redőnyök, mozgólépcsők, liftek, garázsok, stb.

ZIUR TE 687 elektromos zárbetét

TE 687

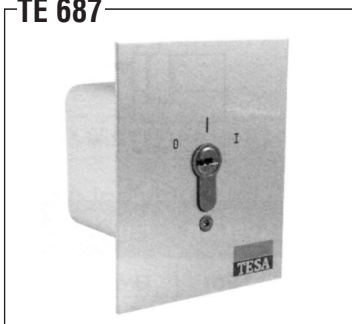

Elektromos funkciójú zárbetéthez bevésős házzal

Variációk:

1M: egy chippel, egy áramkör működtetéséhez

1L: egy chippel, elektromos kijelzőkkel, biztonsági chippel, mely egy áramkört aktivál, de a biztonság kedvéért tartalmaz még egy mikrochipet

2M: két chippel, elektromos kijelzőkkel, biztonsági chippel. A különbség az előző modellhez képest az, hogy a kulcs jobbra fordításával egy áramkört aktivál, a kulcs balra fordításával pedig egy másikat.

Felhasználási terület: redőnyök, mozgólépcsők, liftek, garázsok, stb.

ZIUR Állítható zárbetét a TE 686 - 687 házakhoz

A zárakhoz speciális, állítható forgattyú szükséges, amit 9 óránál, azaz balra 90°-ban kell beállítani.


Választható zárbetétek: TE-5 First, T-60 Start, TX-80 Premium.

Megrendeléséhez, kérjük adja meg a zárbetétház típusát és az alkalmazandó állítható forgattyús zárbetét típusát: TE 686 2ME + TX-80



Leírás	Modell	Leírás	Modell
1 chip	TE 686 1M	1 chip	TE 687 1M
1 chip + kijelző	TE 686 1L	1 chip + kijelző	TE 687 1L
2 chip + kijelző	TE 686 2M	2 chip + kijelző	TE 687 2M
1 chip + ütköző	TE 686 1ME	1 chip + ütköző	TE 687 1ME
1 chip + kijelző, ütköző	TE 686 1LE	1 chip + kijelző, ütköző	TE 687 1LE
2 chip + kijelző, ütköző	TE 686 2ME	2 chip + kijelző, ütköző	TE 687 2ME

ZIUR Árammegtakarító és ON/OFF kapcsoló



1. Balra 90°-ban (9 óránál) beállított forgattyú.

TESA vezérkulcsos rendszerekkel szerelt létesítményekben, szállodákban alkalmazható. A szobakulcs bedugható az energia megtakarítóba.

2. Jobbra 25°-ban (5 óránál) beállított forgattyú.

ON/OFF kapcsoló: az áramkör aktiválható, majd a kulcs kivehető, ill. az áramkör kikapcsolható és a kulcs kivehető. Normál és golder cover kijelzővel.

A 2 állítható zárbetét külön rendelendő.

Leírás	Modell	
	686	687
1M 1 chip + ütköző + kijelző	686 1L	687 1L
1M 1 chip + ütköző + golder cover kijelző		687 1LED