



# Ajtócsukók





## ZIUR Tartalomjegyzék

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Kiválasztás szempontjai                      | 1. old.  |
| Szerelési módok                              | 3. old.  |
| Normál karos ajtócsukók                      | 4. old.  |
| CT 1000                                      | 4. old.  |
| CT 2000                                      | 5. old.  |
| CT 2500                                      | 6. old.  |
| CT 3000                                      | 7. old.  |
| Csúszókaros ajtócsukók                       | 9. old.  |
| CT 2200                                      | 9. old.  |
| CT 4000                                      | 11. old. |
| Ajtócsukó kétszárnyú tűzgátló ajtóra         | 14. old. |
| SC Csúszórend szabályozó                     | 14. old. |
| Elektromágneses kitámasztás EM vagy EMH      | 14. old. |
| Ajtószárnyba süllyeszthető ajtócsukó         | 16. old. |
| TEB 900                                      | 16. old. |
| TEB 900 ajtócsukó karok GDEB                 | 17. old. |
| Padlóba süllyesztett ajtócsukó               | 21. old. |
| CTSU 100                                     | 21. old. |
| CTSU 200                                     | 22. old. |
| CTSU 300                                     | 23. old. |
| Rögzítőkarok fém-fa ajtókhöz                 | 25. old. |
| Befogók üveg ajtókhöz                        | 27. old. |
| Felső forgótengelyek üveg ajtókhöz PV1 - PV7 | 30. old. |
| Kiegészítő üveg ajtóhoz                      | 35. old. |
| Választható felületek                        | 35. old. |

## ZIUR Képes tartalomjegyzék



Normál karos ajtócsukók  
4-8. old.



Csúszókaros ajtócsukók  
9-13. old.




Ajtócsukók kétszárnyú tűzgátló ajtókra 14-15. old.




Ajtólapba süllyesztett  
ajtócsukó 16-20. old.



Padlóba süllyesztett  
ajtócsukók 21-23. old.



Rögzítőkarok fa és fém  
ajtószárnyhoz 25-26. old.



Befogók üvegajtószárnyhoz  
27-34. old.

## ZIUR EN 1154 európai szabvány

A CT 2000, 2200, 2500, 3000, 4000 és a TEB 900 ajtócsukó sorozatok az EN 1154 európai szabvány minden egyes követelménye szerint minősítve vannak.


Az EN 1154 normatíva az ajtó mérete és súlya szerint osztályokba és erőfokozatokba sorolja a felső ajtócsukókat.

Az erőfokozaton ill. az osztályon belül a szabvány az ajtócsukó legfőbb jellemzői tekintetében jelentős követelményeket támaszt.

- A zárás **ereje** – összeveti az ajtócsukó erejét az ajtó cm-ben meghatározott szélességével; a megfelelő ajtócsukó kiválasztásánál elsődleges szempont az erőfokozatok megismerése.
- Az erő leadásának **hatékonysága** – a jó hatások azt jelenti, hogy nyitáskor nem kell nagy erővel nyitni az ajtót azért, hogy visszacsapódáskor az ajtónak elegendő lendülete legyen a becsukódáshoz.
- A beállítások **stabilitása** – Azt jelenti, hogy a sebesség beállítások tartós használat vagy hőingadozás esetén sem csúsznak el.
- Tartósság** az intenzív igénybevétel alatt is – elvárás, hogy 500.000 teljes nyitási-csukási ciklus letelte után is az ajtócsukó erejének, hatékonyságának, stabilitásának mutatói ne maradjanak sokkal alatta a kiindulási értékeknek.

Összességében, egy minősített ajtócsukó választása azt jelenti, hogy minden modell esetében egy az eredeti tulajdonságait tartósan megőrző, kopásálló, sok szolgáltatást nyújtó eszközt használunk.

- 180°-tól kezdődően ellenőrzi a csukódást
- 105°-tól kezdődően ellenőrzi a csukódást

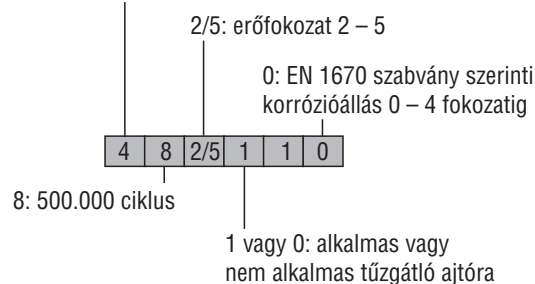

## ZIUR Bevezető

Ebben a katalógusban az ajtócsukók kiteljesedett választéka található rendkívül széles felhasználási területre, teljeskörű megoldásokkal.

Minden olyan területet figyelembe vettünk, ahol ajtócsukó alkalmazása felmerül: könnyű alumínium és PVC ajtóktól kezdve, melyekre a CT 1000 vagy CT 2000 sorozat illik, a CT 2500 és CT 3000 sorozaton keresztül, melyek komoly személyforgalommal bíró intézményi vagy kereskedelmi létesítményekben szolgálnak, a duplaszárnyú tűzgátló ajtókra szerelt csúszórend szabályozóval és elektromágneses kitámasztással rendelkező CT 4000 sorozatig.

Természetesen a legfrissebb technikai fejlesztések is megjelennek, mint a besüllyesztett ajtócsukók. A TEB 900 sorozat az ajtólapban van rejtve, a CTSU sorozat, a maga három alaptípusával a padlózatba van süllyesztve, s komplett kiegészítő vasalat családból lehet kiválogatni hozzá a szükséges elemeket: egy irányban vagy lengőajtóként nyíló ajtókhöz, üvegből is.

## ZIUR Tűzgátló ajtók



A CT 2000, CT 2200, CT 2500, CT 3000, CT 4000, TEB 900 és CTSU 200 és 300 sorozatok kitámasztás nélküli változatai alkalmazhatók tűzgátló ajtókra. EN 1154 európai szabvány szerint vannak minősítve, CE megjelöléssel.



## ZIUR Az optimális ajtócsukó kiválasztása a használat intenzitása és az ajtó paramétereinek szerint

Kiválasztás az ajtó használatának intenzitása szerint :

| A használat intenzitása | CT 1000 | CT 2000 | CT 2500 | CT 3000 | CT 2200 | CT 4000 | TEB 900 | CTSU 100 | CTSU 200 | CTSU 300 | Felhasználási terület    |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------------------|
| Csekély                 | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •        | •        | •        | lakóépületi              |
| Átlagos                 | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •        | •        | •        | lakóépületi/kereskedelmi |
| Magas                   |         | •       | •       | •       | •       | •       | •       |          | •        | •        | kereskedelmi/intézményi  |
| Nagyon magas            |         |         |         | •       |         | •       | •       |          |          | •        | intézményi               |



Választás az ajtó méreteinek függvényében TESA ajtócsukókból:

| Erő | Szélesség (cm) | Súly (kg) | CT1000 | CT2000 | CT2500 | CT3000 | CT2200 | CT4000 |
|-----|----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | 75             | 20        |        |        |        | •      |        |        |
| 2   | 85             | 40        | •      | •      | •      | •      |        | •      |
| 3   | 95             | 60        | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 4   | 110            | 80        |        | •      | •      | •      | •      | •      |
| 5   | 125            | 100       |        |        |        | •      |        | •      |
| 6   | 140            | 120       |        |        |        | •      |        | •      |
| 7   | 160            | 160       |        |        |        | •      |        |        |

Választás az ajtó méreteinek függvényében TESA ajtócsukókból:


| Erő | Szélesség (cm) | Súly (kg) | TEB900 | CTSU100 | CTSU200 | CTSU300 |
|-----|----------------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| 1   | 75             | 20        | •      |         |         |         |
| 2   | 85             | 40        | •      | •       | ○       |         |
| 3   | 95             | 60        | •      | •       | ○       | •       |
| 4   | 110            | 80        | •      | •       | ○       | •       |
| 5   | 125            | 100       |        |         |         | •       |
| 6   | 140            | 120       |        |         |         | •       |
| 7   | 160            | 160       |        |         |         |         |

Az ajtócsukó erejét től-ig lehet állítani  
Egy modellen belül két erőfokozat  
Megadott erejű modell




# Padlóba süllyesztett ajtócsukók




## ZIUR CTSU 100 padlóba süllyesztett ajtócsukó



Igénybevétel




13 mm állítás

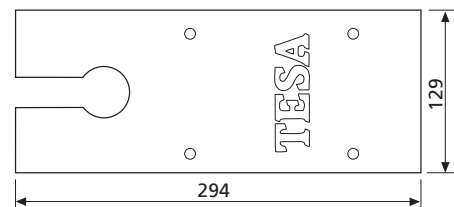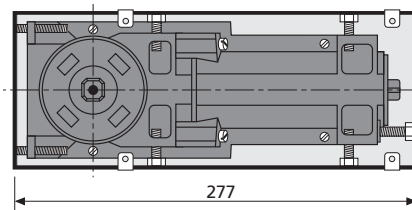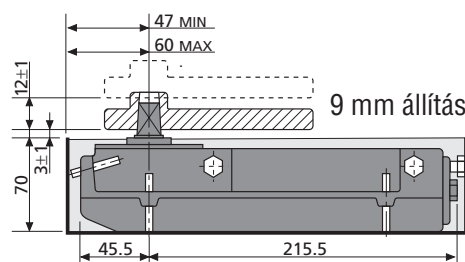


A CTSU100 a CTSU sorozat jól alkalmazható darabja 100 kg súly- és 110 cm szélességi határig.

### Jellemzők:

- Folyamatosan állítható erő: EN2 – EN3 – EN4
- Két önálló állító szelep: csukódási sebesség, ráütődési sebesség
- Belső kitámasztás: választható 90°-os és 105°-os kitámasztású modell
- Felület: matt és csillogó rozsdamentes acél, csiszolt réz
- Átfordítható, szerelhető egy irányba nyíló és lengőajtóhoz
- A csukódás sebessége 150°-tól állítható.
- Tengely nélkül szállítjuk. A tengely a PIC 150 vagy a PIR 220 sorozatból választandó. Rendelésre egyéb típusú tengely alkalmazása is megoldható.


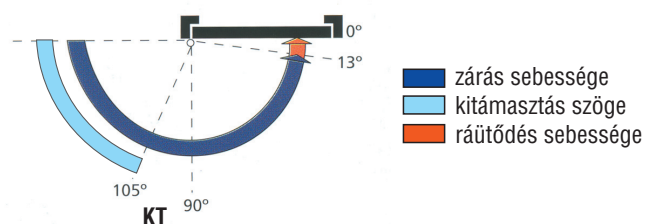


| Erőfokozat (EN1154) | Ajtó szélessége (cm) | Ajtó max. súlya (kg) |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2                   | 85                   | 100                  |
| 3                   | 95                   | 100                  |
| 4                   | 110                  | 100                  |

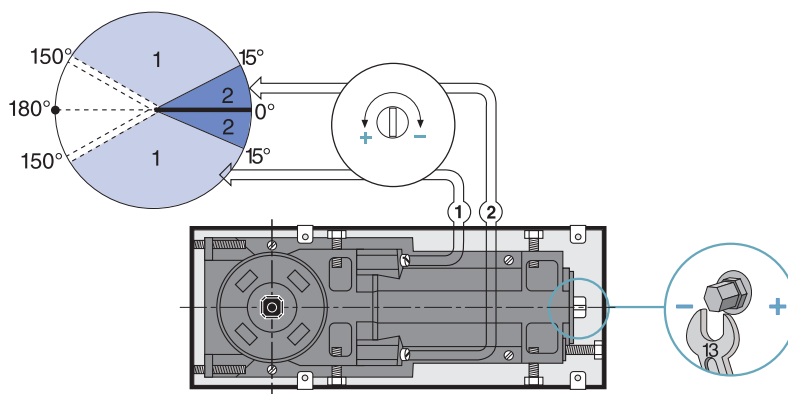




Igénybevétel





10 mm állítás

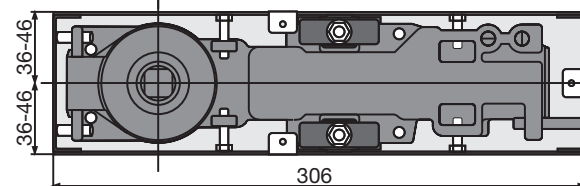


A CTSU200 a CTSU sorozat legkönnyebben alkalmazható darabja, mert a besüllyesztési mélysége mindössze 47 mm, így egyszerűen szerelhető bármilyen padlóba.

### Jellemzők:

- Fix állítható erőfokozatok: EN2 – EN3 – EN4
- Két önálló állító szelep: csukódási sebesség, ráütődési sebesség
- Belső kitámasztás: választható 90°-os és 105°-os kitámasztású modell
- Felület: matt és csillogó rozsdamentes acél, csiszolt réz
- Átfordítható, szerelhető egy irányba nyíló és lengőajtóhoz
- A csukás sebessége 175°-tól állítható.
- Tengely nélkül szállítjuk. A tengely a PIC 150 vagy a PIR 220 sorozatból választandó. Rendelésre egyéb típusú tengely alkalmazása is megoldható.

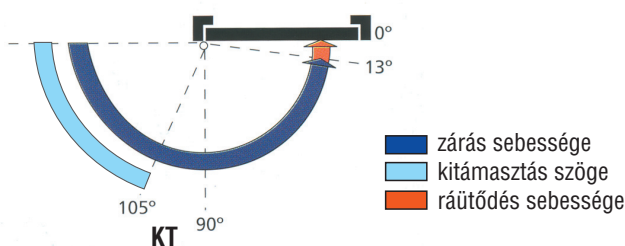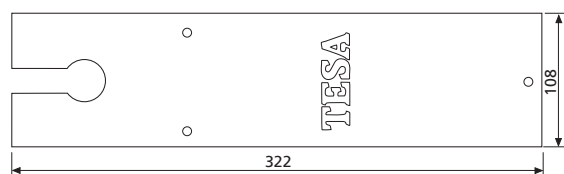

| Modell  | Erőfokozat (EN1154) | Ajtó szélessége (cm) | Ajtó max. súlya (kg) |
|---------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CTSU202 | 2                   | 85                   | 100                  |
| CTSU203 | 3                   | 95                   | 100                  |
| CTSU204 | 4                   | 110                  | 100                  |

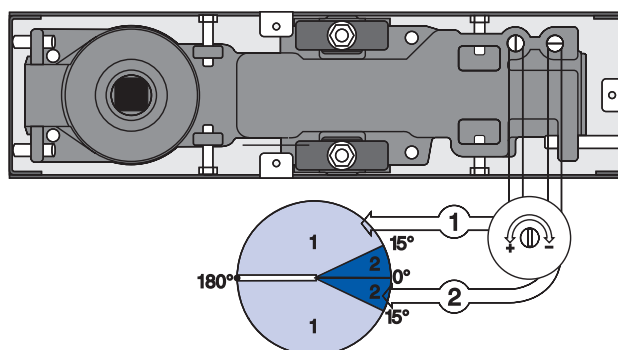

# Padlóba süllyesztett ajtócsukók

**ZIUR CTSU 300 padlóba süllyesztett ajtócsukó**


**EN 1154 minősítés**



Kg  
300

A  
140





Igénybevétel




A CTSU300 a CTSU sorozat legerősebb darabja, akár 300 kg-os ajtókat is nagy pontossággal működtet.

## Jellemzők:

- Folyamatos erőállítás EN3 – EN6 fokozat között
- Két önálló állító szelep: csukódási sebesség, ráütődési sebesség
- Fékezés nyitási szakaszban
- Belső kitámasztás: választható 90°-os és 105°-os kitámasztású modell
- Felület: matt és csillogó rozsdamentes acél, csiszolt réz
- Átfordítható, szerelhető egy irányba nyíló és lengőajtóhoz
- Tengely nélkül szállítjuk. A tengely a PIC 150 vagy a PIR 220 sorozatból választandó. Rendelésre egy típusú tengely alkalmazása is megoldható.
- A csukódási sebessége 175°-tól állítható..

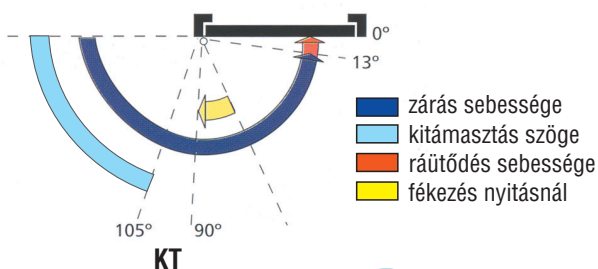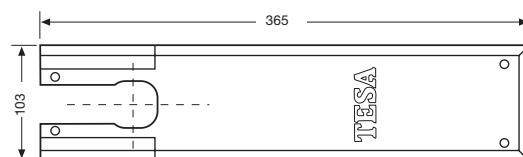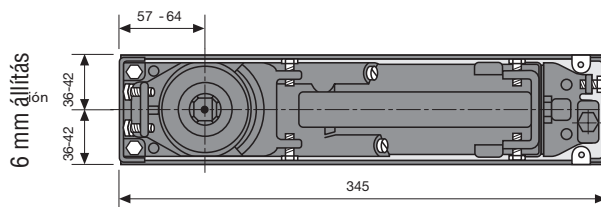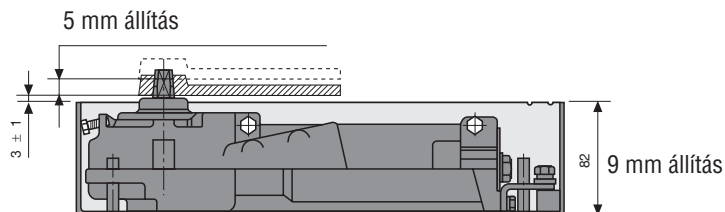


| Erőfokozat (EN1154) | Ajtó szélessége (cm) | Ajtó max. súlya (kg) |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3                   | 95                   | 300                  |
| 4                   | 110                  | 300                  |
| 5                   | 125                  | 300                  |
| 6                   | 140                  | 300                  |

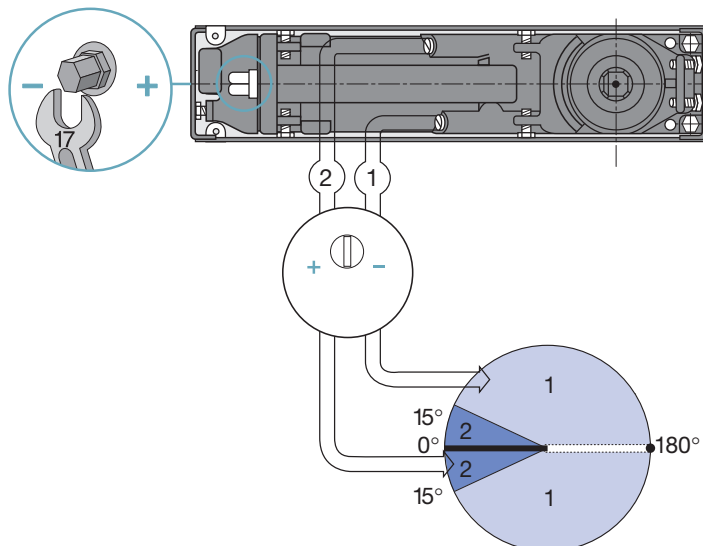




## ZIUR Egy ajtóra szükséges vasalatok CTSU ajtócsukó szereléséhez fa vagy fém ajtólaphoz

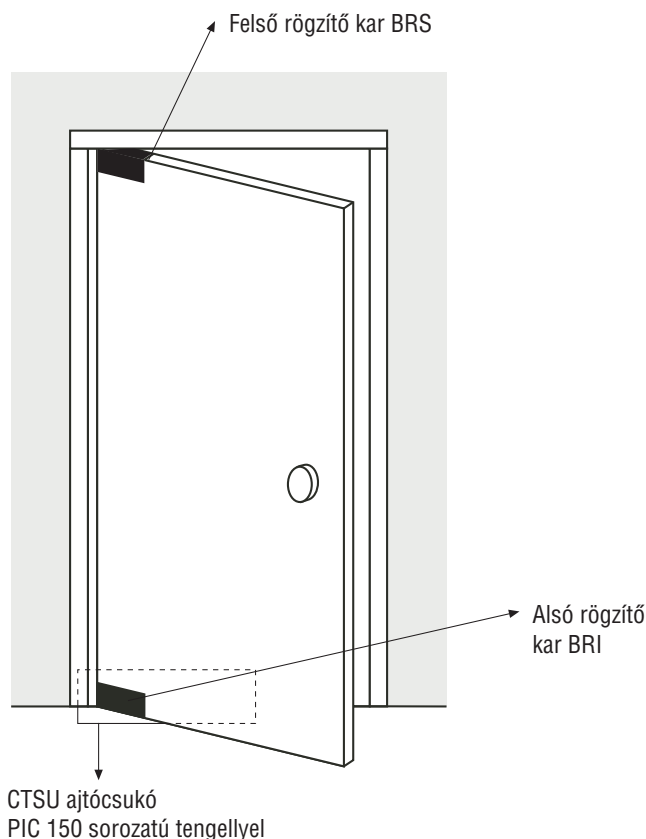

### Jellemzők:

- Tengely: Standard PIC 150 tengely
- Alsó rögzítő kar: előkészítve PIC 150 tengely fogadására. Egyéb tengelyhez is rendelhető rögzítő kar.
- Felső rögzítő kar: Átfordítható, két darabban szállítjuk, a tok és a lap optimális összeillesztésére


### Rögzítő kar típusok

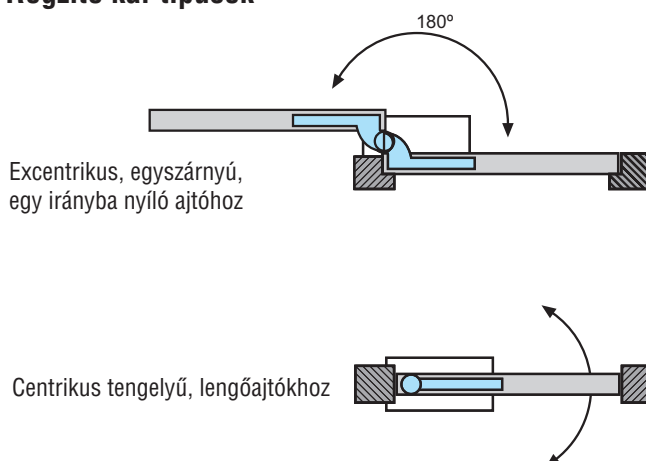

## ZIUR Tengelyek a CTSU padlóba süllyesztett ajtócsukóhoz


**PIC 150:** Standard tengely a teljes CTSU sorozathoz


**PIC 151-155:** Speciális, magasabb tengelyek, azokhoz az ajtókhoz, amelyeket jobban ki kell emelni a padlósíkból

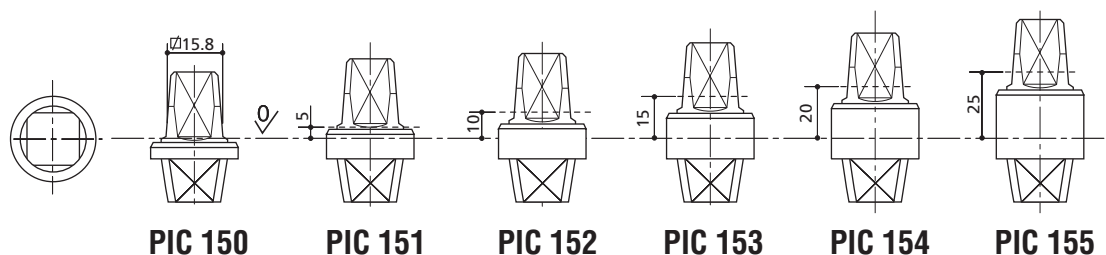

**PIR 220:** Német típusú négyszögletes tengely a teljes CTSU sorozathoz



**PIR 221-225:** Speciális, magasabb tengelyek, azokhoz az ajtókhoz, amelyeket jobban ki kell emelni a padlósíkból

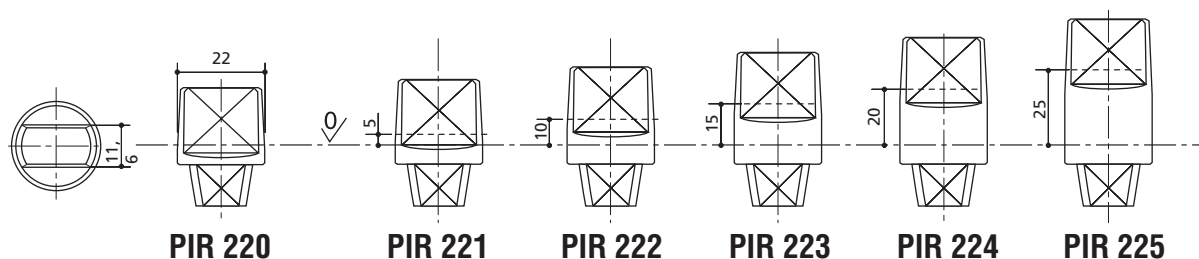

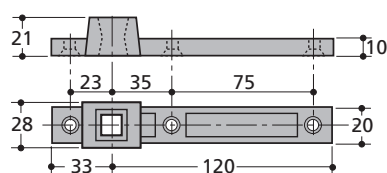


### BRI 300VHZ

- Alsó rögzítő kar lengőajtóhoz
- Anyaga: acél
- Max. teherbírás 300 kg
- Felület: horganyzott

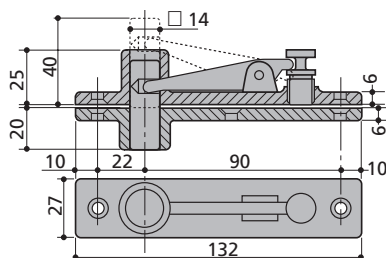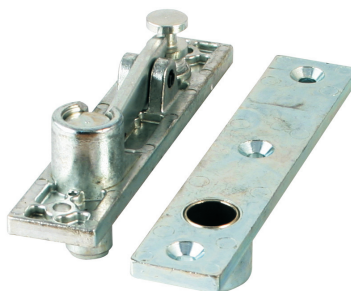


### BRS 300VHZ

- Felső rögzítő kar lengőajtóhoz
- A tokra szerelendő kar tartalmaz egy állítható forgástengelyt
- Anyaga: acél
- Max. teherbírás 300 kg
- Felület: horganyzott




### BRI 100 VLT

- Alsó elem lengőajtóhoz
- Anyaga: réz
- Max. teherbírás 100 kg

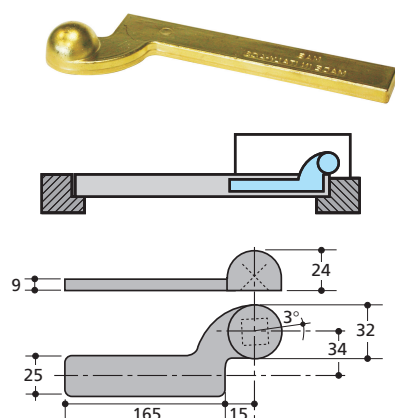


**BRI 100D**

- Alsó elem jobbos ajtóhoz
- A tengely kiállása: 34 mm
- Anyaga: réz
- Max. teherbírás: 100 kg
- Felület: réz és nikkelezett

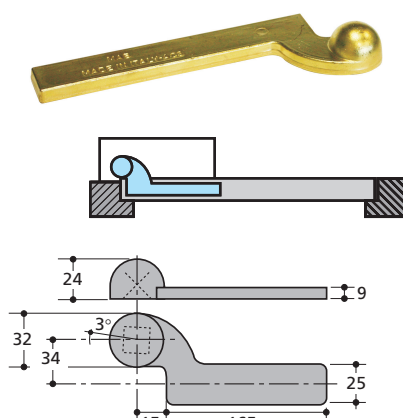


**BRI 100I**

- Alsó elem balos ajtóhoz
- A tengely kiállása: 34 mm
- Anyaga: réz
- Max. teherbírás: 100 kg
- Felület: réz és nikkelezett




**BRS 100**

- Felső elem irányultság nélkül (átfordítható)
- A tengely kiállása: 34 mm
- Anyaga: réz
- Max. teherbírás: 100 kg
- Felület: réz és nikkelezett

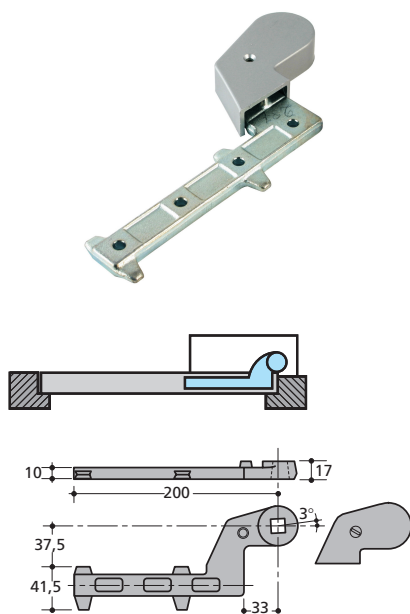


**BRI 300D**

- Alsó rögzítő kar jobbos ajtóhoz
- Anyaga: acél
- Max. teherbírás 300 kg
- Felület: ezüst és arany

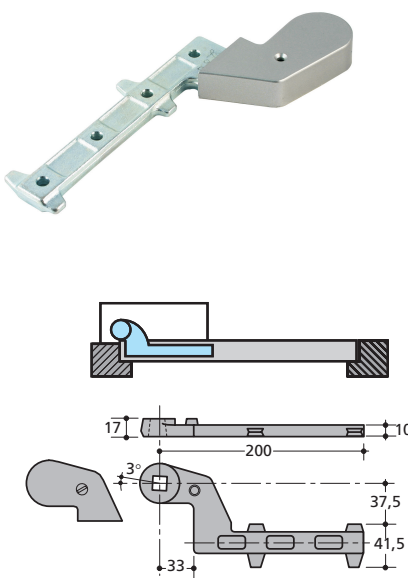

**BRI 300I**

- Alsó rögzítő kar balos ajtóhoz
- Anyaga: acél
- Max. teherbírás 300 kg
- Felület: ezüst és arany

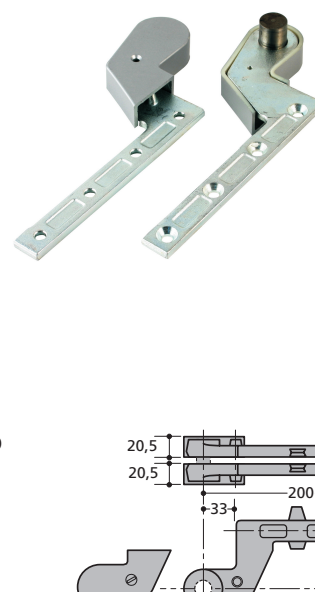


**BRS 300**

- Felső rögzítő kar irányultság nélkül (átfordítható)
- Anyaga: acél
- Max. teherbírás 300 kg
- Felület: ezüst és arany



## ZIUR Egy üvegajtóhoz szükséges vasalatok CTSU ajtócsukó szereléséhez

### Az ajánlott hézag méretek

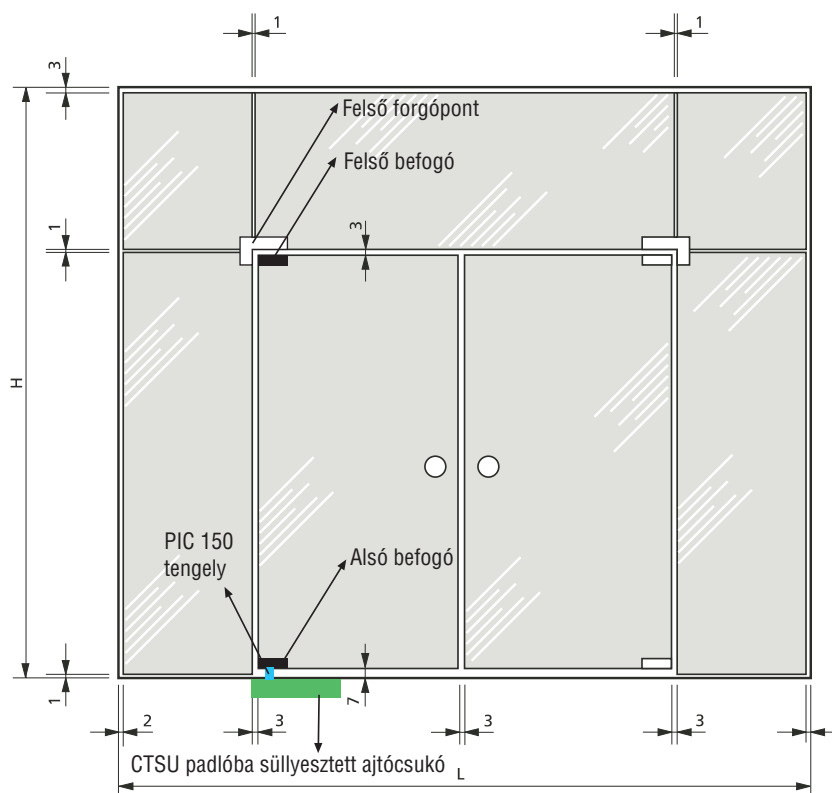


Az üvegajtóhoz szükséges vasalatok:


- Tengely: Standard PIC 150 tengely
- Alsó befogó: előkészítve PIC 150 tengely fogadására. Rendelésre készítünk más tengely fogadására alkalmas befogót.
- Felső befogó: előkészítve a felső forgótengely fogadására
- Felső forgótengely: a tokra kell rögzíteni és az ajtó felső forgási pontjául szolgál
- Ajtócsukó: CTSU padlóba süllyesztett ajtócsukó

### Befogó típusok



Excentrikus tengelyű, egyszárnyú, egy irányba nyíló ajtóhoz

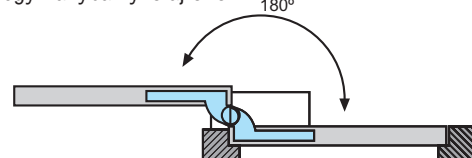

Centrikus tengelyű, lengőajtókhoz




## ZIUR BVI 565 V befogó üveg ajtólaphoz




- Alsó befogó PIC 150 forgótengelyekhez
- Tengelytávolság: 55 vagy 65 mm, + / - 3 mm állítási lehetőséggel
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium
- Opció: megoldható PIR 220 tengely alkalmazása
- Befogható üvegvastagság: 8 – 12 mm

### Az üveg előkészítése


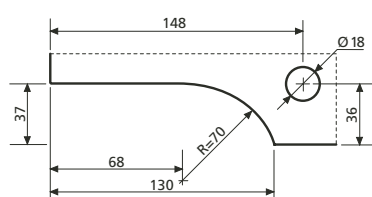


### Méret

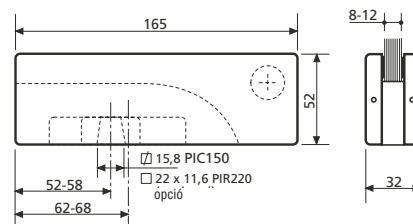


## Padlóba süllyesztett ajtócsukók alkatrészei és befogói

### ZIUR BVS 565 V befogó üveg ajtólaphoz




- Felső befogó lengőajtókhoz
- Tengelytávolság: 55 vagy 65 mm, + / - 3 mm állítási lehetőséggel
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium
- Befogható üvegvastagság: 8 – 12 mm



Az üveg előkészítése

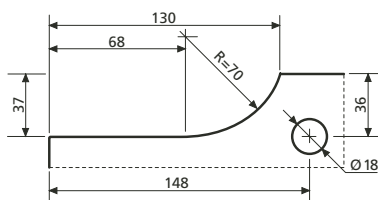

Méret

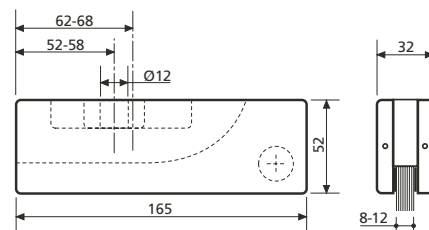


### ZIUR BVI 100 V befogó üveg ajtólaphoz




- Alsó befogó PIC 150 forgótengelyekhez
- Minimális tengelytávolság: 100 mm
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium
- Opció: megoldható PIR 220 tengely alkalmazása
- Alkalmazási területe: általában 110 cm-nél szélesebb üvegajtó szárnyakhoz, mert a pánttal ellentétes éltől a tengelyig mért távolság nem haladhatja meg a 100 cm-t
- Befogható üvegvastagság: 8 – 12 mm



Az üveg előkészítése

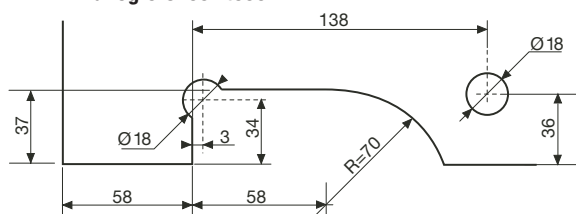

Méret

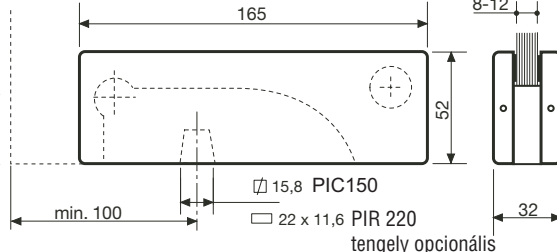


### ZIUR BVS 100 V befogó üveg ajtólaphoz




- Felső befogó lengőajtókhoz
- Minimális tengelytávolság: 100 mm
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium
- Alkalmazási területe: általában 110 cm-nél szélesebb üvegajtó szárnyakhoz, mert a pánttal ellentétes éltől a tengelyig mért távolság nem haladhatja meg a 100 cm-t
- Befogható üvegvastagság: 8 – 12 mm

Az üveg előkészítése


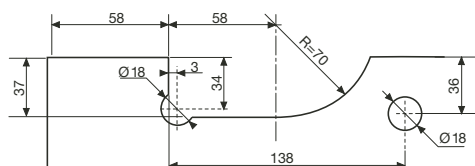


Méret


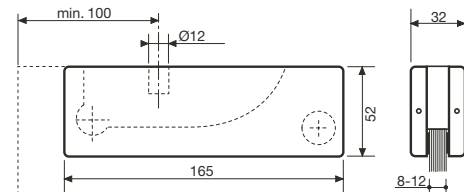




## ZIUR BVI 360D/I befogó üveg ajtólaphoz

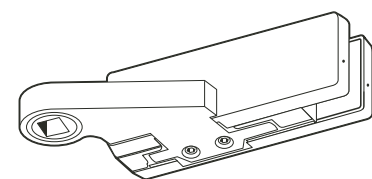


**BVI 360D** jobbos ajtóhoz

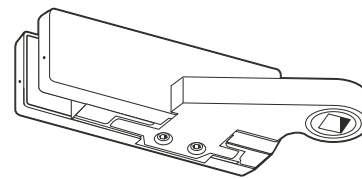


**BVI 360I** balos ajtóhoz

### Az üveg előkészítése


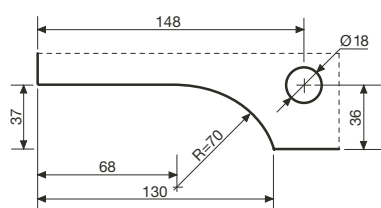


### Méretetek


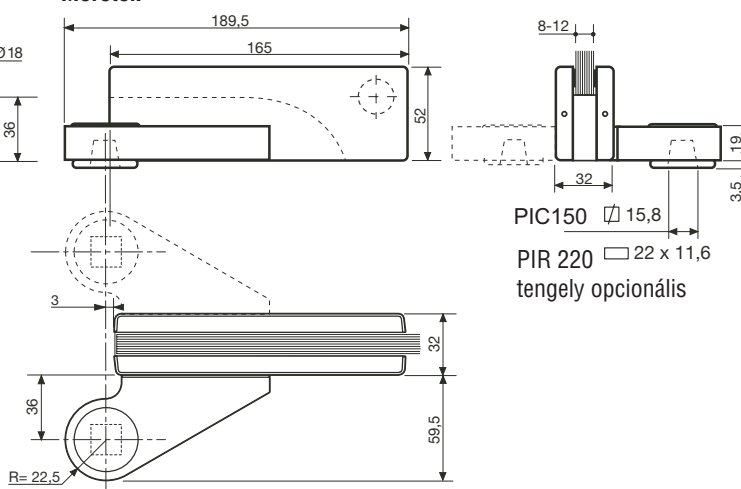


- Alsó befogó PIC 150 forgótengelyekhez
- A tengelyfogadó kiállása 36 mm
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium
- Opció: megoldható PIR 220 tengely alkalmazása
- Egyszárnyú ajtókhöz, a lehetséges nyitási szög 180°
- Befogható üvegvastagság: 8 – 12 mm

## ZIUR BVS 360D/I befogó üveg ajtólaphoz




**BVS 360D** jobbos ajtóhoz




**BVS 360I** balos ajtóhoz

### Az üveg előkészítése

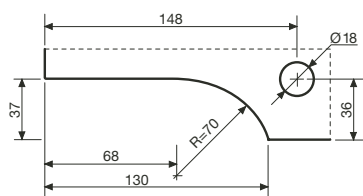

### Méretetek

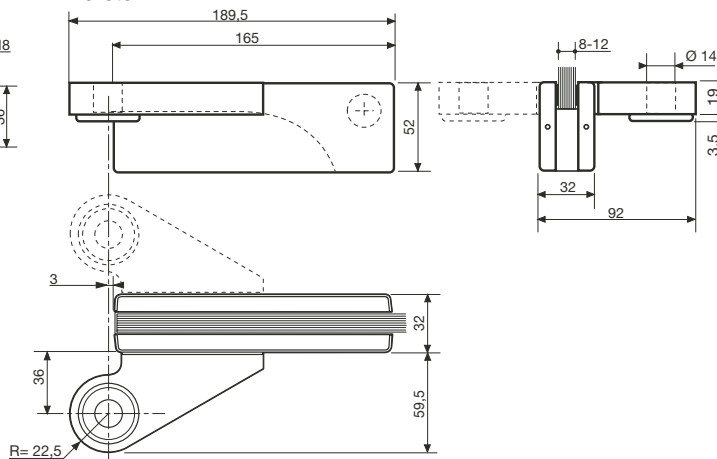


- Felső befogó excentrikus tengelyfogadóval
- A tengelyfogadó kiállása 36 mm
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium
- Egyszárnyú ajtókhöz, a lehetséges nyitási szög 180°
- Befogható üvegvastagság: 8 – 12 mm



## ZIUR A felső forgótengelyek típusai üveg ajtólapokhoz

Hétféle felső forgótengely létezik, melyek közül minden lehetséges oldal és felső tokelem kombinációra található megfelelő, legyen a tokelem anyaga üveg, fa vagy fém.

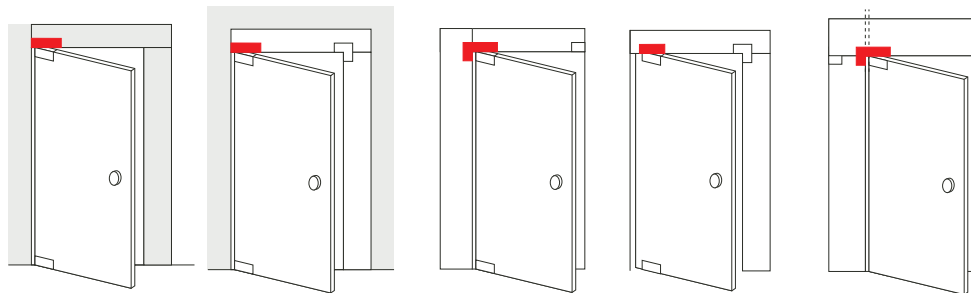

PV1 típus

PV2 típus

PV3 típus

PV4 típus

PV5 típus

**PV1 típus** A felső tokelem fém vagy fa

**PV2 típus** A felső tokelem üveg, az oldalsó elem fém vagy fa


**PV3 típus** A felső és oldalsó tokelemek üvegből vannak

**PV4 típus** A felső tokelem üveg, direkt rögzítés a felső tokhoz, min. 100 mm tengely


**PV5 típus** A felső és az oldalsó tokelemek üvegből vannak, függőleges tok megerősítéssel

**PV6 típus** A felső tokelem üveg, dupla ajtószárnyhoz

**PV7 típus** A felső tokelem üveg, függőleges megerősítéssel dupla ajtószárnyhoz




PV6 típus

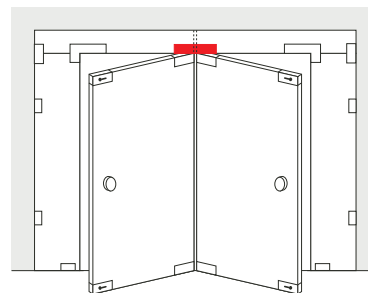


PV7 típus


## ZIUR PV1 565V felső tengely üveg ajtólapokhoz




- 1-es típusú felső forgótengely
- A BVS565V (és a BVS100V) felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: nikkelezett

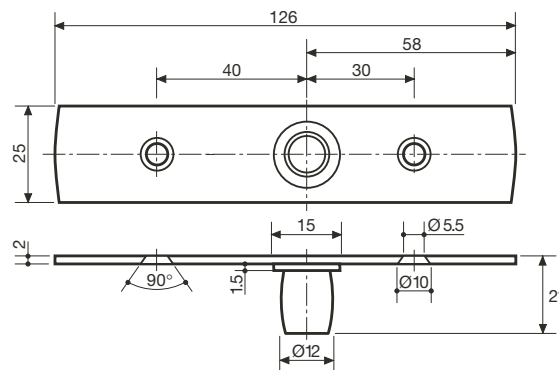

## ZIUR PV1 132V felső tengely üveg ajtólapokhoz





- 1-es típusú felső forgótengely
- A BVS565V és a BVS100V felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: nikkelezett
- A tengely kiállása 2,5 és 17,5 mm között állítható

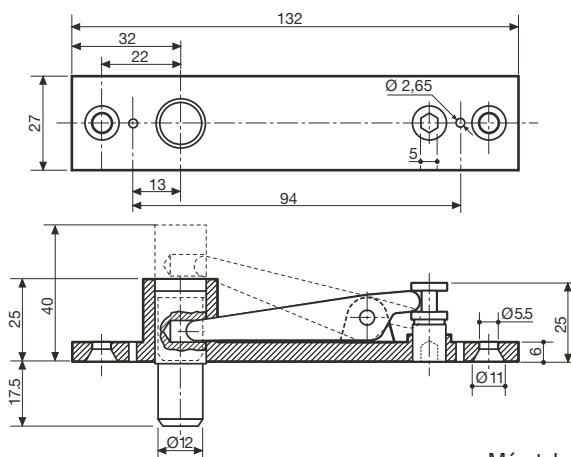

Méretetek mm-ben




## ZIUR PV2 565V felső tengely üveg ajtólapokhoz




- 2-es típusú felső forgótengely pozíciója: 55-65 mm
- A tengely pozíciója + / - 3 mm-nyit állítható
- A BVS565V felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium



### Az üveg előkészítése



### Méretetek

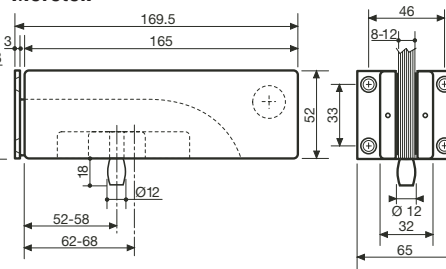


## ZIUR PV3 565V felső tengely üveg ajtólapokhoz




- 3-as típusú felső forgótengely pozíciója: 55-65 mm
- A tengely pozíciója + / - 3 mm-nyit állítható
- A BVS565V felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium



### Az üveg előkészítése

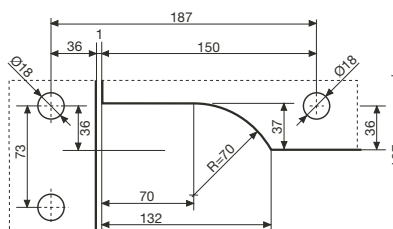

### Méretetek

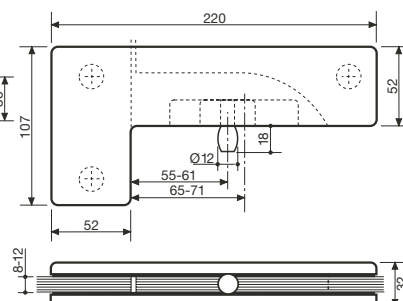


## ZIUR PV4 100V felső tengely üveg ajtólapokhoz




- 4-es típusú felső forgótengely pozíciója: 100 mm
- A BVS100V felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium

### Az üveg előkészítése

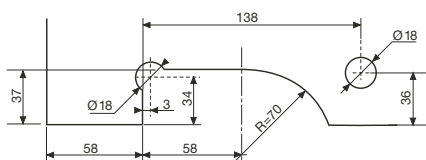


### Méretetek

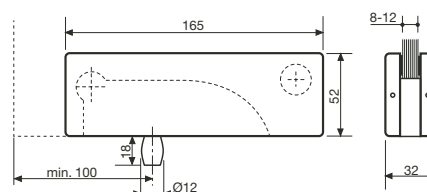




## ZIUR PV5 100V felső tengely üveg ajtólapokhoz



### PV5100V D jobbcs ajtóhoz

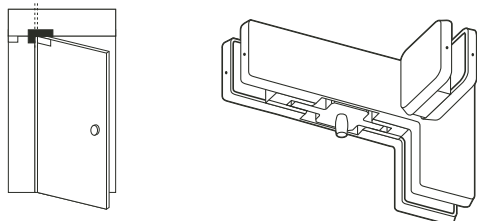


#### Az üveg előkészítése

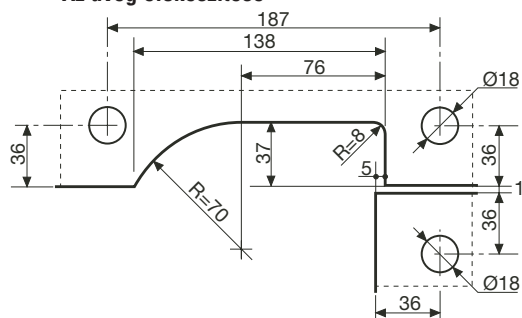

### PV5100V I balos ajtóhoz


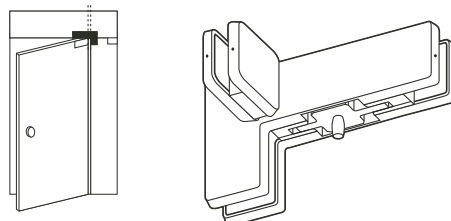


#### Méretetek

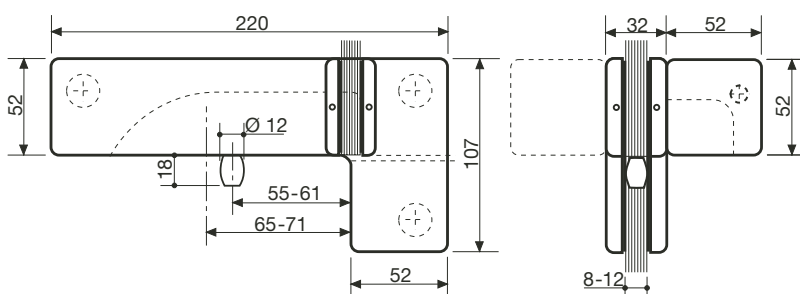


- 5-ös típusú felső forgótengely pozíciója: 55-65 mm
- A tengely pozíciója + / - 3 mm-nyit állítható
- A BVS565V felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium


## ZIUR PV6 565 dupla felső tengely üveg ajtólapokhoz



#### Az üveg előkészítése


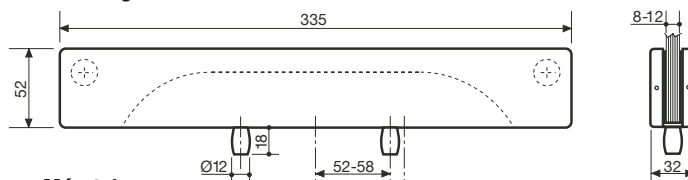


#### Méretetek

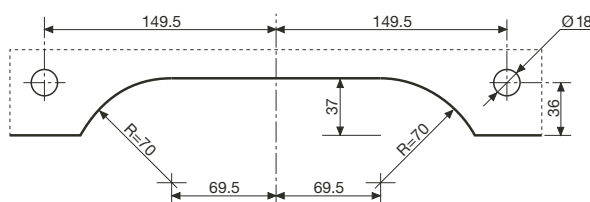


- 6-os típusú felső forgótengely pozíciója: 55-65 mm
- A BVS565V felső befogóhoz alkalmazható
- A tengely pozíciója + / - 3 mm-nyit állítható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium


## ZIUR PV7 565V dupla felső tengely üveg ajtólapokhoz



#### Az üveg előkészítése

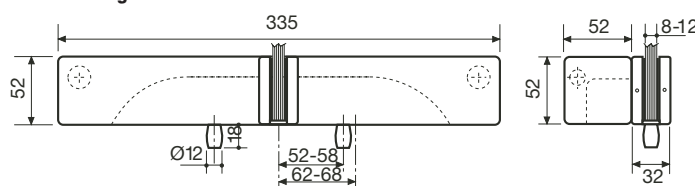



#### Méretetek

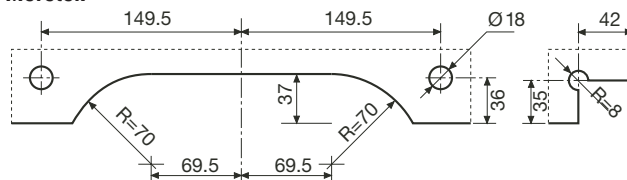


- 7-es típusú felső forgótengely pozíciója: 55-65 mm tengelytávval
- A BVS565V felső befogóhoz alkalmazható
- A tengely pozíciója + / - 3 mm-nyit állítható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium

## Padlóba süllyesztett ajtócsukók alkatrészei és befogói

### ZIUR PV1 360 DI tengely jobbos/balos irányultság nélkül üveg ajtólapokhoz





Méretetek


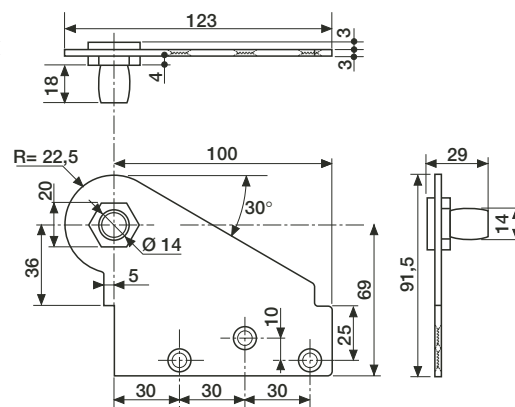


- 1-es típusú felső forgótengely pozíciója: 36 mm
- Átfordítható, jobbos és balos ajtókhöz is alkalmazható.
- A rögzítő csavart kell kicsavarni az irányultság cseréjéhez
- A BVS360D-I felső befogóhoz alkalmazható

### ZIUR PV2 360 D/I felső tengelyek jobbos/balos irányultsággal üveg ajtólapokhoz

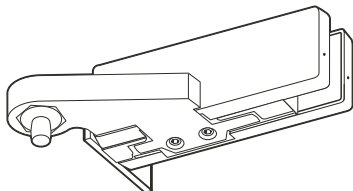


PV2 360D – jobbos ajtóhoz

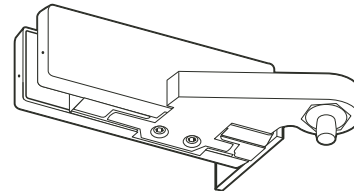



PV2 360I – balos ajtóhoz

- 2-es típusú felső forgótengely pozíciója: 36 mm
- A BVS360 D-I felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium



Az üveg előkészítése





Méretetek

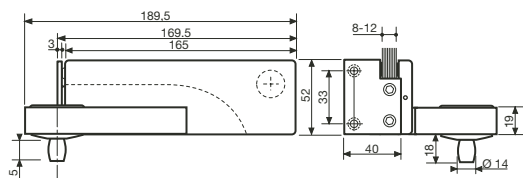

### ZIUR PV3 360 D/I felső tengelyek jobbos/balos irányultsággal üveg ajtólapokhoz





PV3360D jobbos ajtóhoz




PV3360I balos ajtóhoz

- 3-as típusú felső forgótengely pozíciója: 36 mm
- A BVS360 D-I felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium

Az üveg előkészítése

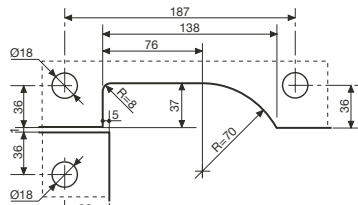



Méretetek


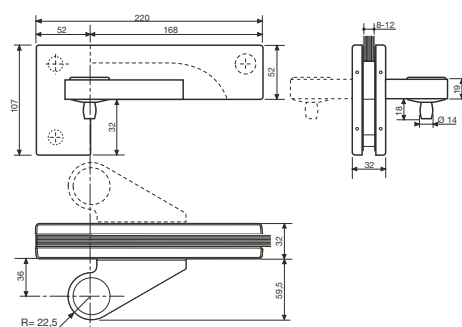




## ZIUR PV5360 D/I felső tengelyek jobbos/balos irányultsággal üveg ajtólaphoz




**PV5 360D jobbos ajtóhoz**








**PV5 360I balos ajtóhoz**

- 5-ös típusú felső forgótengely pozíciója: 36 mm
- A BVS360 D-I felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium

### Az üveg előkészítése

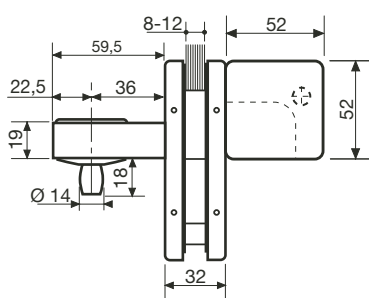


### Méretetek

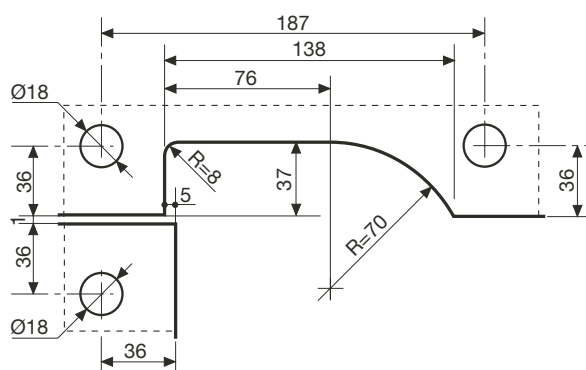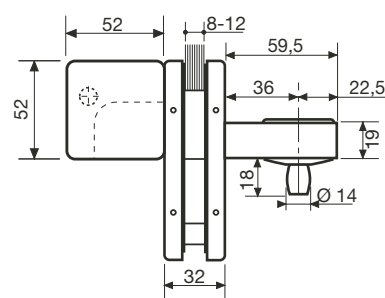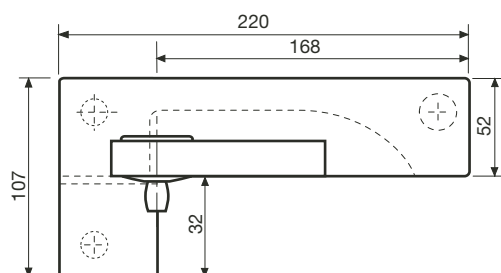


## Padlóba süllyesztett ajtócsukók alkatrészei és befogói

### ZIUR PICE 150 – PIRE 220 forgó tengelyek

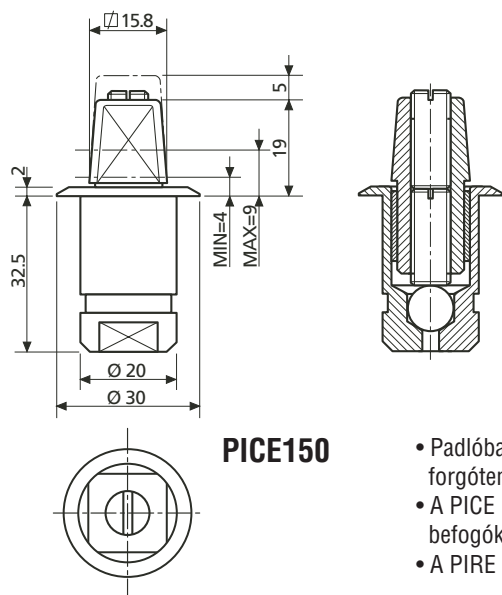


**PICE150**

- Padlóba süllyeszthető tengely, mely alsó forgótengelyként működik, ajtócsukó nélkül
- A PICE 150 termék a BRI és BVI alsó befogókhoz illeszkedik
- A PIRE 220 német típusú szögletes tengely

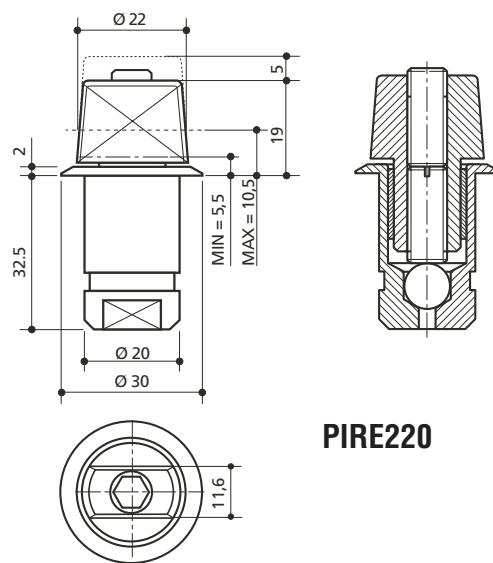


**PIRE220**


### ZIUR RV 3 – RV 3T megerősítő sarok üveg ajtólaphoz





**RV 3**




**RV 3T**



- Megerősítő sarok az üveglap rögzítéséhez
- A befogókkal és tengelyekkel megegyező kivitel
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium
- Az RV 3T modell tartozéka a szárny ütköző

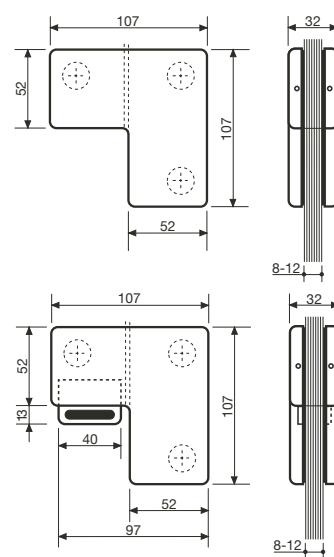

### ZIUR Üvegajtó befogó elemek felülete



matt inox



csiszolt réz

A standard felületei az üvegajtó befogó és tengely elemeknek a matt rozsdamentes acél és a csiszolt réz. Rendelhető csiszolt rozsdamentes acél és natúr színű alumínium felület is.