





Zár program

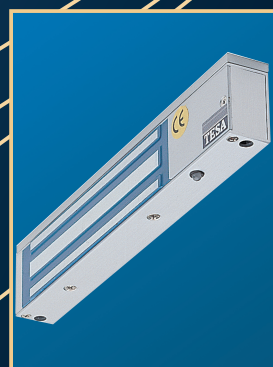

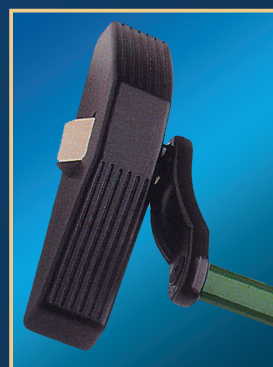

Portálzárak

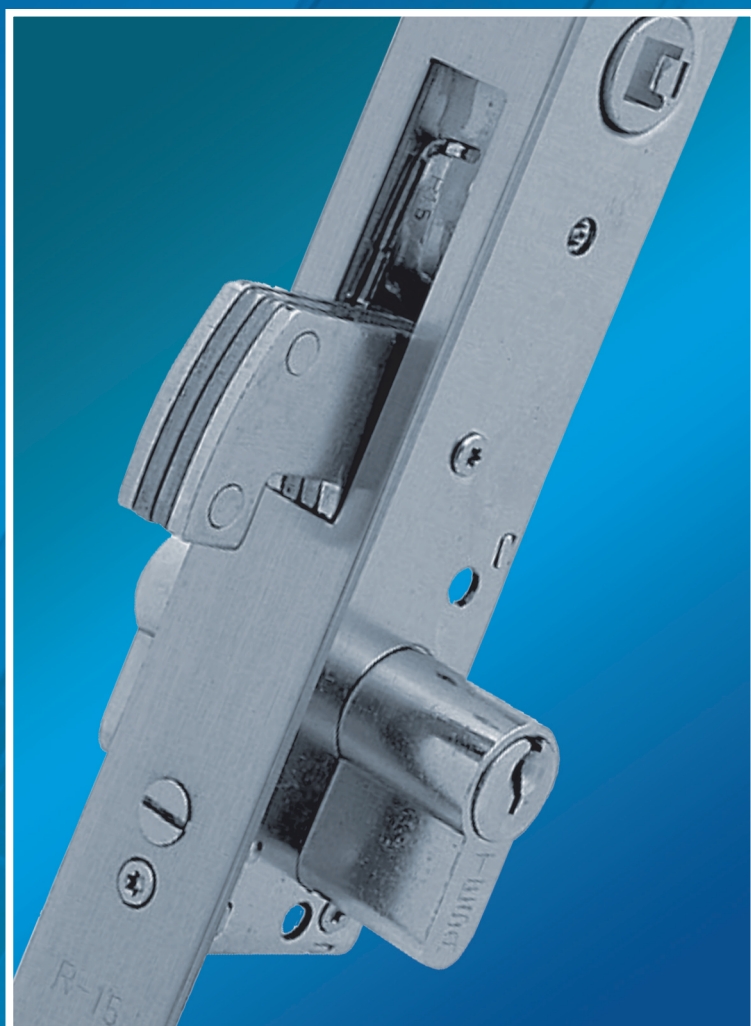



ZIUR Tartalomjegyzék:


Portálzárak európai kamrás profilokba	2. old.
Többpontos portálzárak	2. old.
TE2230L/P zár	2. old.
TE 2230 zár, PAB rúdhegy és GUAR rúdfogadó	3. old.
Egy pontos portálzárak	4. old.
Kampós zárak (TE2240 sorozat)	4. old.
Ferde nyelvű zárak (TE2210B sorozat)	5. old.
Keskeny kilincsn nyelvű EURO sorozat	6. old.
Hőhídmentes profilok zárjai	7. old.
Portálzárak hagyományos fém profilokba	8. old.
Hagyományos zárnyelvű sorozat 40-es zártszelvénybe (TE2210D)	8. old.
Keskeny portálzár sorozat 30-as zártszelvénybe	8. old.
Keskeny, ovál zárbetétes portálzár sorozat	9. old.
Zárak toló- és billenő kapukra	10. old.
Tolókapu zárak	10. old.
Redőny és billenőkapu zárak	11. old.
Pánikzár funkciójú fémajtó zárak	12. old.
Általános jellemzők	12. old.
Pánikzár egyszárnyú ajtókhöz (TE2280)	12. old.
Pánikzár kétszárnyú ajtókhöz (TE2282-2283)	13. old.
Elektromos ellendarabok	14. old.
Kiegészítők: letörésvédő pajzs, kilincsek	15. old.
Ellendarabok portálzárakhoz	16. old.
Különleges ellendarabok portálzárakhoz	16. old.
Állítható ellendarabok portálzárakhoz	18. old.
Tűzálló bevéső zárak	19. old.

ZIUR Bevezető:


Ziur igazi megoldásokat nyújt a fémajtó, fémkapu gyártás minden területén. A választék a hagyományos előremozduló zárnyelvű zártól, a – hőhidas vagy hőhídmentes – europrofilokhoz is alkalmazható kicsapódó zárnyelvű zártakig terjed. Mindegyik sorozatból kiválasztható a megoldás bármilyen ajtó elkészítéséhez.

A Ziur széles fémajtózár választékát az elektromos ellendarabok, a különböző tolókapu zárak, a keresztkulcsos zárak, és a vészkijárat vasalatok teszik teljessé.

Választható zárnyelvek




ZIUR Képes tartalomjegyzék

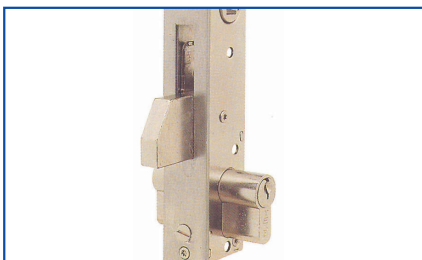

Európai kamrás profil 2-5. old.




Hőhídmentes profilok zárjai 7. old.

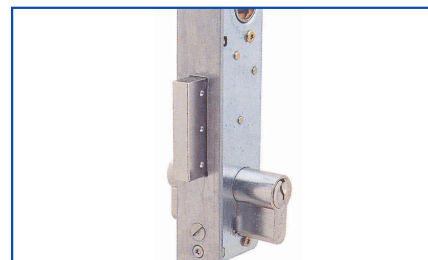


Hagyományos zárnyelvű sorozat 8-9. old.




Tolókapu zárak 10. old.

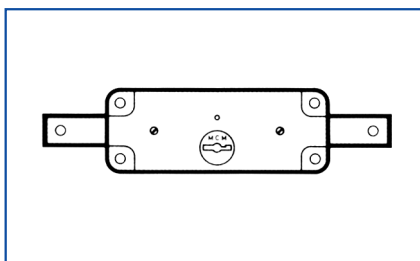

Redőny/garázsajtó zárak - 11. old.

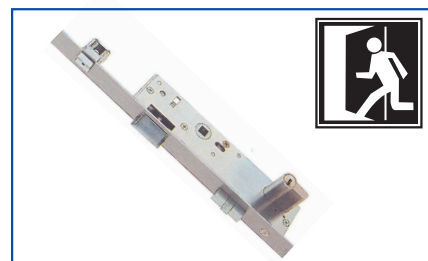


Pánikzárak fémajtókhöz - 12-13. old.

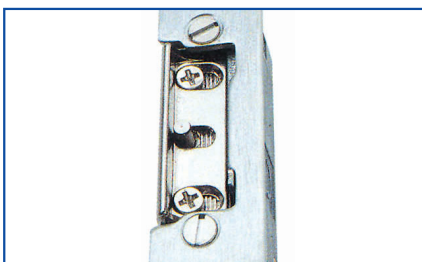


Elektromos ellendarabok 14. old.




Pajzs – Kiegészítők 15. old.

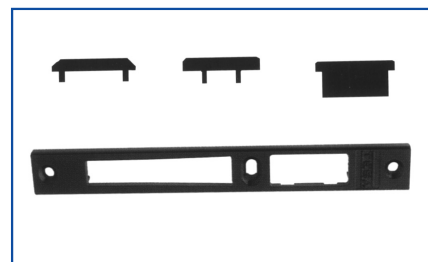

Ellendarabok 16-18. old.




ZIUR Többpontos biztonsági fémajtó zárok – TE 2230L/P sorozat

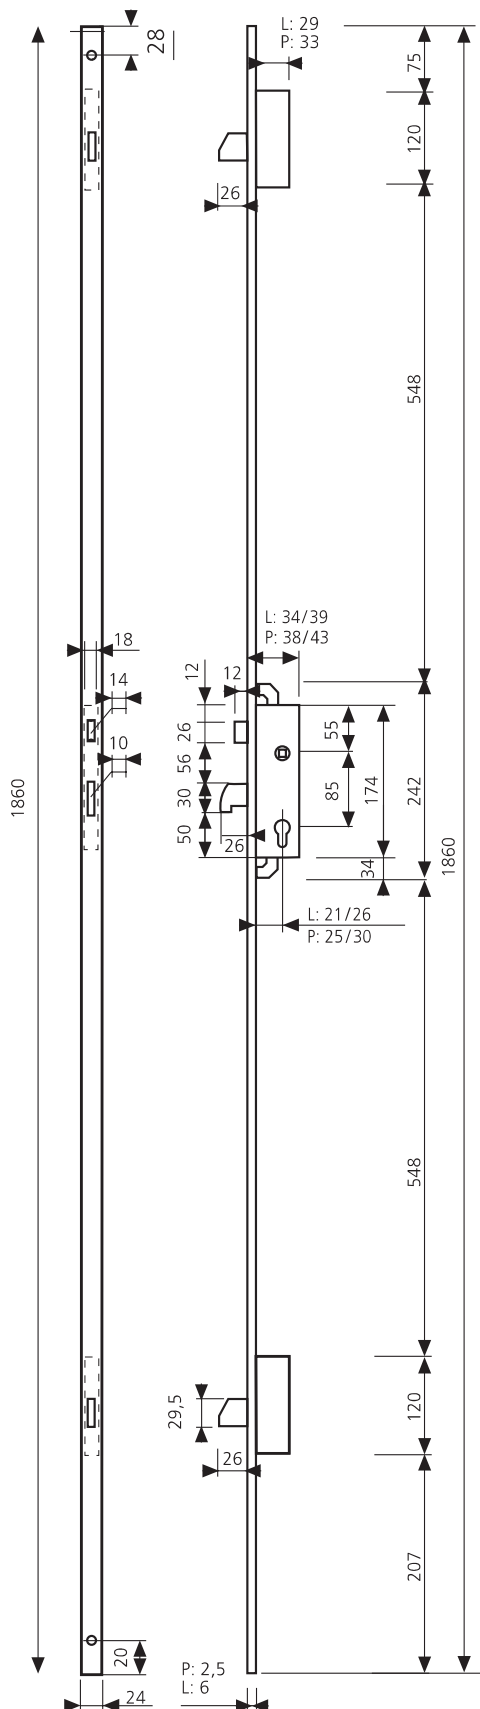


Vízszintesen 3 ponton záró, megerősített kampójú többpontos zár. A TE 2230 L/P sorozat zárai valamennyi zártszelvényhez és alumínium profilhoz alkalmazhatók.

A zár szerelése
hagyományos profilra



TE 2230L

A zár szerelése európai
kamrás profilra




TE 2230P

Jellemzők:

- Előlap és ellendarab rozsdamentes acélból (AISI 304 Cr18/Ni10)
- A zárnyelvek, a kilincsnyelv, a központi kampó és a zárbetét nikkelezettek
- Átfordítható kilincsnyelv, melyet a kulcs vagy a kilincs működtet.
- A kicsapódó központi kampó több rétegben egymásra rakott edzett acéllapokból készül, feszítés elleni védelemmel ellátott.
- Tengelytávolság: 85 mm
- P sorozat: mélység: 25/30/35 mm
- L sorozat: mélység: 21/26/31 mm
- Ugyanaz a zárház többféle funkcióval (Lásd rajzok)
- Az alsó-felső zárnyelvek edzett acéllappal megerősítve
- Letörés ellen védő pajzs, felülete: nikkelezett / fekete.
- Excentrikus zárbetét
- Keresztalakú kulccsal is rendelhető
- Az inox felületen kívül a rozsdamentes anyagra felvitt lakozott fehér / fekete felület rendelhető.
- 500 mm hosszú előlap hosszabbító rendelhető rozsdamentes / fehér / fekete felülettel.
- Speciális ellendarabok lásd 16-18. old.




TE 2230LB/PB

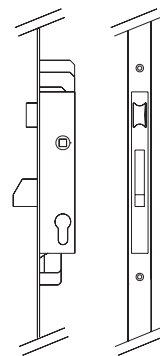


Bejárati ajtó zár

TE 2231

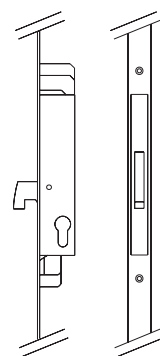

Kilincsnyelv nélküli
bejárati ajtó zár


Középső zártest




Alsó és felső
kiegészítő zár



TE 2236

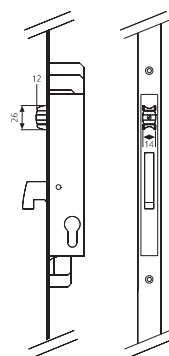


Lengőajtó zár



ZIUR TE 2230 rudazatos biztonsági fémajtó zár sorozat


Többpontos (egy vízszintes + két függőleges zárási ponttal) biztonsági, kicsapódó nyelvű, menetes rudazatos portálzár, valamennyi zártszelvény és alumínium profilhoz alkalmazható.

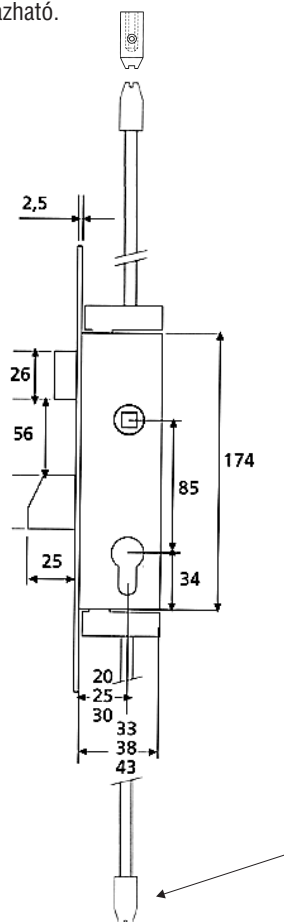

Jellemzők:

- Előlap és ellendarab rozsdamentes acélból
- Átfordítható killincsn nyelv, melyet a kulcs vagy a kilincs működtet
- Mélység: 20/25/30/35 mm; Teljes mélység: 33/38/43 mm
- Tengelytávolság: 85 mm
- Ugyanaz a zárház többféle funkcióval
- Kapcsolódási pontok az alsó és felső zárási ponthoz M8 menetes előkészítéssel (M8 rudak nem tartozékok)
- Opciók: porvédő, padlóba szerelendő ellendarab; valamint alsó-felső zárási pont speciális acélból; különleges ellendarabok teljes választéka. (lásd. 16-18. old.)
- Excentrikus zárbetét (13,2 mm)
- Felület: a zárnyelv, a kilincsn nyelv és a zárbetét nikkelezettek
- A zárnyelv 25 mm-re áll ki, az alsó és felső zárási pontok elmozdulása 15 mm
- Kétszárnyú ajtókhoz ideális a TE 2237 zár, mely az passzív szárnyra megfelelő biztonsági zár.


TE PAB 2230



Jellemzők:


Alsó és felső záráspon rudazatos zárokhoz, Ø8 mm menetes szárhoz. A rúd és a záráspon nem tartozéka a zárnak.

TE 2230




Bejárati ajtó zár

TE 2231



Kilincsn nyelv nélküli bejárati ajtó zár

TE 2236





Lengőajtó zár

TE 2237




Zár a passzív szárnyra

ZIUR TE GUAR rúdfogadó

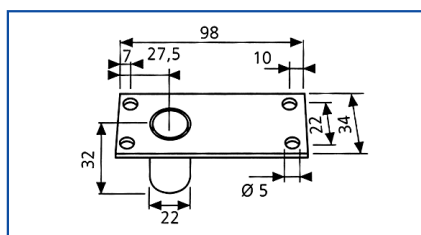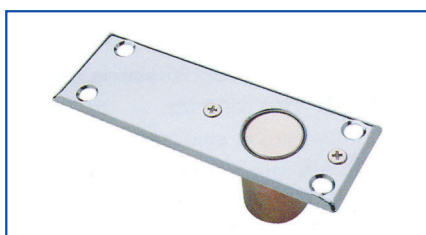


Jellemzők:

A padlóba szerelendő rúdfogadó biztonsági zárok rudazatának stabil fogadására. Amikor a rúd visszahúzott állapotban van, a porvédőként funkcionáló rugós fedő vízszintesen zár. Réz és króm színben.



ZIUR 2240 sorozat – kampós zárnyelvű fémajtó záruk


Megerősített kampós zárnyelvű sorozat, ideális kültérbe nyíló bejárati ajtókhöz.

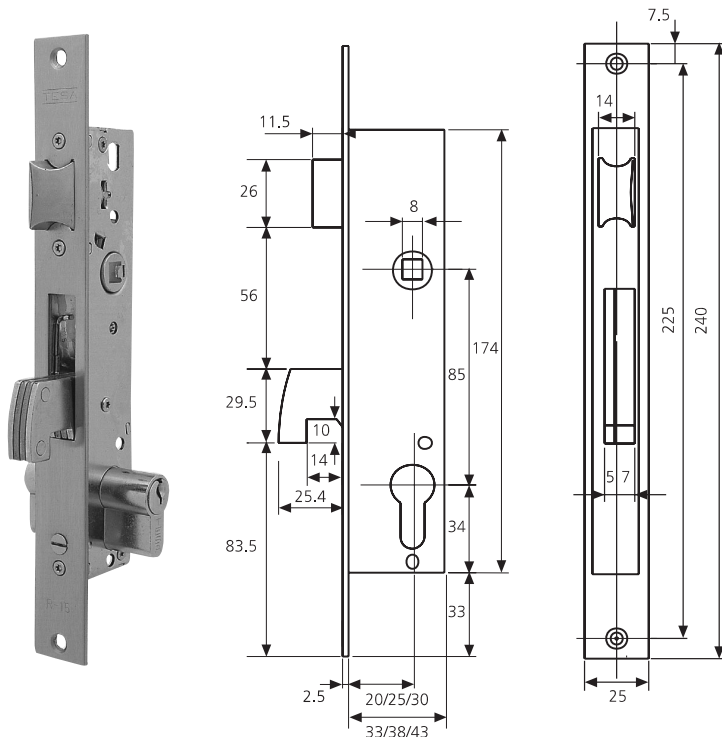

Jellemzők:


- Előlap és ellendarab rozsdamentes acélból
- A kampó több rétegben egymásra rakott edzett acéllapokból készül, kiállása 25,4 mm
- Nikkelezett, átfordítható kilincsnyelv
- A kilincs működteti a kilincsnyelvet
- Tengelytávolság: 85 mm
- Egyes modelleknél excentrikus zárbetét (13,2 mm)
- Mélység: 20/25/30 mm
- Zárt test szélessége 33,5/38,5/43,5 mm
- Felfeszítés elleni védelem
- Letörés ellen védő pajzs: nikkelezett / fekete
- A zárhoz többféle, speciális ellendarab választható. (Lásd 16-18. old.)
- Keresztalakú kulccsal is rendelhető
- TE2241C tolókapu modellnél felfeszítés elleni túske
- Keskeny kilincs- és zárnyelvű változatot lásd a 6. oldalon

TE2240

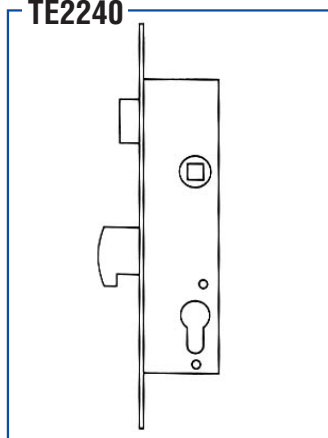


Bejárati ajtókhöz

TE2441

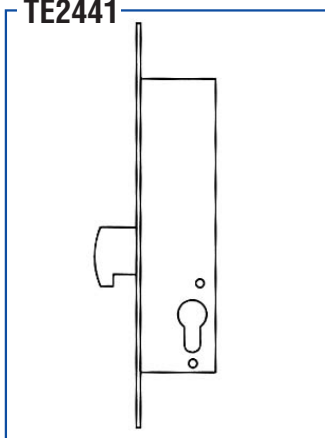


Bejárati ajtókhöz
kilincsnyelv nélkül

TE2246

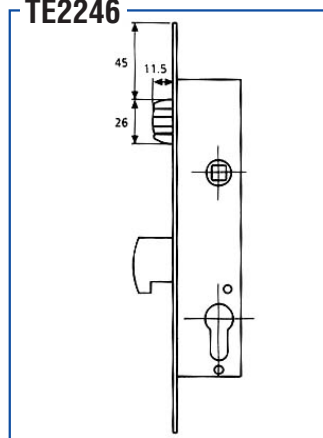


Bejárati lengőajtókhöz

TE2241C


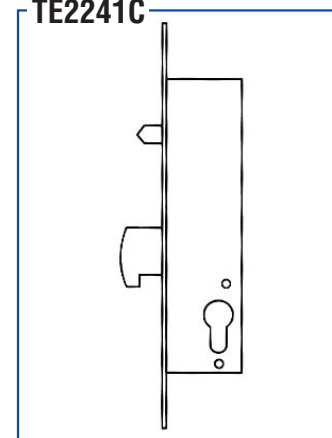


Bejárati tolóajtókhöz



ZIUR TE 2210B sorozat – kicsapódó zárnyelvű fémajtó zárok


Ferde, kicsapódó zárnyelvű portálzár sorozat, minden alumínium profilhoz megfelel.

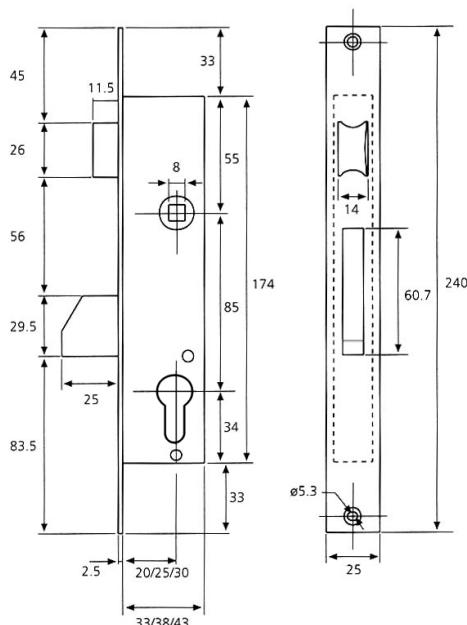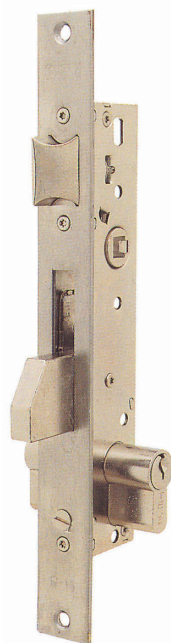


Jellemzők:

- Előlap és ellendarab rozsdamentes acélból
- Feszítés ellen védett, 25 mm méretű, nikkelezett acél kicsapódó zárnyelv
- Ideális európai kamrás profilokhoz
- A kilincsnyelv, a zárnyelv és a zárbetét nikkelezettek
- Átfordítható kilincsnyelv, melyet a kulcs vagy a kilincs működtet
- Mélység: 20/25/30/35 mm
- Zárttest szélessége: 33/38/43/48,5 mm
- Tengelytávolság: 85 mm
- Letörés ellen védő pajzs: nikkelezett / fekete
- Egyes modelleknél excentrikus zárbetét
- Keresztalakú kulccsal is rendelhető
- A zárhoz többféle ellendarab választható (lásd 16-18. old.)
- Ref. TE4219: fél zárbetéttel, elsősorban elektromos ellendarabhoz
- Keskeny kilincs- és zárnyelvű változatot lásd a 6. oldalon

Európai kamrás profil

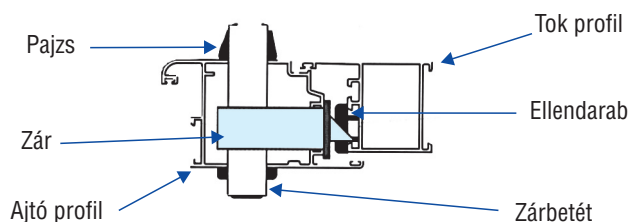


TE2210

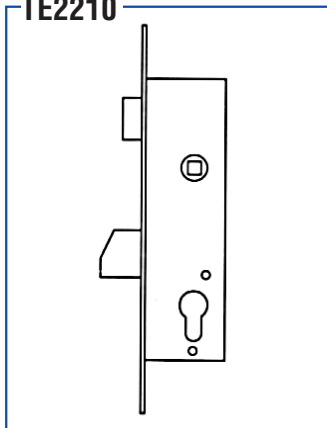


Bejárati ajtó zár

TE2211

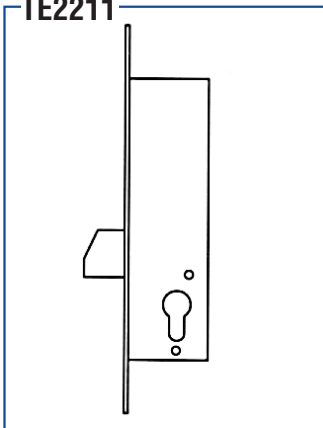


Bejárati ajtó kilincsnyelv nélkül

TE2214

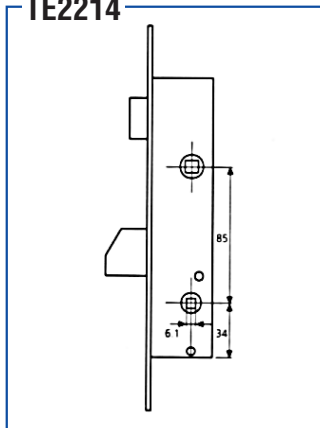


WC ráfordítós zár

TE2215

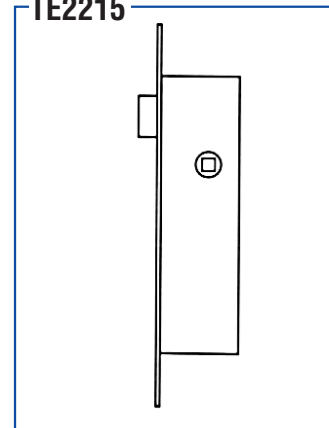


Kilincstest beltéri ajtóhoz

TE2216

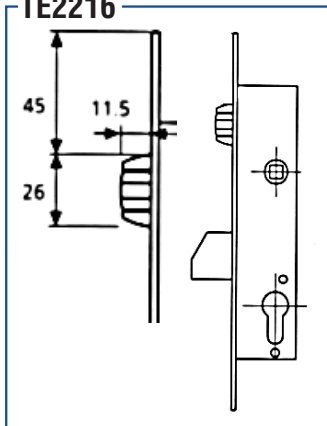


Bejárati lengőajtóhoz

TE 2218

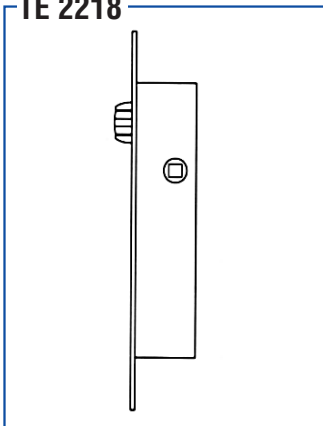


Lengőajtóhoz

TE4219




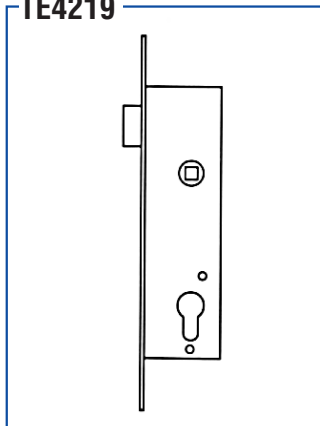


Bejárati (kaputelefonos) fémkapuzhoz



ZIUR Keskeny kilincs- és zárnyelvű EURO sorozat

Keskeny kilincs- és zárnyelvű fémajtó záruk, ideálisak az európai kamrás alumínium profilokba.

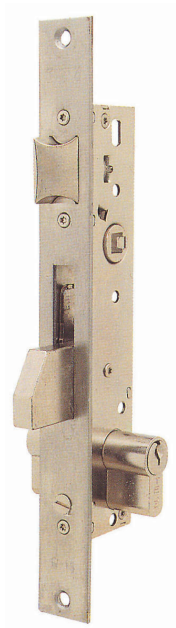

2210B EI


2240 EI

2230P EI

Jellemzők:

- Előlap és ellendarab rozsdamentes acélból
- A zárnyelv szélessége 10 mm
- A kilincsnyelv szélessége 11 mm
- Átfordítható kilincsnyelv, melyet a kilincs működtet
- Excentrikus euroszabványos zárbetét (13,2 mm)
- Mélység: 20, 25, 30, 35 mm
- Tengelytávolság: 85 mm
- A zárház magassága: 175 mm
- Az előlap hosszúsága: 240 mm
- A kilincstengely: $\varnothing 8$ mm
- Nikkelezett felület és zárbetét





ZIUR Keresztkulcsos zárok hőhídmentes profilokba

Előnyök:

- A zárbetét helyének kialakításával járó munka megtakarítható, csak egy 12 mm átmérőjű lyukat kell fúrni a kulcs számára, ebbe illeszkedik egy műanyag takaróelem, mely a zár tartozéka.
- Nem okoz gondot a zárbetét helyes méretének megválasztása, mert a kulcs feladata a profilban elérni a zárat.
- A zárhoz 3 db kulcs tartozik, melyek hosszúsága megfelelő a profilok túlnyomó részéhez. (Kivételes esetekben forduljon munkatársunkhoz!)
- A keresztalakú kulcsos zárok nem állíthatók vezérkulcsos rendszerbe, de egyforma zárátú zárok rendelhetők.


Jellemzők:

- Standard 58,5 mm szárhosszúságú kulcs
- $\varnothing 8$ mm tengelyvas
- Fekete műanyag védő-megvezető sapka




Keresztkulcsos változat (CRI referenciával) rendelhető a ferde, kicsapódó nyelvű, a kampós nyelvű és a többpontos portálzár sorozatból. (TE 2210B, TE 2240 és TE 2230 L/P)




Zár elhelyezkedése a profilba

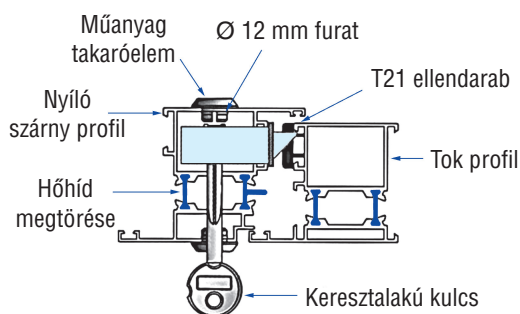


Kereszt alakú kulcs

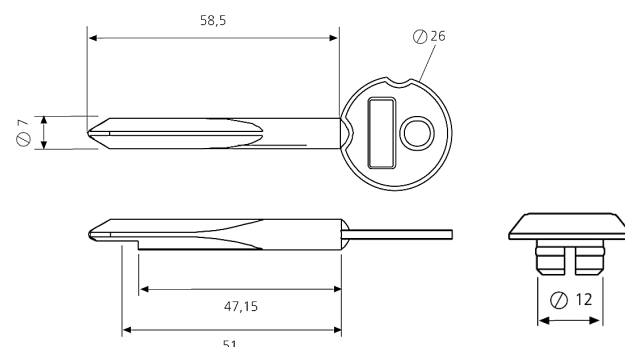


ZIUR TE 2210B CRI keresztkulcsos portálzár

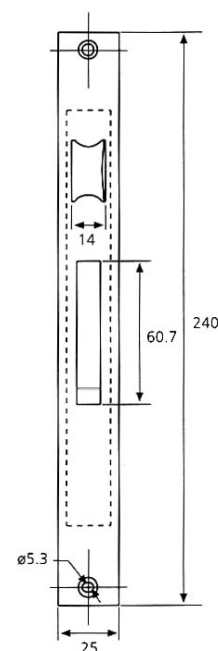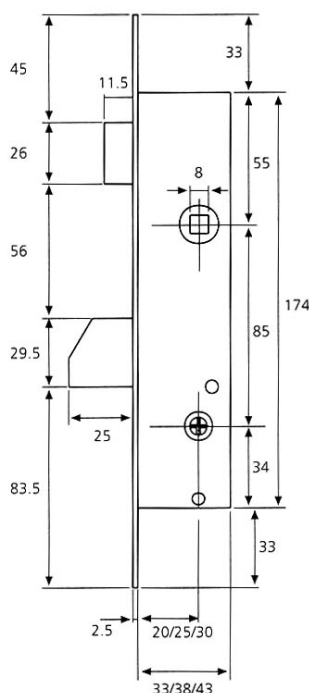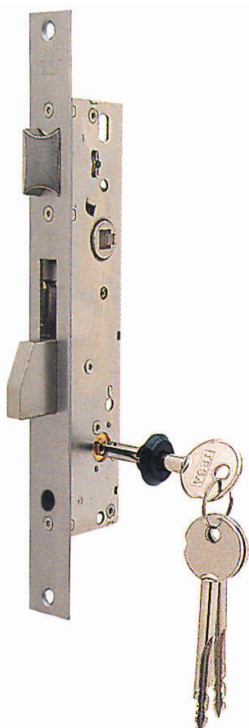




ZIUR TE 2210D sorozat – hagyományos zárnyelvű fémajtó zárok

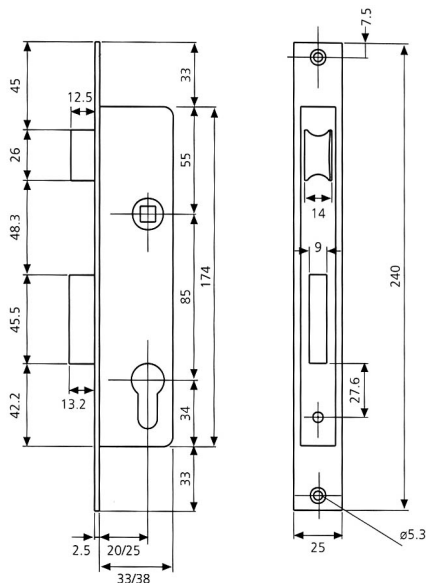


TE 2210

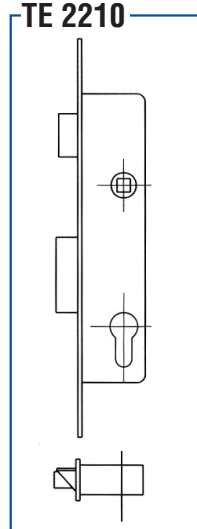


Bejárati ajtó zár

TE 2214

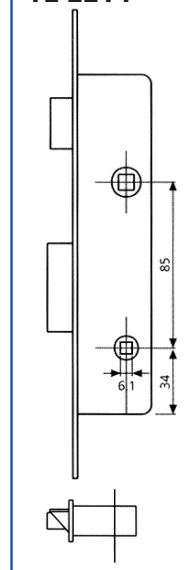


WC zár

TE 2216

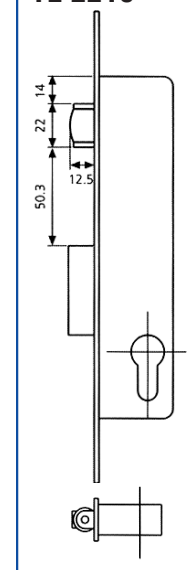


Lengőajtó zár

TE 2211

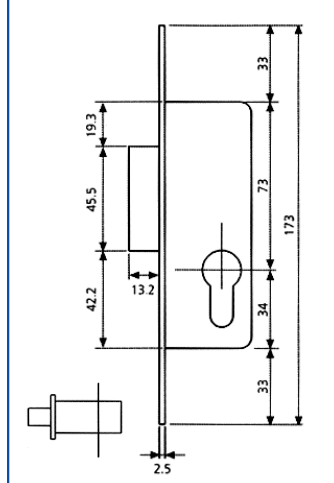


Kilincsnyelv nélküli bejárati ajtó zár

TE 2215

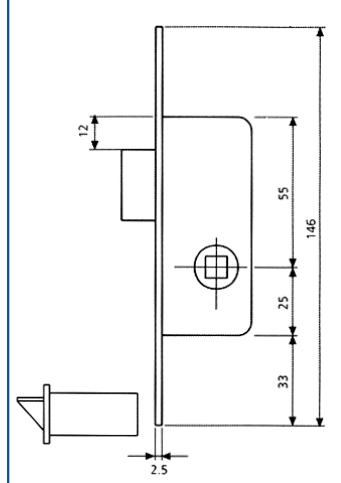

Kilincstest

TE 2218

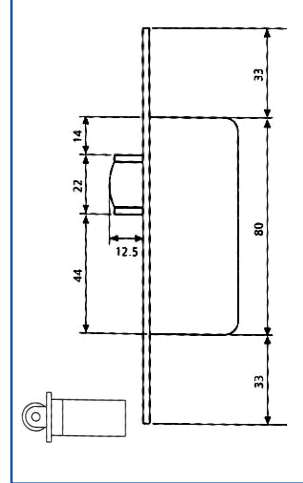


Lengőajtó görgő

Jellemzők:

- 85 mm tengelytávolság
- Euroszabványos zárbetét
- Előlap és ellendarab rozsdamentes acélból
- Átfordítható kilincsnyelv melyet a kilincs működtet

ZIUR TE 2200 sorozat – hagyományos zárnyelvű fémajtó zárok

A TE 2200 sorozat zárjai ideálisak zártszelvényekhez. A profil szükséges mélysége mindössze 27 mm.

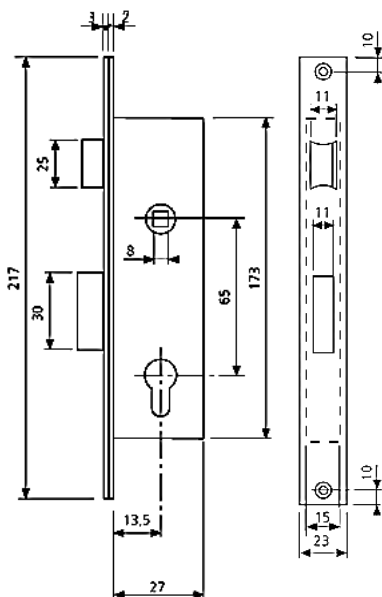

Jellemzők:

- 65 mm tengelytávolság
- Euroszabványos, excentrikus zárbetét
- Horganyzott acél előlap
- A kilincsnyelv, a zárnyelv és a zárbetét nikkelezettek.
- Átfordítható kilincsnyelv, $\varnothing$ 8 mm tengelyvas
- Tartozék: két alumínium cilindertakaró
- Nem tartozék: ellendarab

TE 2200

Bejárati ajtó zár

TE 2201


Kilincsnyelv nélküli bejárati ajtó zár

TE 2206

Lengőajtó zár



TE 2204

Ráfordítható WC zár



ZIUR TE 2220 sorozat – hagyományos zárnyelvű fémajtó zárok ovális zárbetéttel


A TE 2220 sorozat zárjai ideálisak keskeny zártszelvényekhez. A profil szükséges mélysége mindössze 23 mm.

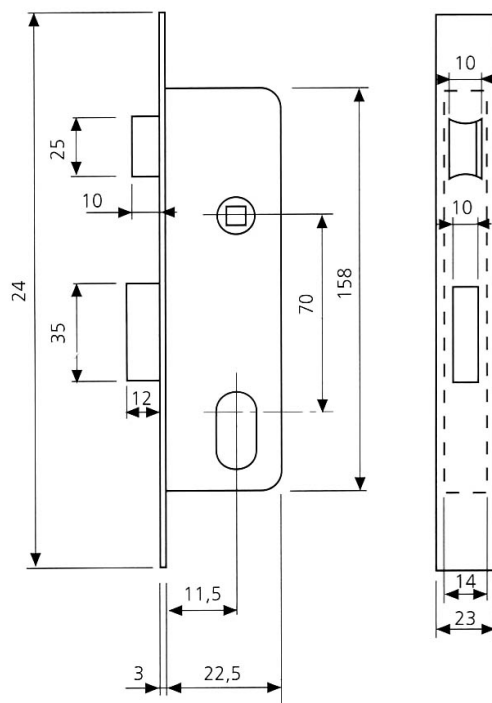


Jellemzők:

- 70 mm tengelytávolság
- Ovális zárbetét
- Keskeny kilincs- és zárnyelv (10 mm)
- Átfordítható kilincsnyelv, melyet a kilincs működtet
- Pajzs és ellendarab nem tartozék
- Előlap rozsdamentes acélból
- Festett zárház

Zár elhelyezkedése a profilba

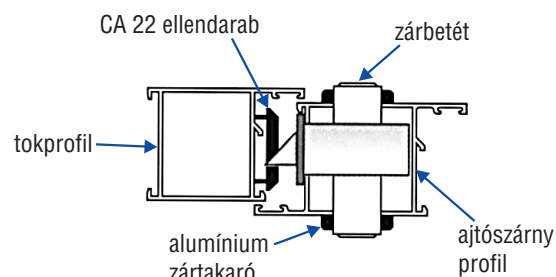


TE 2220

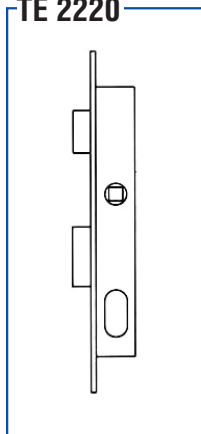


Bejárati ajtó kilincs

TE 2221

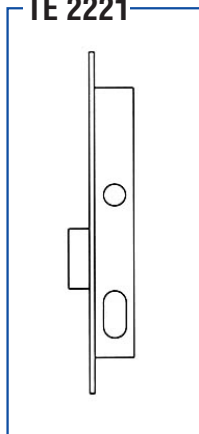


Kilincsnyelv nélküli
bejárati ajtó zár

TE 2225

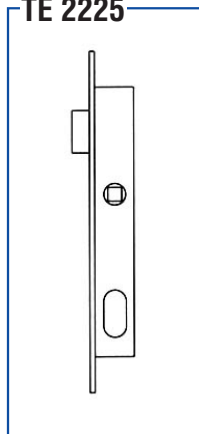


Bejárati
(kaputelefonos)
fémkapukhoz

TE 2226

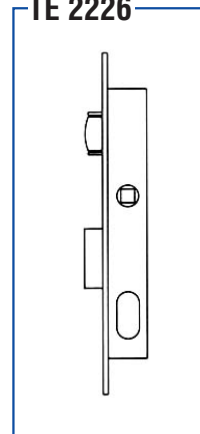


Bejárati lengőajtóhoz


TE 2228

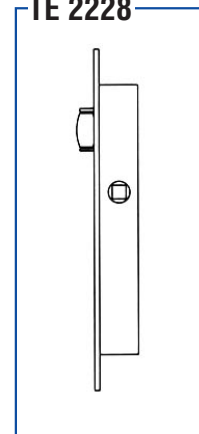


Lengőajtóhoz




ZIUR Ebro fém tolókapu sorozat

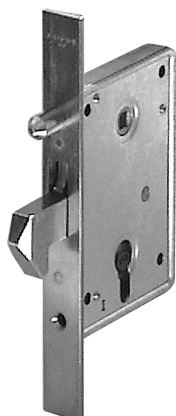

Ebro 3250 kampós zár




Zár elhelyezkedése a profilba

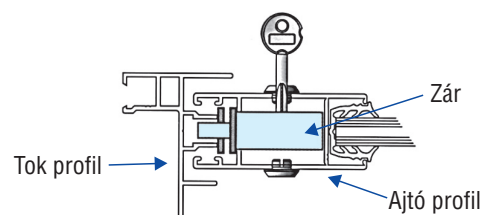


Jellemzők:

- Sárgított acél előlap és ellendarab, acél kampó
- Mélység: 50 / 60 / 70 mm
- Tengelytávolság: 72 mm
- Rendelhető inox kivitelben: a referenciához hozzá kell adni a QL jelölést
- A kilincs ($\varnothing 8$) megemeli a kampót, a zárbetét ráfordítva blokkolja azt.



Ebro 4240 kampós zár

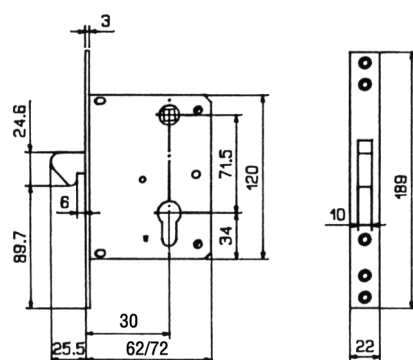


Jellemzők:

- Sárgított acél előlap és ellendarab
- Kilincstengely: $\varnothing 8$ mm
- Mélység: 30 mm
- Tengelytávolság: 72 mm
- A kilincs megemeli a kampót, a zárbetét ráfordítva blokkolja azt.




TE 2270 kampós zár

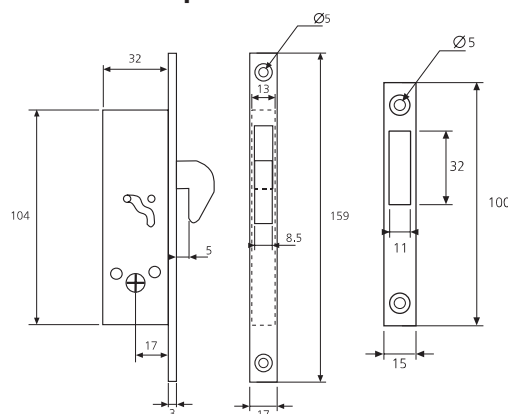


Jellemzők:

- Tolóajtókhoz / tolóablakokhoz
- Nagy mélységű kampó
- Mélység: 17 mm
- 3 db keresztalakú kulcs
- A zár különleges kialakítása lehetővé teszi szerelését mindenféle tolóajtóba és tolóablakba: 60-as, 70-es és perimetrikus profilokba
- Felület: előlap, ellendarab és kampó nikkelezett acélból
- Korrózió álló festékekkel kezelt zárház
- Tartozék: ellendarab és műanyag megvezető, takaróelemek





ZIUR Redőnyzárok – MC 1511 sorozat

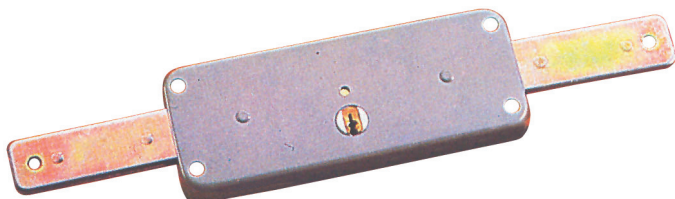

Jellemzők:

- Rászegzős zárok redőnyökhöz, billenő kapukhoz
- Fix zárbetétes
- Működése: A rudakat a kulcs elforgatásával mozgatjuk. (A rudazat nem tartozék.)



MC 1511V

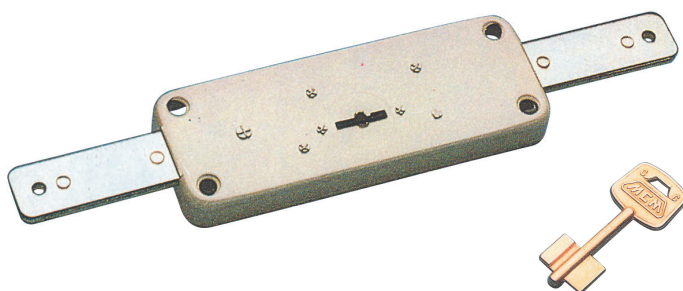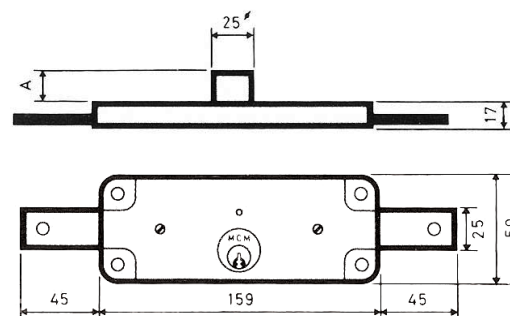

Jellemzők:

- Rászegzős zárok redőnyökhöz, billenő kapukhoz
- Biztonsági kéttollas kulcsos
- Működése: A rudakat a kulcs elforgatásával mozgatjuk. (A rudazat nem tartozék.)


MC 1511B

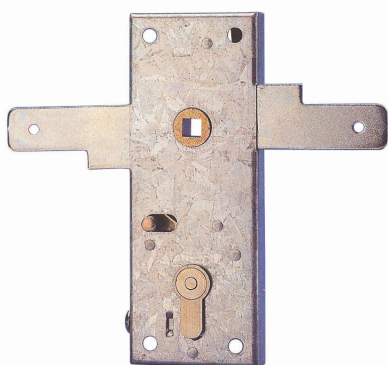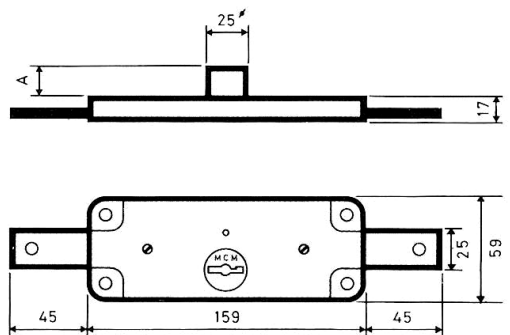

Jellemzők:


- Zárok garázkapukhoz, billenő kapukhoz
- Rendelhető hozzájuk kilincsgarnitúra, lásd 15. oldal
- Működése: Mindkét oldalról kilinccsel. Kívülről fél zárbetéttel blokkolható.

MC 1511 MH

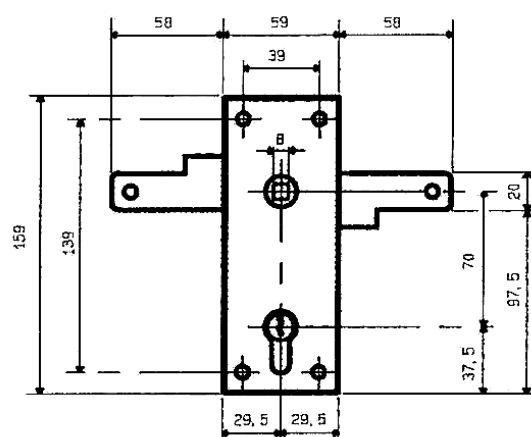



ZIUR A pánikzárak típusai a tengely megválasztásának függvényében



"B" típusú pánikzár

Osztott tengelyes pánikzár: a kilincstengely el van vágva, a zár csak belülről pánikzár, jobbos-balos irányultsága van. Kifelé nyílik.

- Belülről kilinccsel vagy rudas pánikzárral szerelt. Belülről a kilincs vagy rúd le/benyomásával mindig visszahúzódnak a zár- és kilincsnyelv.
- A külső oldalról történő nyitáshoz szükséges a kulcs és a kilincs használata, három lépésben:

1. A kulccsal visszahúzzuk a zárnyelvet (1 fordulat).
2. Még 1/4 fordulatot kell megtenni a kulccsal.
3. A kilinccsel visszahúzzuk a kilincsnyelvet. Ha a kulcsot az első lépés után kihúzzuk, a kilincs nem működteti a kilincsnyelvet.

Az első két lépés után az ajtó egyszerű beltéri átjáró ajtóként működik. Ha a szabad átjárást meg akarjuk szüntetni, a zárnyelvet a kulccsal újra rá kell fordítani.

Felhasználási terület: időszakonként változó szabad és ellenőrzött használatú átjárók.



"C" típusú pánikzár


Átmenő tengelyes pánikzár: a pánikzár mindkét oldalról működtetve visszahúzza a kilincs- és a zárnyelvet. A kulcs húzza vissza a kilincsnyelvet. Kifelé nyílik.

- A külső oldalra csak húzógomb szerelendő, kilincs nem!
- A belső oldalra kilincs vagy pánik rúdzár szerelendő. Belülről a kilincs vagy rúd le/benyomásával mindig visszahúzódnak a zár- és kilincsnyelv.
- Kívülről a zárbetét működtetésével nyitható a zár és a kilincsnyelv egyaránt. Felhasználási terület: külső beléptetőrendszer elektromos ellendarabbal való kombinációjához.





A pánikzárral ellátott ajtóknak kifelé kell nyílniuk. Rendelésnél meg kell adni az ajtó jobbos-balos irányultságát. Belülről való működtetésnél a kilincsnyelv és a zárnyelv visszahúzódnak.

Az ajtó irányultsága:

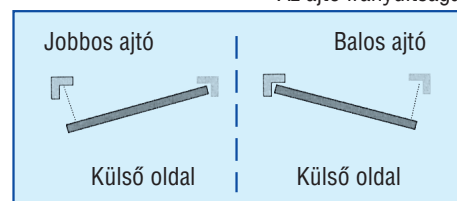


ZIUR Pánikzár egyszárnyú ajtóhoz: TE 2280 zár

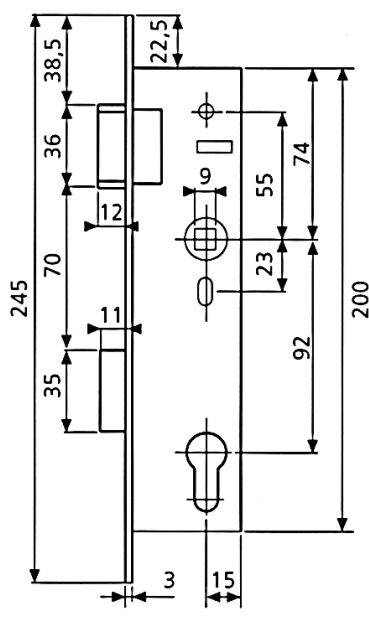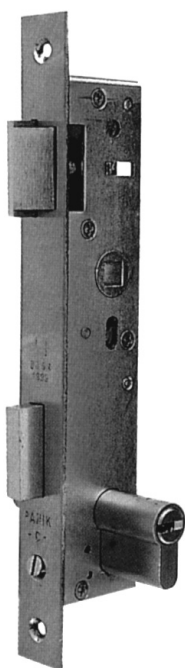


Jellemzők:

- Tengelytávolság: 92 mm.
- Mélység: 22, 27, 32, 37 és 42 mm.
- Kilincstengely: $\varnothing 9$ mm,
- Jobbos-balos.
- Pánikzár B, C funkcióban is
- Rendelhető pánikzár funkció nélkül is
- Előlap és ellendarab AISI 304 rozsdamentes acél (Cr18/Ni10)
- Zárt zárház galvanizált acélból.
- Nikkelezett zár- és kilincsnyelv.
- Kizárólag tűzálló anyagokból, a DIN 18251 szabvány szerint.
- TE E190 takarólemez





ZIUR Pánikzár kétszárnyú ajtóhoz: TE 2282 zár és TE 2283 ellendarab



Automatikus
működésű,
M 10 alsó és
felső zárórúd

Alsó- felső rúd
mozgató

Pánikzár kilincstengely

TE 2283

Passzív szárny

Blokkolás aktiváló

Az passzív szárny
automatikus
blokkolás indítója

Zárbetét

TE 2282


Aktív szárny

Jellemzők:

- Tengelytávolság: 92 mm.
- Mélység: 22, 27, 32, 37 és 42 mm.
- Zárt zárház galvanizált acélból.
- Nikkelezett zár- és kilincsnyelv.
- Jobbos-balos.
- Kilincstengely: $\varnothing$ 9 mm, tengelyátmérő csökkentő 8 mm-re tartozék.
- Pánikzár B, C funkcióban is, illetve nem pánikzár funkciójú zárként is
- Előlap és ellendarab AISI 304 rozsdamentes acél (Cr18/Ni10)
- Kizárólag tűzálló anyagokból, a DIN 18251 szabvány szerint.

Működés:


Az aktív szárny becsukásakor a TE 2282 zár blokkolás indítója aktiválja a TE 2283 ellendarab blokkolás aktiválóját, mely rögzíti a passzív szárnyat alul és fölül. A passzív szárny kilincses vagy pánikrúd általi nyitásakor az alsó és felső zárési pontok a passzív szárnyon, valamint az aktív szárnyon a zár- és kilincsnyelv nyitott állapotba kerülnek. Javasoljuk a CT 4000 GD2 csukás sorrend szabályozós ajtócsukó szerelését.

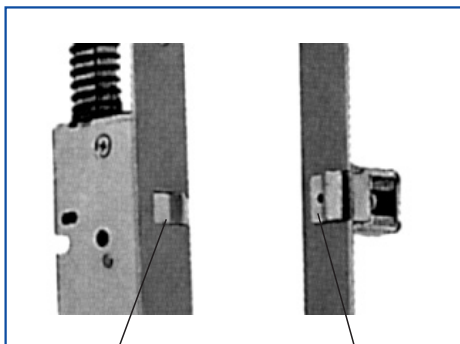

Blokkolás aktiváló

Blokkolás indító


-TE 2282

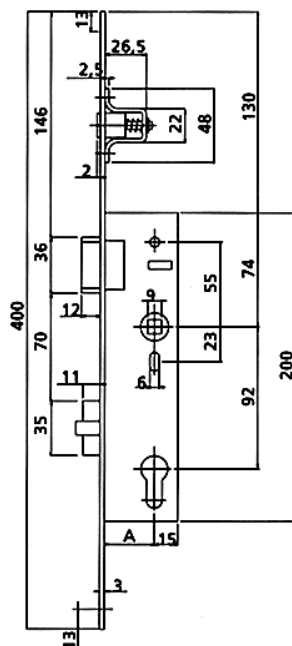

Jellemzők:

- TE 2282: Kétszárnyú vészkijáratú ajtók és tűzgátló ajtók aktív szárnyára való pánikzár.
- B, C funkcióban is.
- Előlap magassága: 400 mm. Illeszkedési pontok a TE 2283 ellendarabhoz.
- 15 mm excentrikus zárbetéttel.


-TE 2283

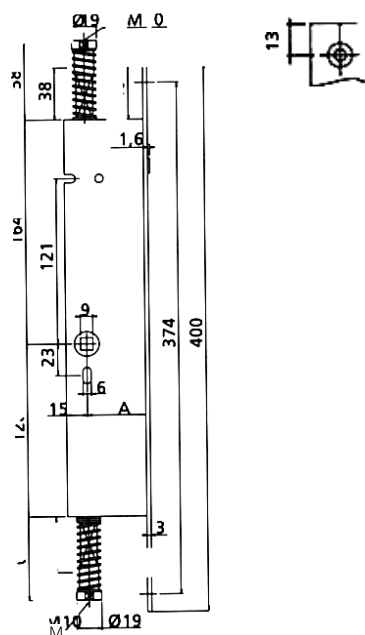


Jellemzők:

- TE 2283: Kétszárnyú vészkijáratú ajtók és tűzgátló ajtók passzív szárnyára való automatikus ellendárb.
- A kilincset a belső oldalról működtetve az alsó és felső zárési pontok ill. a kilincs és a zárnyelv az aktív szárnyon visszahúzódnak, a kétszárnyú ajtó teljesen kinyílik.

A kétszárnyú aítő irányultsága:


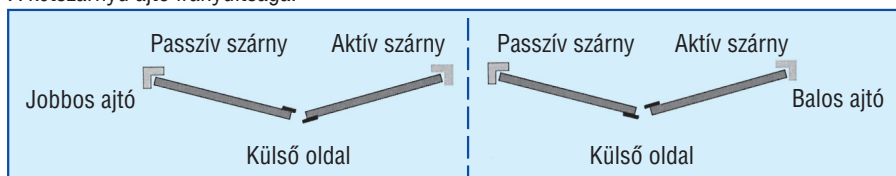





ZIUR Bevéső, állítható elektromos ellendarabok – CER sorozat

Jellemzők:


- Tápfeszültség: 12 Vac, 0,6 A
- Negatív biztonság: áramkimaradás esetén az ajtó kívülről nem nyitható
- Megrendelésre készítünk pozitív biztonság elvén működő (áramkimaradás esetén szabad az átjárás), ill. más tápfeszültséget használó zárat
- Pozitív biztonsági elven működő elektromos ellendarab dc áramot használ
- Az elektromos ellendarabok megfelelnek a 89 / 336 / CEE számú, az elektromágneses összehangolhatóságról szóló európai direktívának.
- Rozsdamentes acél előlap – AISI 304 (18 Cr / 10 Ni)
- Rövid előlapú ellendarabok a zárnyelvvel nem rendelkező zárhoz:
TE 2219, TE 2039, átjáró ajtó zárok
- Hosszú előlapú ellendarabok a különféle (hagományos, kampós, ferde, hengeres) zárnyelvű zárok teljes sorozatához
- A kilincsnyelvet fogadó billenős rész max. 4 mm-nyit állítható oldalirányban

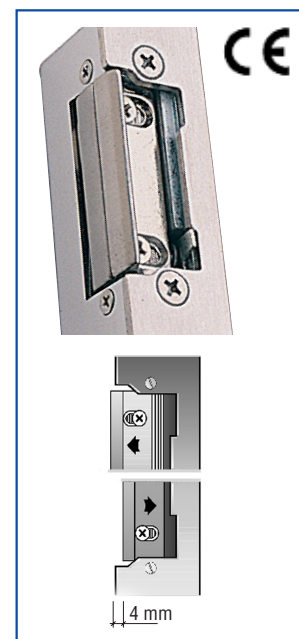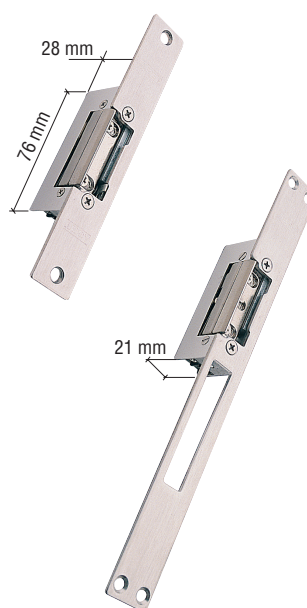


A kilincsnyelv fogadó oldalirányú állíthatósága

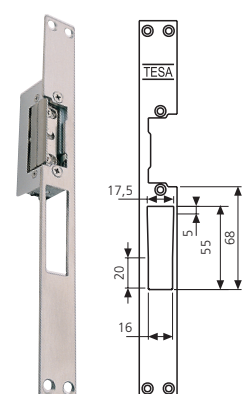


LGI
Kampós
zárnyelvű
zárhoz

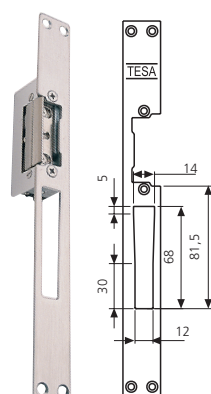


LBI
Kicsapódó,
ferde nyelvű
zárhoz

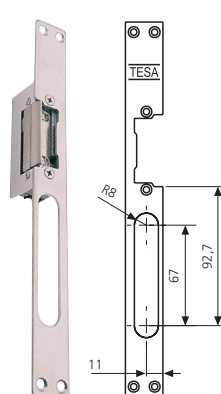

BUI
Hengeres
zárnyelvű
zárhoz

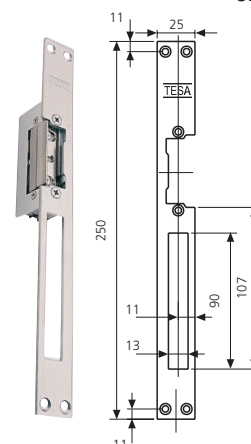

LCI
Hagományos
zárnyelvű
zárhoz

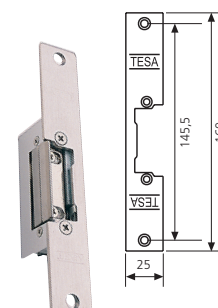


CIN
Rövid
zárnyelvű
zárhoz

Funkciók szerint



Rövidítés	Működés	Leírás
NOR	normális	Az elektromos jel időtartama alatt az ellendarab kívülről szabad bejutást tesz lehetővé.
NOD	normális + kiiktatható	A NOR funkció egy kézi kiiktatást szolgáló pecek hozzáadásával.
AUT	automatikus	Az ellendarab az elektromos impulzus hatására egy ajtónyitást tesz lehetővé.
AUD	automatikus + kiakasztható	Az AUT funkció egy kézi kiiktatást szolgáló pecek hozzáadásával.

Felhasználási terület

Előlap fajtája	Zár típusa	Felület	Zár referenciája
LCI	Hagományos zárnyelv	Inox	TE 2220, TE 2200, TE 2210D, TE 2030, TE R200N, TLPN és TLPS
LCE	Hagományos zárnyelv	Festett acél	TE 2220, TE 2200, TE 2210D, TE 2030, TE R200N, TLPN és TLPS
LBI	Ferde, kizuhanó zárnyelv	Inox	TE 2230, TE 2210B, TE 2230LB, TE 2230PB
LGI	Kampós zárnyelv	Inox	TE 2240, TE 2230L, TE 2230P
BUI	Hengeres zárnyelv	Inox	TE R200B, TE R100B, TLB, T2B, TCB, CANB
BUE	Hengeres zárnyelv	Festett acél	TE R200B, TE R100B, TLB, T2B, TCB, CANB
CIN	Csak kilincsnyelv	Inox	TE 2219, TE 2039, TE 2500, TE 3500, TE 4000, TE 6500



ZIUR Portálzár pajzs: TE E210

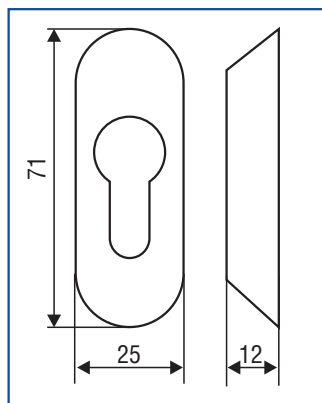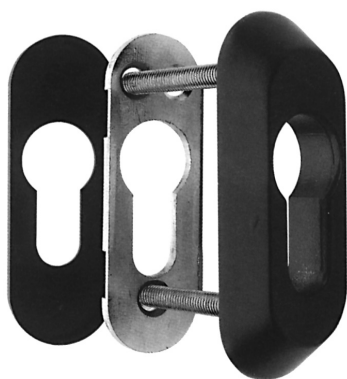


Méretetek mm-ben

Jellemzők:


- Letörésvédő pajzs fémötvözetből a zár külső oldalára.
- Nikkelezett acél alátét és műanyag takaró a belső oldalra.
- 2 db M5 csavarral könnyen szerelhető.
- Felület: nikkelezett, fekete

ZIUR Kiegészítők




44600MM reduktor

A $\varnothing$ 6 mm
kilincstengely
használatához
8 mm nyílásban.




44700MM reduktor

A $\varnothing$ 7 mm
kilincstengely
használatához
8 mm nyílásban.



44900HH reduktor


A standard $\varnothing$ 8 mm
kilincstengely
használatához
9 mm nyílásban.



TE SF előlap alátét


Nikkelezett acél alátét a zár kiemelésére, a zár és az ellendarab közötti hézag csökkentésére.
1,5 / 3 mm állítási lehetőség az előlap bármelyik végén.

ZIUR Kilincsek fémajtókhöz

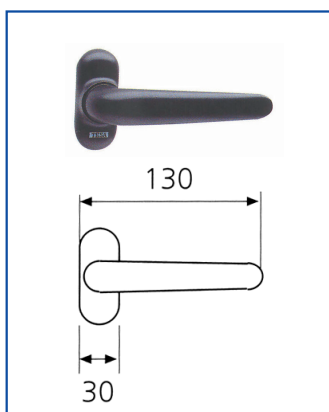


TE 1500 kilincs

- Anyaga: műanyag, acél betéttel
- Felülete: fekete/fehér
- Ovális cím.
- Tengelyvas: $\varnothing$ 8 x 80 mm,
- Kilincsenként 4 csavar rögzíti

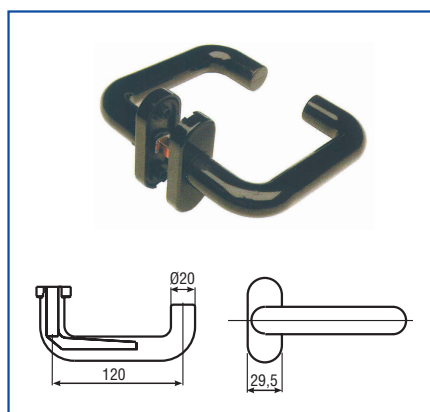


TE RS20 kilincs

- Anyaga: műanyag, acél betéttel
- Felülete: fekete/fehér
- Ovális cím.

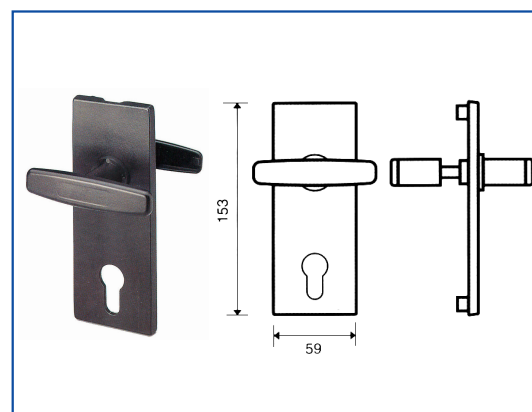

MC 1511 ajtóhúzó

- Anyaga: alumínium
- Felülete: lakkfestett fekete
- MC 1511 MH és az MC 1511 MV zárhoz.




ZIUR Különleges ellendarabok portálzárakhoz


Ellendarabok	Zárak									
	2210B ferde, kizuható zárnylevű sorozat	2211B kilincsnylev nélkül	2230 rudazatos sorozat	2231 kilincsnylev nélkül	2230L 2230P többpontos kampós sorozat	2231L kampós, kilincsnylev nélkül	2231P kampós, kilincsnylev nélkül	2230LB 2230PB többpontos, ferde zárnylevű sorozat	2240 kampós zárnylevű sorozat	2241 kilincsnylev nélkül
T21 105 10 M	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-
T21 105 11 M	-	1	-	2	1	3	3	2	-	-
T30 105 10	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
T30 105 11	-	1	-	2	1	2	2	2	-	-
T30 105 40	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
T30 105 41	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
T30 085 10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
U29 102 10	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
U29 102 11	-	1	-	2	1	2	2	2	-	-
U29 102 40	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
U29 102 41	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
U30 133 10	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
U30 133 11	-	1	-	2	1	2	2	2	-	-
U30 133 40	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
U30 133 41	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
SUPLE 104	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
SUPLE 304	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
CA22 10D	TE 2210D hagyományos zárnyleves zárcsaládhöz									
CA22 10B	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-
CA22 11B	-	1	-	2	1	2	2	2	-	-
CA22 40	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-

Jellemzők:

- A műanyag ellendarabok széles választéka lehetővé teszi a portálzárak alkalmazását az alumínium profilok túlnyomó többségéhez.
- Az ellendarabok anyaga üvegszállal megerősített poliamid, mely szavatolja a kilincstest lágy mozgását és a tartósságot.
Az egyes modellek tetején lévő vékony nyakkal rögzített elem csak a görgős kilincsnylevű, lengőajtóba szánt zárhoz szükséges.
Letörése után be kell pattintani a kilincsnylev számára kialakított nyílásba.
- A T21 ellendarab fémötvözet, az európai kamrás profilokhoz ideális.
- Minden ellendarab középső csavar rögzítő előkészítése széles, ami elősegíti a kilincsnylev pontos illesztését szerelésekor.
- A CA22 alumínium ellendarabok a hagyományos 40x40 mm zártszelvényekhez ideálisak, felületük ezüst, festett fehér és fekete lehet.
- A SUPLE104 (240 mm magas) és SUPLE304 (280 mm magas) szerepe a nyílás 4 mm-rel való csökkentése.

ZIUR Az ellendarabok metszeti méretei

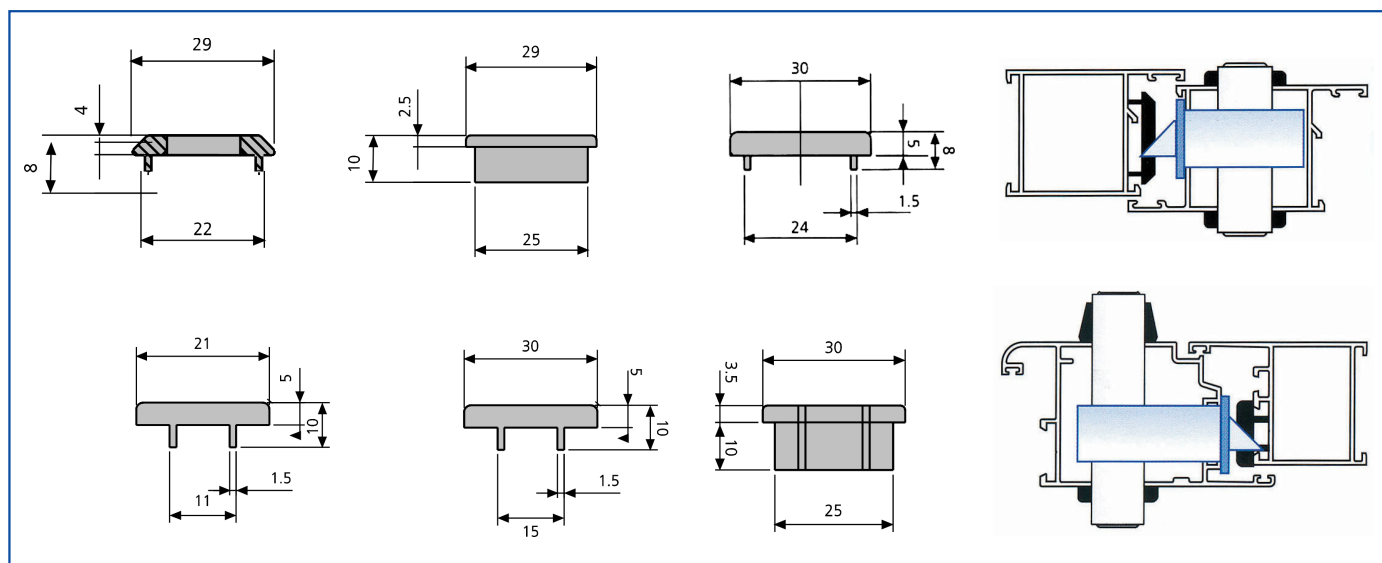




ZIUR CRE 22 gyorsrögzítésű, állítható inox ellendarab portálzárakhoz



Jellemzők:

- Anyaga: AISI 304 rozsdamentes acél
- Kifejezetten az európai kamrás profilhoz igazítva
- Gyors rögzítés csavarokkal, nem kell megfúrni a profilt
- 6 mm-es oldalsó állítási lehetőség (+ 3 mm, - 3 mm)

Az oldalirányú állíthatóság





ZIUR T21R állítható műanyag ellendarab portálzárakhoz

Ötvözött fém alapanyag, felület: festett fekete, nincs szükség fúrásra, a profilhoz egy excenterrel kell rögzíteni

Jellemzők:

- Anyaga: fémtötvözött, színe fekete
- Kifejezetten az európai kamrás profilhoz igazítva
- Gyors rögzítés csavarokkal, nem kell megfúrni a profilt
- 6 mm-es oldalsó állítási lehetőség (+ 3 mm, - 3 mm)

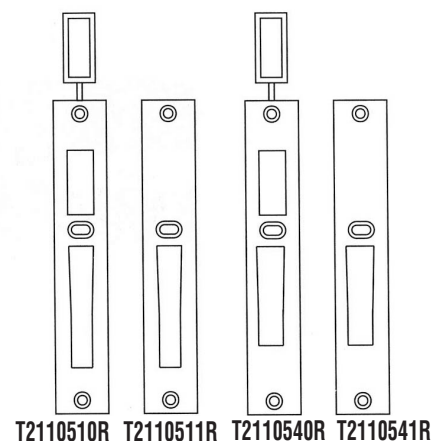

Zárak										
Ellendarabok	2210B ferde, kizuható zárnnyelvű sorozat	2211B	2216B 2216B euro	2231 kilincsnnyelv nélkül	2230P euro többpontos kampós sorozat	2231L kampós, kilincsnnyelv nélkül	2231P kampós, kilincsnnyelv nélkül	2240 kampós zárnnyelvű sorozat	2246 görgős kilincsnnyelv euro	2241 kilincsnnyelv nélkül
T21 105 10 R	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T21 105 11 R	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
T21 105 40 R	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
T21 105 41 R	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1


ZIUR TE 21A állítható inox ellendarab portálzárakhoz

Zárak										
Ellendarabok	2210B ferde, kizuható zárnnyelvű sorozat	2211B	2216B 2216B euro	2231 kilincsnnyelv nélkül	2230P euro többpontos kampós sorozat	2231L kampós, kilincsnnyelv nélkül	2231P kampós, kilincsnnyelv nélkül	2240 kampós zárnnyelvű sorozat	2246 görgős kilincsnnyelv	2241 kilincsnnyelv nélkül
T 21 105 10 A	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T 21 105 11 A	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
T 21 105 40 A	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
T 21 105 41 A	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

Hogyan történik a gyors, fúrás nélküli rögzítés?

Előlnézet


Hátulnézet




T21A



ZIUR Bevéső tűzálló zár – TE 4030F

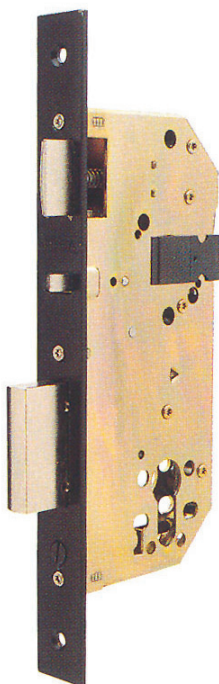

TE 2030 sorozatú zárak

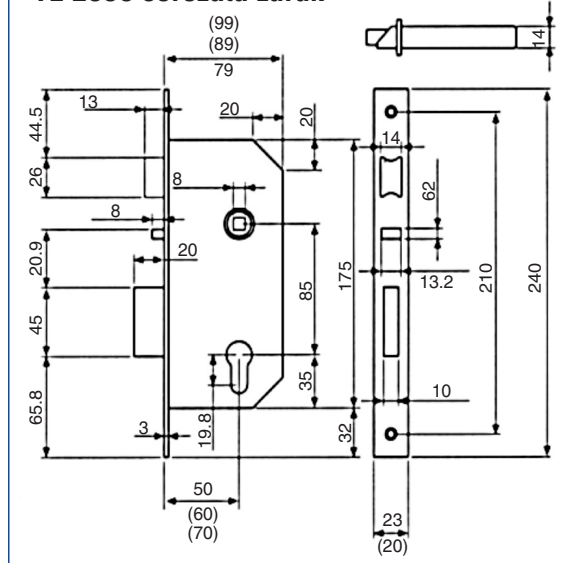


Jellemzők:

- Tűzálló zár; pánikzár: átmenő vagy osztott tengelyes
- Bejárati ajtóhoz, visszatolásgátló biztonsági pecekkel

Működés:

- A zárbetét működötteti a - kettőre záródó - zárnyelvet és a kilincsnyelvet.




Referencia	Tengely	Mélység (mm)	Biztonsági pecek	Felület	Külső oldali működtetés	Belső oldali működtetés	Felhasználási terület
TE 4030 F 60	átmenő	50 / 60 / 70	✓	fekete, inox, rezeztett acél	ajtóhúzó gomb + kulcs	kilincs + kulcs	bejárati ajtók
TE 4030 F 6 (jobbos - balos)	osztott	50 / 60 / 70	-	fekete, inox, rezeztett acél	kilincs vagy gomb + kulcs	kilincs + kulcs	bejárati ajtók



ZIUR Bevéső tűzálló zár fára és fémre – TE CF 50 / 60 sorozat




TE CF50 / TE CF60 fára és fémre

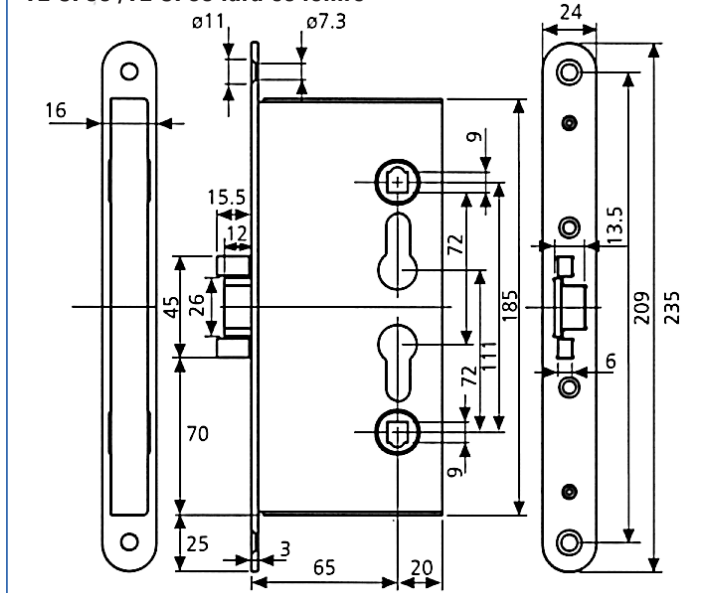

Aktív szárny Passzív szárny



TE CF32

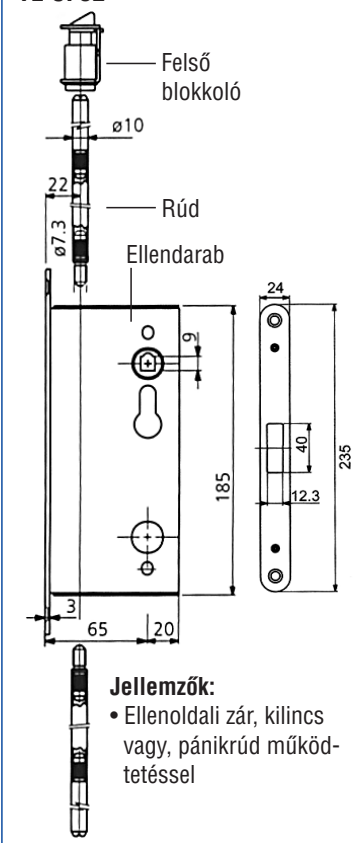

Jellemzők:

- Különleges acél kilincsnyelv, 900 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll
- Ø 9x9 mm kilincstengely
- Tengelytávolság: 72 mm (DIN szabvány)
- Mélység: 65 mm
- Átfordítható
- Előlap horganyzott (ZN) vagy rozsdamentes acél (AI)

Az ellenoldali zár 3 alkotóeleme:

- RETFACF32 - blokkoló egység
- CF320SR9Z/I - ellendarab
- BARVECF32 - rudazat

Jellemzők:

- Ellenoldali zár, kilincs vagy, pánikrúd működtetéssel