
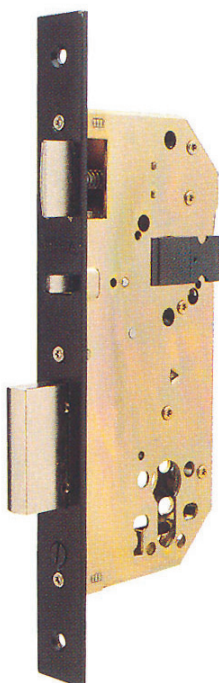


**ZIUR Bevéső tűzálló zár – TE 4030F**

## TE 2030 sorozatú záruk

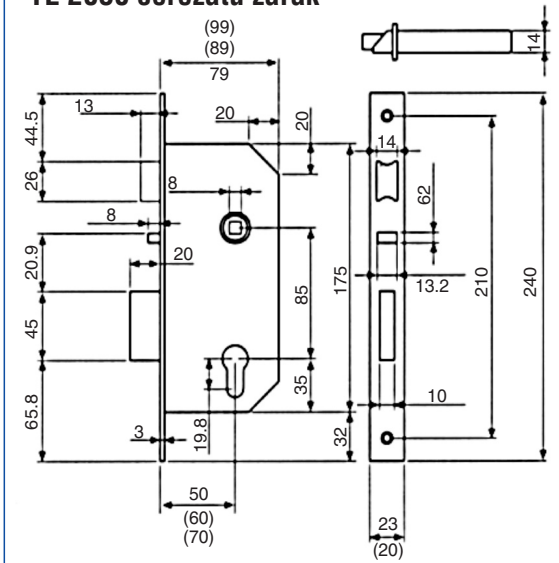


**Jellemzők:**

- Tűzálló zár; pánikzár: átmenő vagy osztott tengelyes
- Bejárati ajtóhoz, visszatolásgátló biztonsági pecekkel

**Működés:**

- A zárbetét működteti a - kettőre záródó - zárnyelvet és a kilincsnyelvet.




| Referencia                   | Tengely | Mélység (mm) | Biztonsági pecek | Felület                      | Külső oldali működtetés   | Belső oldali működtetés | Felhasználási terület |
|------------------------------|---------|--------------|------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TE 4030 F 60                 | átmenő  | 50 / 60 / 70 | ✓                | fekete, inox, rezeztett acél | ajtóhúzó gomb + kulcs     | kilincs + kulcs         | bejárati ajtók        |
| TE 4030 F 6 (jobbos - balos) | osztott | 50 / 60 / 70 | -                | fekete, inox, rezeztett acél | kilincs vagy gomb + kulcs | kilincs + kulcs         | bejárati ajtók        |



**ZIUR** Bevéső tűzálló zár fára és fémre – TE CF 50 / 60 sorozat




**TE CF50 /TE CF60 fára és fémre**

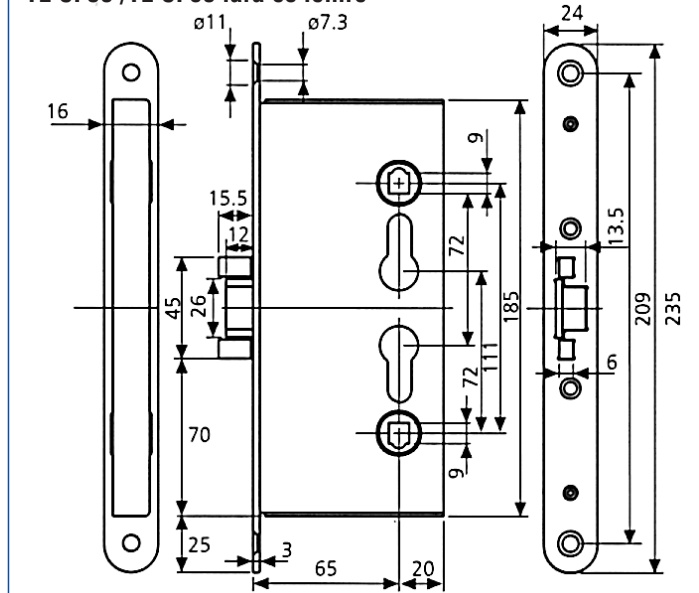

## Aktív | Passzív szárny | szárny



TE CF32

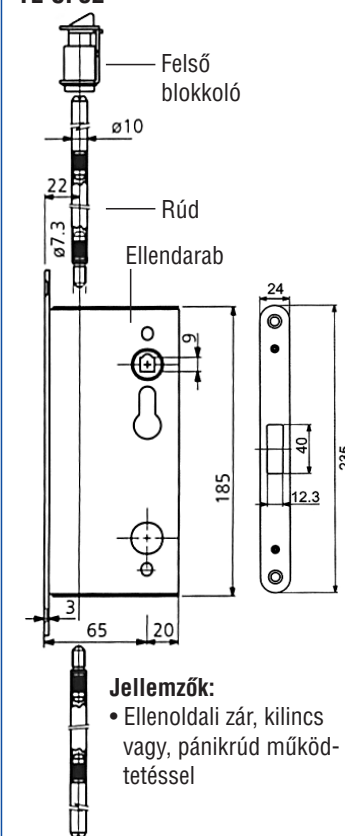

**Jellemzők:**

- Különleges acél kilincsnyelv, 900 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll
- Ø 9x9 mm kilincstengely
- Tengelytávolság: 72 mm (DIN szabvány)
- Mélység: 65 mm
- Átfordítható
- Előlap hornganyozott (ZN) vagy rozsdamentes acél (Al)

Az ellenoldali zár 3 alkotóeleme:

- RETFACF32 - blokkoló egység
- CF320SR9Z/I - ellendarab
- BARVECF32 - rudazat

**Jellemzők:**

- Ellenoldali zár, kilincs vagy, pánikrúd működtetéssel