





Hegeszthető pántok és csigák fém kapukhoz




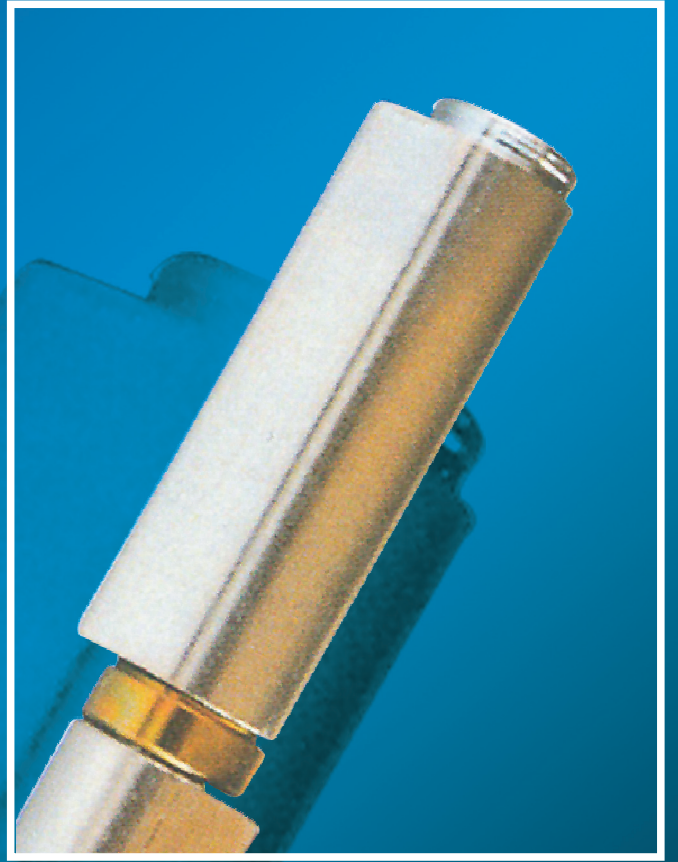


ZIUR TREP sorozat - TREP 551 / 552 rugós, tűzálló pánt

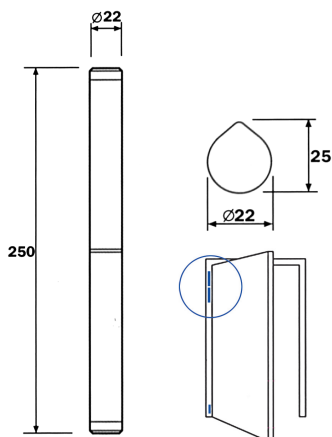


Jellemzők:

- Rugós tűzálló ajtópántok
- Automatikus ajtóbehúzás
- Állítható erejű
- Alapanyaga: acél
- Kiszerezés: párban, meghúzó kulccsal

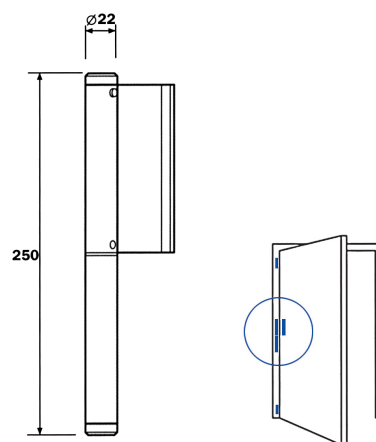



TREP 551 pánt




TREP 552 pánt

Jobbos-balos
■ kivitel



ZIUR Ebro 388 sorozat - tűzálló pánt

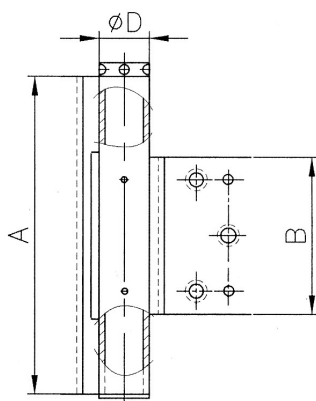


Tűzálló pánt rugó nélkül

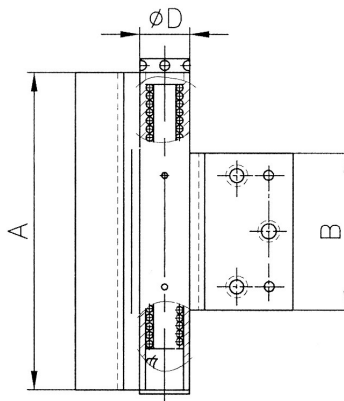

Tűzálló pánt rugóval



Referencia	Méret	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	D (Ø mm)	Csomagolási egység
Ebro 388	25 x 160	160	80	65	50	3	25	4




ZIUR Állítható pántok fémkapuhoz és kiegészítők


Állítható pánt Ø20 menetes szárral




Ebro 565



Fogadólap Ø M20 és M24 csavarhoz

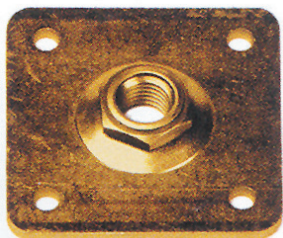


Ebro 569 és 570

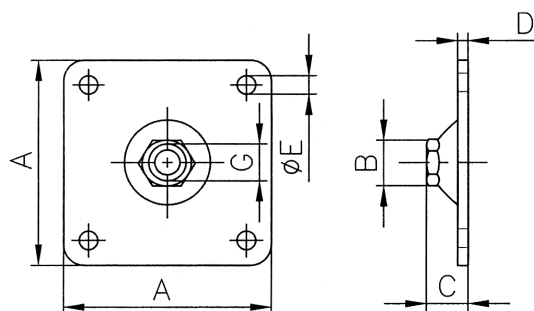


Referencia	Csavar Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	ØE (mm)
Ebro 569	M20	100	30	20	5	20	9
Ebro 570	M24	120	36	20	6	24	11

Állítható bilincses pánt

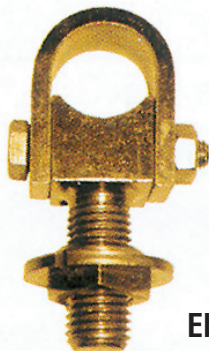


Ebro 566, 567 és 572

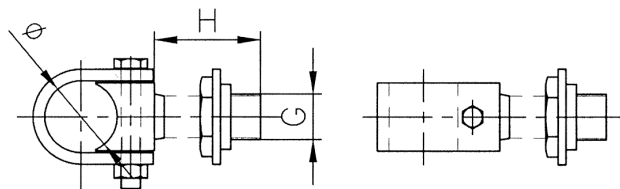


Referencia	Tengely méret (mm)	Ø (mm)	H (mm)	G (mm)
Ebro 566	30	30	48	20
Ebro 567	35	35	55	24
Ebro 572	40	40	70	30

Tengely állítható bilincses pánthoz

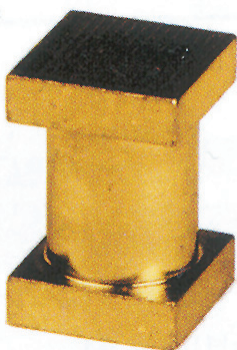


Ebro 568, 571 és 573



Referencia	Tengely méret (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ebro 568	30	35	53	32
Ebro 571	35	40	60	40
Ebro 573	40	50	65	44





ZIUR Nyíló kapu oldalpánt nélkül

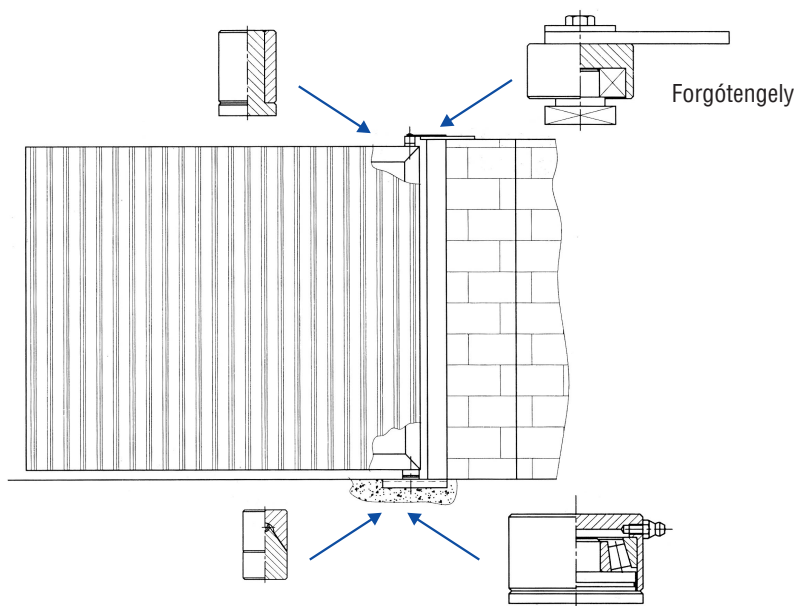


ZIUR Forgótengelyek

Ebro 165

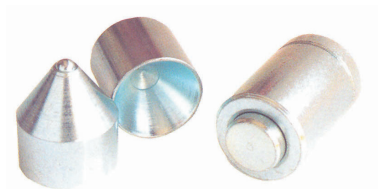

Alsó forgótengely





Felső forgótengely


Jellemzők:

- Ø 40 mm
- Horganyzott acél
- 2x2 alsó és felső tengely szett

Ebro 166



Alsó forgótengely





Felső forgótengely


Jellemzők:

- Ø 70 mm
- Nehezebb súlyú kapukhoz
- Horganyzott acél
- 1 alsó és 1 felső tengely szett

Ebro 175

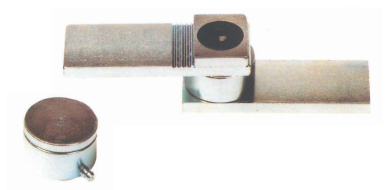

Alsó forgótengely

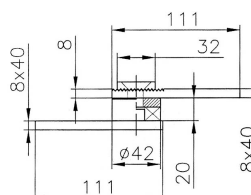


Felső forgótengely

Jellemzők:

- Ø 42 mm
- Nehezebb súlyú kapukhoz
- Horganyzott acél
- 1 alsó és 1 felső tengely szett




ZIUR Tolókapu többféle megvezetéssel – műanyag / fém

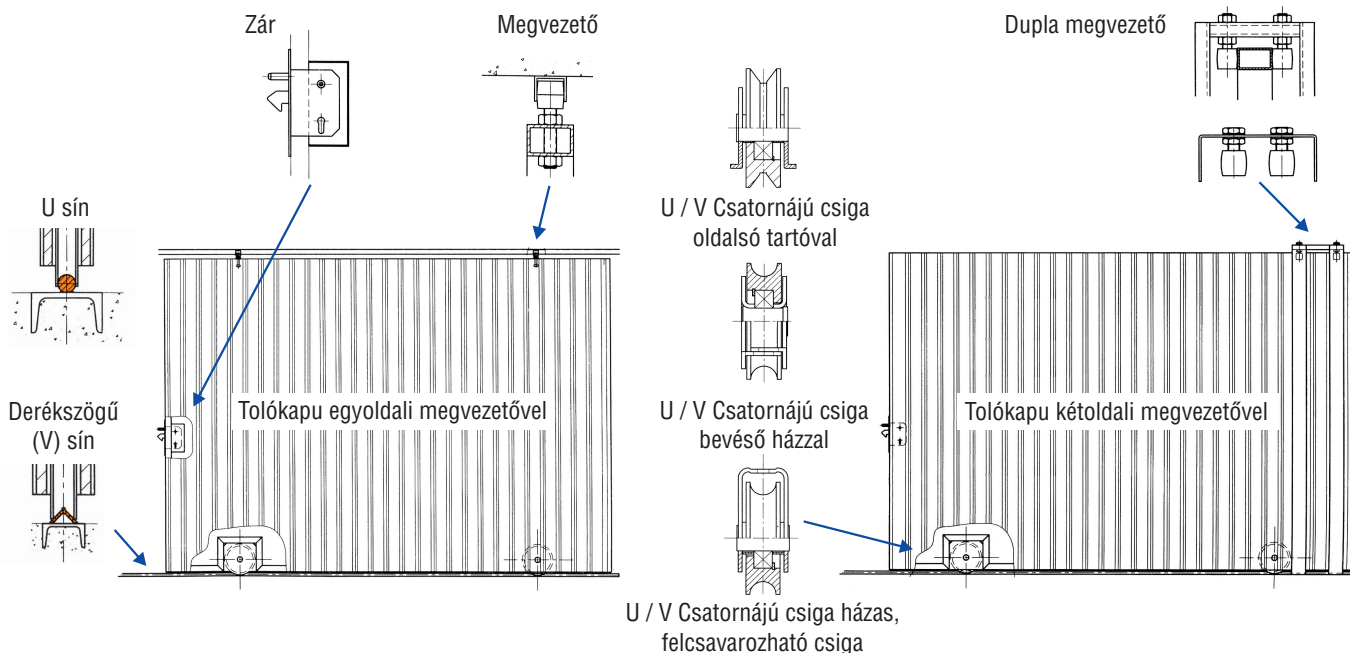


ZIUR Alkotóelemek: Tolókapu sínek


Hagyományos alsó sín

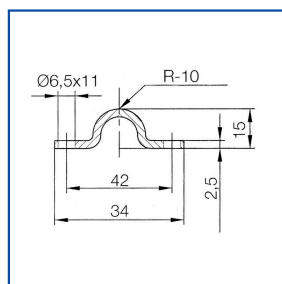

Gömbölyű sín
Ebro 535 / 3 m

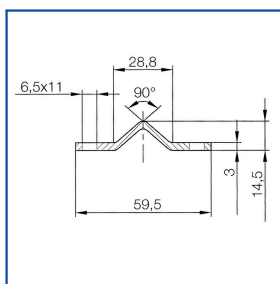

Derékszögű V sín
Ebro 537 / 3 m

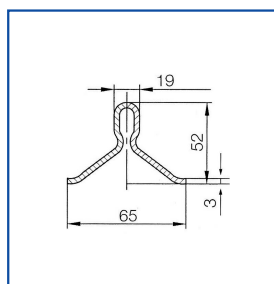


10-as sín
Ebro 536 / 3 m

Jellemzők:



- Horganyzott acél sín
- Hosszúság: 3 m
- Az Ebro 535 és 537 modellek csavarozással rögzítendőek, az Ebro 536 modell betonba beépíthető


Automatizált kapuhoz fogasléces sín




Jellemzők:

- Csavarozható sín műanyagból – Ref. Ebro 541 (Hossz: 1 m)
- Hegeszthető sín 20 x 20 mm – Ref. Ebro 542 (Hossz: 1 m), Ebro 543 (Hossz: 2 m)
- Csavarozható sín 30 x 12 mm – Ref. Ebro 544 (Hossz: 1 m), Ebro 545 (Hossz: 2 m)
- 30 x 12 mm rögzítő csavar – Ref. Ebro 546






ZIUR Alkotóelemek: Kampós zárak

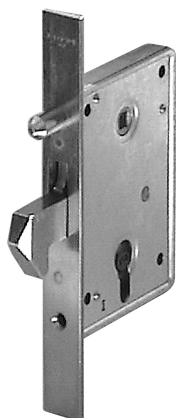

Ebro 3250 kampós zár

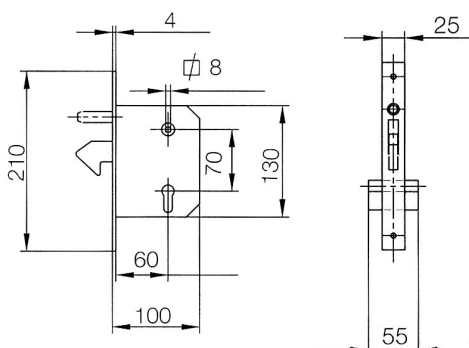


Jellemzők:

- Sárgított acél előlap és ellendarab, acél kampó
- Mélység: 60 mm
- Tengelytávolság: 70 mm
- A kilincs ($\varnothing 8$) megemeli a kampót, a zárbetét ráfordítva blokkolja azt.




Ebro 4240 kampós zár

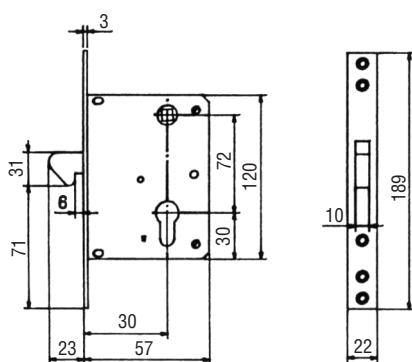


Jellemzők:

- Sárgított acél előlap és ellendarab
- Kilincstengely: $\varnothing 8$ mm
- Mélység: 30 mm
- Tengelytávolság: 72 mm
- A kilincs megemeli a kampót, a zárbetét ráfordítva blokkolja azt.

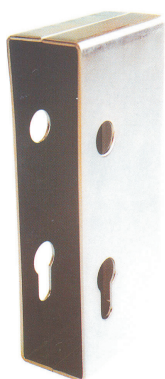

Ebro kampós zár megerősített zárháza

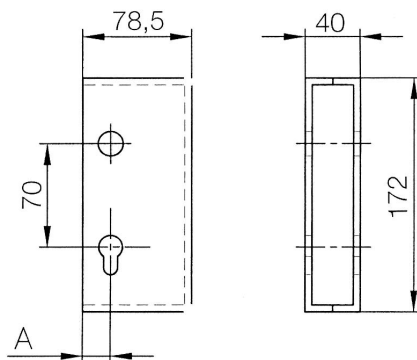


Jellemzők:

- Acél megerősített ház
- Acél megerősített zárház az Ebro 3250 zárhoz
- Ebro 326 – 40 x 40 zárszelvényhez, A: 21 mm
- Ebro 327 – 40 x 50 zárszelvényhez, A: 10,5 mm



ZIUR Alkotóelemek - Megvezetők

Műanyag megvezető


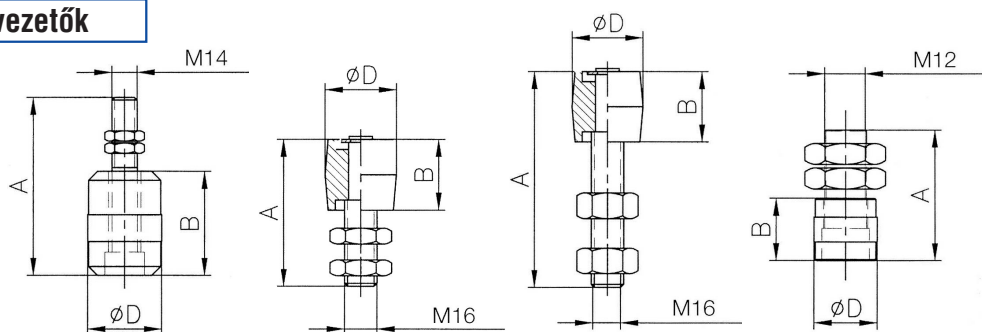


Referencia	Anyaga	A (mm)	B (mm)	Ø D (mm)	Szár
Ebro 132	acél + műanyag	110	35	35	M16
Ebro 133	acél + műanyag	70	30	30	
Ebro 134	acél + műanyag	80	40	40	
Ebro 700	acél + műanyag	60	35	25	M12
Ebro 701	acél + műanyag	90	59	42	M14
Ebro 1342	acél + műanyag	110	40	40	M16
Ebro 1321	inox + műanyag	110	35	35	
Ebro 1332	inox + műanyag	70	30	30	
Ebro 1341	inox + műanyag	80	40	40	

Állítható távolságú megvezető

A kívánt kaputávolság függvényében a megvezetők egymástól való távolságának állíthatósága 3-4 cm, vagy akár 8 cm is lehet.

Kettes megvezető ház

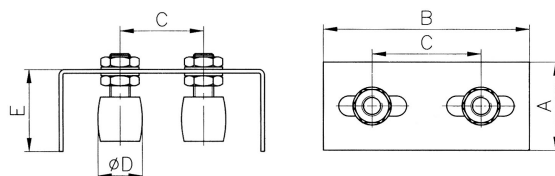


Jellemzők:

- Egy házra szerelve 2 vagy 4 db megvezető
- Ház anyaga: horganyzott acél
- Rozsdamentes acél ház rendelhető


Referencia	Anyaga	A (mm)	Állíthatóság B (mm)	Állíthatóság C (mm)	Ø D (mm)
Ebro 161	horganyzott acél	70	155	36 - 122	30
Ebro 306	inox	70	155	36 - 122	30

Négyes megvezető ház

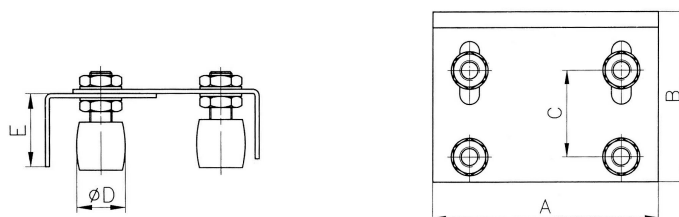

Referencia	Anyaga	A (mm)	Állíthatóság B (mm)	Állíthatóság C (mm)	Ø D (mm)
Ebro 167 közepes ház	horganyzott acél	220	112 - 175	67 - 96	30
Ebro 171 nagy ház	horganyzott acél	285	152 - 235	98 - 140	40
Ebro 358 közepes ház	inox	220	112 - 175	67 - 96	30
Ebro 359 nagy ház	inox	285	152 - 235	98 - 140	40

Fém megvezető




Referencia	Méret (mm)	A (mm)	B (mm)	Ø D (mm)
Ebro 130	U-50	142 - 180	14	42
Ebro 131	U-60	142 - 180	14	52
Ebro 1311	U-80	142 - 180	17	72




ZIUR Alkotóelemek: U vagy V csatornájú csigák

U csatornájú csiga

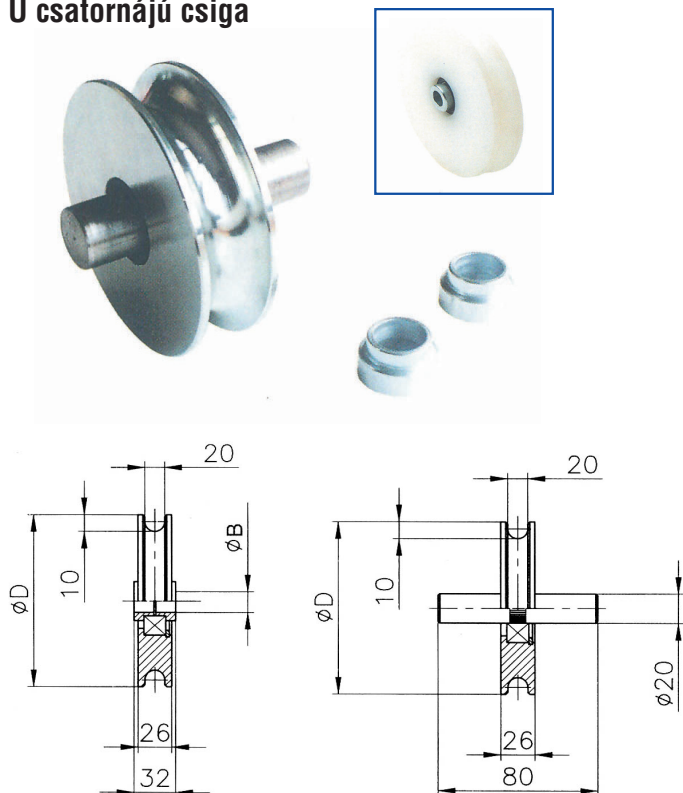

Derékszögű csatornájú csiga

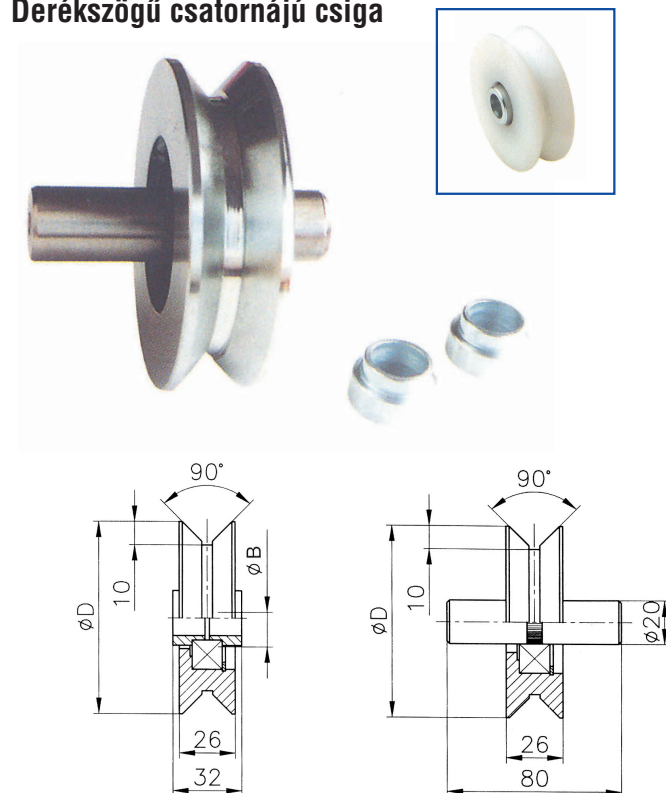


Referencia	Anyag	Méret (mm)	Csatorna	B (mm)	D (Ø mm)
Ebro 447	acél	70 x 20	20	14	68
Ebro 124	acél	80 x 20	20	16	78
Ebro 107	acél	90 x 20	20	16	88
Ebro 123	acél	100 x 20	20	16	98
Ebro 108	acél	120 x 20	20	16	118
Ebro 109	acél	150 x 20	20	16	147
Ebro 355	acél	160 x 20	20	16	157
Ebro 117	acél	180 x 20	20	16	177
Ebro 110	acél	200 x 20	20	16	197
Ebro 120 (dupla csapágyas)	acél	250 x 20	20	16	247
Ebro 121 (dupla csapágyas)	acél	300 x 20	20	16	297
Ebro 122 (dupla csapágyas)	acél	320 x 20	20	16	317
Ebro 356 (dupla csapágyas)	acél	200 x 20	20		197
Ebro 369	műanyag	80 x 20	20	16	78
Ebro 370	műanyag	90 x 20	20	16	88
Ebro 371	műanyag	100 x 20	20	16	98
Ebro 372	műanyag	120 x 20	20	16	118
Ebro 373	műanyag	150 x 20	20	16	197
Ebro 395	inox AISI 303	80 x 20	20	16	78
Ebro 396	inox AISI 303	100 x 20	20	16	98
Ebro 397	inox AISI 303	120 x 20	20	16	118

Referencia	Anyag	Méret (mm)	Csatorna	B (mm)	D (Ø mm)
Ebro 446	acél	70	^	14	68
Ebro 379	acél	80	^	16	78
Ebro 125	acél	90	^	16	88
Ebro 128	acél	100	^	16	98
Ebro 126	acél	120	^	16	118
Ebro 127	acél	150	^	16	147
Ebro 380	műanyag	80	^	16	78
Ebro 375	műanyag	90	^	16	88
Ebro 376	műanyag	100	^	16	98
Ebro 377	műanyag	120	^	16	118
Ebro 378	műanyag	150	^	16	147
Ebro 144	inox AISI 303	80	^	16	78
Ebro 398	inox AISI 303	100	^	16	98
Ebro 399	inox AISI 303	120	^	16	118




ZIUR Házas csigák - Csavarozható házas csiga

U csatornájú csiga

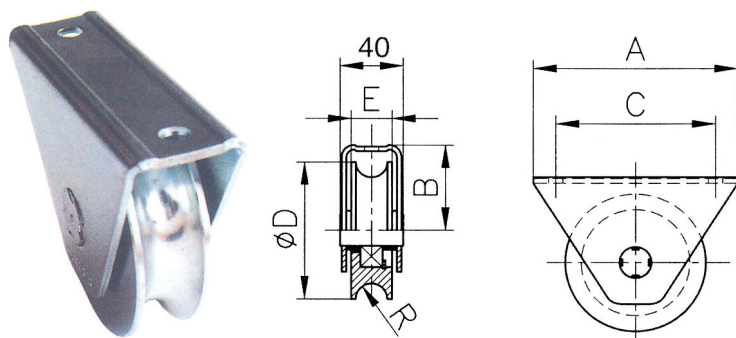

Derékszögű csatornájú csiga

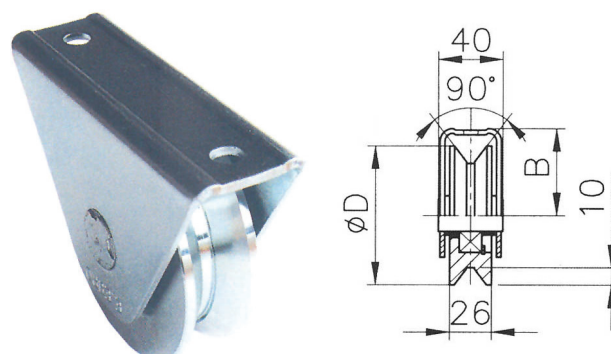

Az U csatornájú házas csigák méretei

Referencia	Anyag	Méret (mm)	Csatorna	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (Ø mm)	E (mm)	R (mm)
Ebro 300	acél	80 x 20	20	116	45	87	78	26	10
Ebro 301	acél	90 x 20	20	122	50	90	88	26	10
Ebro 302	acél	100 x 20	20	129	55	100	98	26	10
Ebro 303	acél	120 x 20	20	141	65	114	117	26	10
Ebro 304	acél	150 x 20	20	160	80	130	147	26	10
Ebro 305	acél	200 x 20	20	190	113	163	197	26	10
Ebro 312	műanyag	80 x 20	20	116	45	87	78	26	10
Ebro 313	műanyag	90 x 20	20	112	50	90	88	26	10
Ebro 314	műanyag	100 x 20	20	129	55	100	98	26	10
Ebro 315	műanyag	120 x 20	20	141	65	114	117	26	10
Ebro 316	műanyag	150 x 20	20	160	80	130	147	26	10
Ebro 317	műanyag	200 x 20	20	190	113	163	197	20	10
Ebro 421	acél	80 x 16	16	116	45	87	78	22	8
Ebro 429	acél	90 x 16	16	122	50	90	88	22	8
Ebro 430	acél	100 x 16	16	129	55	100	98	22	8
Ebro 431	acél	120 x 16	16	141	65	114	118	22	8
Ebro 432	acél	150 x 16	16	160	80	130	147	22	8

A V csatornájú házas csigák rendelési méretei





Referencia	Anyag	Méret (mm)	Csatorna	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (Ø mm)
Ebro 445	acél	80	^	116	45	87	78
Ebro 307	acél	90	^	122	50	90	88
Ebro 308	acél	100	^	129	55	100	98
Ebro 309	acél	120	^	141	65	114	118
Ebro 310	acél	150	^	160	80	130	147
Ebro 311	műanyag	80	^	116	45	87	78
Ebro 318	műanyag	90	^	122	50	90	88
Ebro 319	műanyag	100	^	129	55	100	98
Ebro 320	műanyag	120	^	141	65	114	118
Ebro 321	műanyag	150	^	160	80	130	147



ZIUR Oldaltartós U és V csatornás csiga

U csatornájú oldaltartós csiga

Derékszögű csatornájú oldaltartós csiga



Az U csatornájú oldaltartós csigák méretei

Referencia	Anyag	Méret (mm)	Csatorna	A (mm)	B (mm)	D (Ø mm)	E (mm)	R (mm)
Ebro 419	acél	80 x 20	20	90	22	78	26	10
Ebro 439	acél	90 x 20	20	94	32	88	26	10
Ebro 440	acél	100 x 20	20	94	32	98	26	10
Ebro 441	acél	120 x 20	20	119	40	117	26	10
Ebro 354	műanyag	80 x 20	20	90	22	78	26	10
Ebro 382	műanyag	90 x 20	20	94	32	88	26	10
Ebro 383	műanyag	100 x 20	20	94	32	98	26	10
Ebro 384	műanyag	120 x 20	20	119	40	117	26	10
Ebro 423	acél	80 x 16	16	94	35	78	22	8
Ebro 436	acél	90 x 16	16	94	32	88	22	8
Ebro 437	acél	100 x 16	16	94	32	98	22	8
Ebro 438	acél	120 x 16	16	119	40	118	22	8

A V csatornájú oldaltartós csigák méretei




Referencia	Anyag	Méret (mm)	Csatorna	A (mm)	B (mm)	D (Ø mm)
Ebro 420	acél	80	^	90	22	78
Ebro 442	acél	90	^	94	32	88
Ebro 443	acél	100	^	94	32	98
Ebro 444	acél	120	^	119	40	118
Ebro 353	műanyag	80	^	90	22	78
Ebro 385	műanyag	90	^	94	32	88
Ebro 386	műanyag	100	^	94	32	98
Ebro 387	műanyag	120	^	119	40	118







ZIUR Házas csigák - Bevéső házas csiga

U csatornájú bevéső csiga



V alakú bevéső csiga




Az U csatornájú bevéső csigák méretei

Referencia	Anyag	Méret (mm)	Csatorna	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (Ø mm)	R (mm)
Ebro 159	acél	80 x 26	20	134	26	109,5	78	10
Ebro 168	acél	90 x 26	20	154	26	132	88	10
Ebro 169	acél	100 x 26	20	154	26	132	98	10
Ebro 170	acél	120 x 26	20	185	26	160	118	10
Ebro 422	acél	80 x 16	16	134	22	109,5	78	8
Ebro 433	acél	90 x 16	16	154	22	132	88	8
Ebro 434	acél	100 x 16	16	154	22	132	98	8
Ebro 435	acél	120 x 16	16	185	22	160	118	8
Ebro 218	műanyag	80 x 26	20	134	26	109,5	78	10
Ebro 212	műanyag	90 x 26	20	154	26	132	88	10
Ebro 213	műanyag	100 x 26	20	154	26	132	98	10
Ebro 214	műanyag	120 x 26	20	185	26	160	118	10

A V csatornájú bevéső csigák méretei


Referencia	Anyag	Méret (mm)	Csatorna	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (Ø mm)
Ebro 152	acél	80 x 26	^	134	26	109,5	78
Ebro 172	acél	90 x 26	^	154	26	132	88
Ebro 173	acél	100 x 26	^	154	26	132	98
Ebro 174	acél	120 x 26	^	185	26	160	118
Ebro 219	műanyag	80 x 26	^	134	26	109,5	78
Ebro 215	műanyag	90 x 26	^	154	26	132	88
Ebro 216	műanyag	100 x 26	^	154	26	132	98
Ebro 217	műanyag	120 x 26	^	185	26	160	118



ZIUR Függesztett tolóajtó vasalat fémkapura – SM 202

max. 150 kg súlyig

Szerelési módok



Műszaki jellemzők



Min. 40 mm



Max. 6 m²



47 x 50 mm





34 x 20 mm




22,5 x 22 mm

SM 202 – A vasalat szerelési rajza

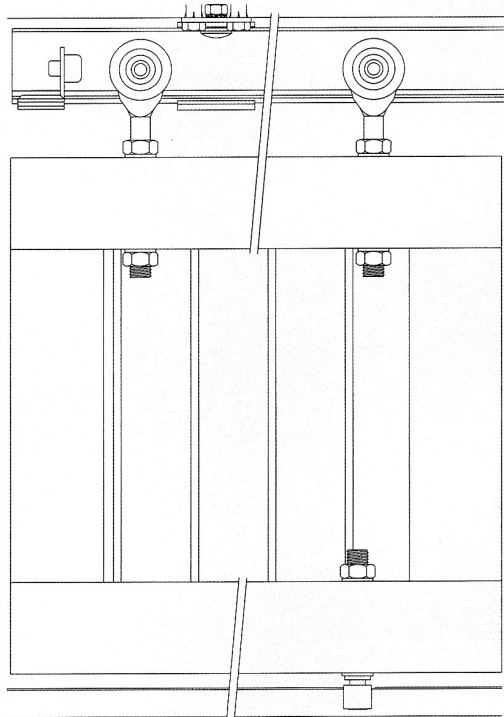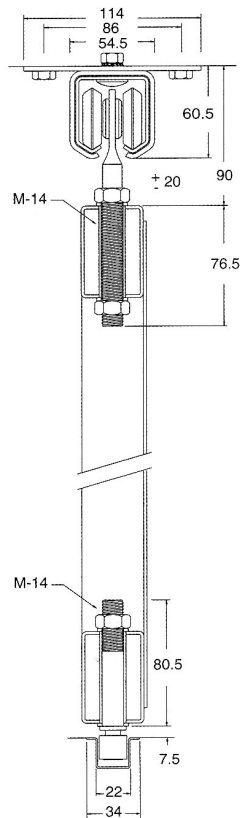


Az SM-202 csapágyazott görgőjű vasalattal egy max. 150 kg/lap súlyú, zártszelvényből készült ajtólapot mozgathatunk, a sín a mennyezetre vagy az oldalfalra rögzítve. Alsó megvezetés 20 mm mélységű, besüllyesztett acél sínben. 20 mm-nyit helyszínen állítható ajtólap magasság. Egy pár görgő és fék szettenként.

Sín



A tolóajtó vasalatok, más szettek alkalmazásával, használhatóak harmónika ajtók és kanyarelemes tolóajtók kialakítására. Ez esetekben a lap pár max. súlya 75 ill. 350 kg lehet. További információért forduljon munkatársainkhoz!

Rajz	Referencia	Megnevezés	Jellemzők
	SH 300/ 30, 50	Galvanizált acél felső sín	Galvanizált acél felső sín 3 m, 5 m hosszban; 47 x 50 mm külső méret
	SH 202/00	SM-202 görgő szett	1 pár görgő, 1 pár fék, ütköző és csavar
	SH 200/00	Csavar rögzítő persely	Ø21,4 mm (belső 16 mm), magasság 26 mm
	SH 401/65	Fali tartó felső sínhez	Magas mennyezet esetén a sín az oldalfalra is rögzíthető
	SH 401/67	Profil hosszabbító	Két sín darab összekötésére, 0,13 m
	SH 41/30, 50	Galvanizált acél alsó sín	Galvanizált acél alsó sín 3 m, 5 m hosszban; 34 x 20 mm méret



ZIUR Függesztett tolóajtó vasalat fémkapura – SM 402

max. 300 kg súlyig

Szerelési módozatok



Műszaki jellemzők



Min. 40 mm



Max. 12 m²



47 x 50 mm




34 x 20 mm




22,5 x 22 mm

SM 402 – A vasalat szerelési rajza

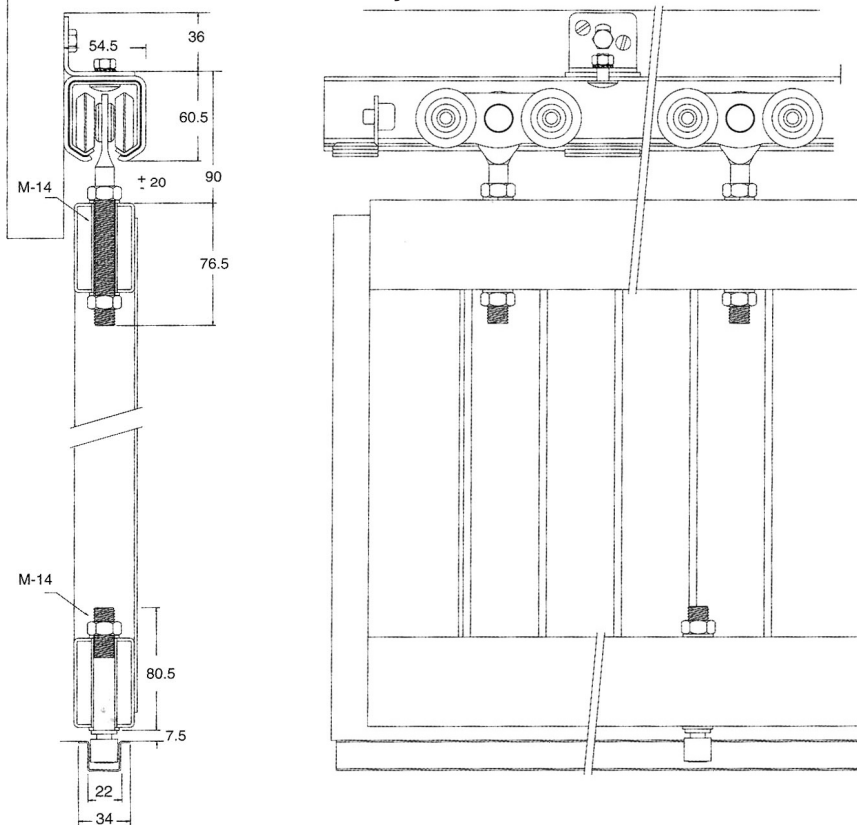


Az SM-402 csapágyazott görgőjű vasalattal egy max. 300 kg/lap súlyú, zártszelvényből készült ajtólapot mozgathatunk, a sánt a mennyezetre vagy az oldalfalra rögzítve. Alsó megvezetés 20 mm mélységű, besüllyesztett acél sínben. 20 mm-nyit helyszínen állítható ajtólap magasság. Egy pár görgő és fék szettenként.

Sín




Rajz	Referencia	Megnevezés	Jellemzők
	SH 300/ 30, 50	Galvanizált acél felső sín	Galvanizált acél felső sín 3 m, 5 m hosszban; 47 x 50 mm külső méret
	SH 402/00	SM-402 görgő szett	1 pár görgő, 1 pár fék, ütköző és csavar
	SH 200/00	Csavar rögzítő persely	Ø21,4 mm (belső 16 mm), magasság 26 mm
	SH 401/65	Fali tartó felső sínhez	Magas mennyezet esetén a sín az oldalfalra is rögzíthető
	SH 401/67	Profil hosszabbító	Két sín darab összekötésére, 0,13 m
	SH 41/30, 50	Galvanizált acél alsó sín	Galvanizált acél alsó sín 3 m, 5 m hosszban; 34 x 20 mm méret



ZIUR Függesztett tolóajtó vasalat fémkapura – SM 502

max. 500 kg súlyig

Szerelési módozatok



Műszaki jellemzők



Min. 50 mm



Max. 20 m²




61 x 67 mm




60 x 50 mm

SM 502 – A vasalat szerelési rajza

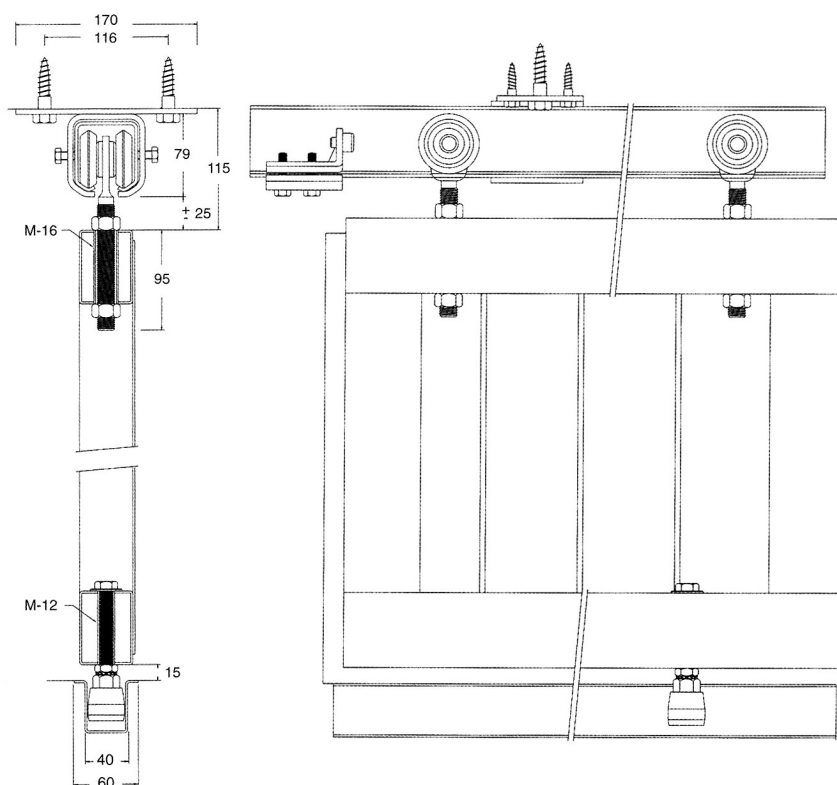


Az SM-502 csapágyazott görgőjű vasalattal egy max. 500 kg/lap súlyú, zártszelvényből készült ajtólapot mozgathatunk, a sínt a mennyezetre vagy az oldalfalra rögzítve. Alsó megvezetés 50 mm mélységű, besüllyesztett acél sínben. 25 mm-nyit helyszínen állítható ajtólap magasság. Elemenként rendelendő.

Sín

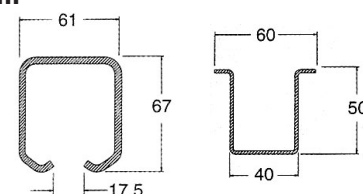


Rajz	Referencia	Megnevezés	Jellemzők
	SH 1000/50	Galvanizált acél felső sín	Galvanizált acél felső sín 5 m hosszban; 61 x 67 mm külső méret
	SH 502/61	SM-502 görgő	1 görgő
	SH 1000/00	Csavar rögzítő persely	A csavar rögzítéséhez a zártszelvényben
	SH 1001/65	Fali tartó felső sínhez	Magas mennyezet esetén a sín az oldalfalra is rögzíthető
	SH 1001/67	Profil hosszabbító	Két sín darab összekötésére
	SH 1000/50	Galvanizált acél alsó sín	Galvanizált acél alsó sín 5 m hosszban; 60 x 50 mm méret



ZIUR Függesztett tolóajtó vasalat fémkapura – SM 1002

max. 1000 kg súlyig

Szerelési módozatok



Műszaki jellemzők



Min. 50 mm



Max. 40 m²






61 x 67 mm




60 x 50 mm

SM 1002 – A vasalat szerelési rajza

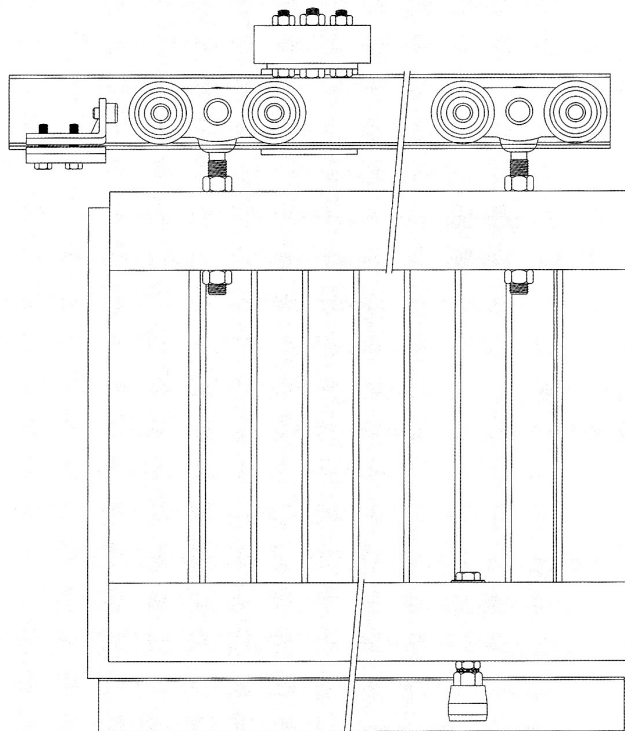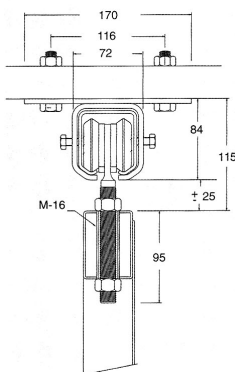

Az SM-1002 csapágyazott (2x2) görgőjű vasalattal egy max. 1000 kg/lap súlyú, zártszelvényből készült ajtólapot mozgathatunk, a sínt a mennyezetre vagy az oldalfalra rögzítve. Alsó megvezetés 50 mm mélységű, besüllyesztett acél sínben. 25 mm-nyit helyszínen állítható ajtólap magasság. Elemenként rendelendő.


Sín

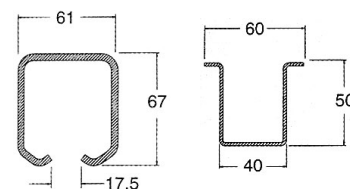


Rajz	Referencia	Megnevezés	Jellemzők
	SH 1000/50	Galvanizált acél felső sín	Galvanizált acél felső sín 5 m hosszban; 61 x 67 mm külső méret
	SH 1002/61	SM-1002 dupla, görgő	1 dupla görgő
	SH 1000/00	Csavar rögzítő persely	A csavar rögzítéséhez a zártszelvényben
	SH 1001/65	Fali tartó felső sínhez	Magas mennyezet esetén a sín az oldalfalra is rögzíthető
	SH 1001/67	Profil hosszabbító	Két sín darab összekötésére
	SH 1000/50	Galvanizált acél alsó sín	Galvanizált acél alsó sín 5 m hosszban; 60 x 50 mm méret


Kapumegoldások - Billenő kapuk

ZIUR Billenő kapu

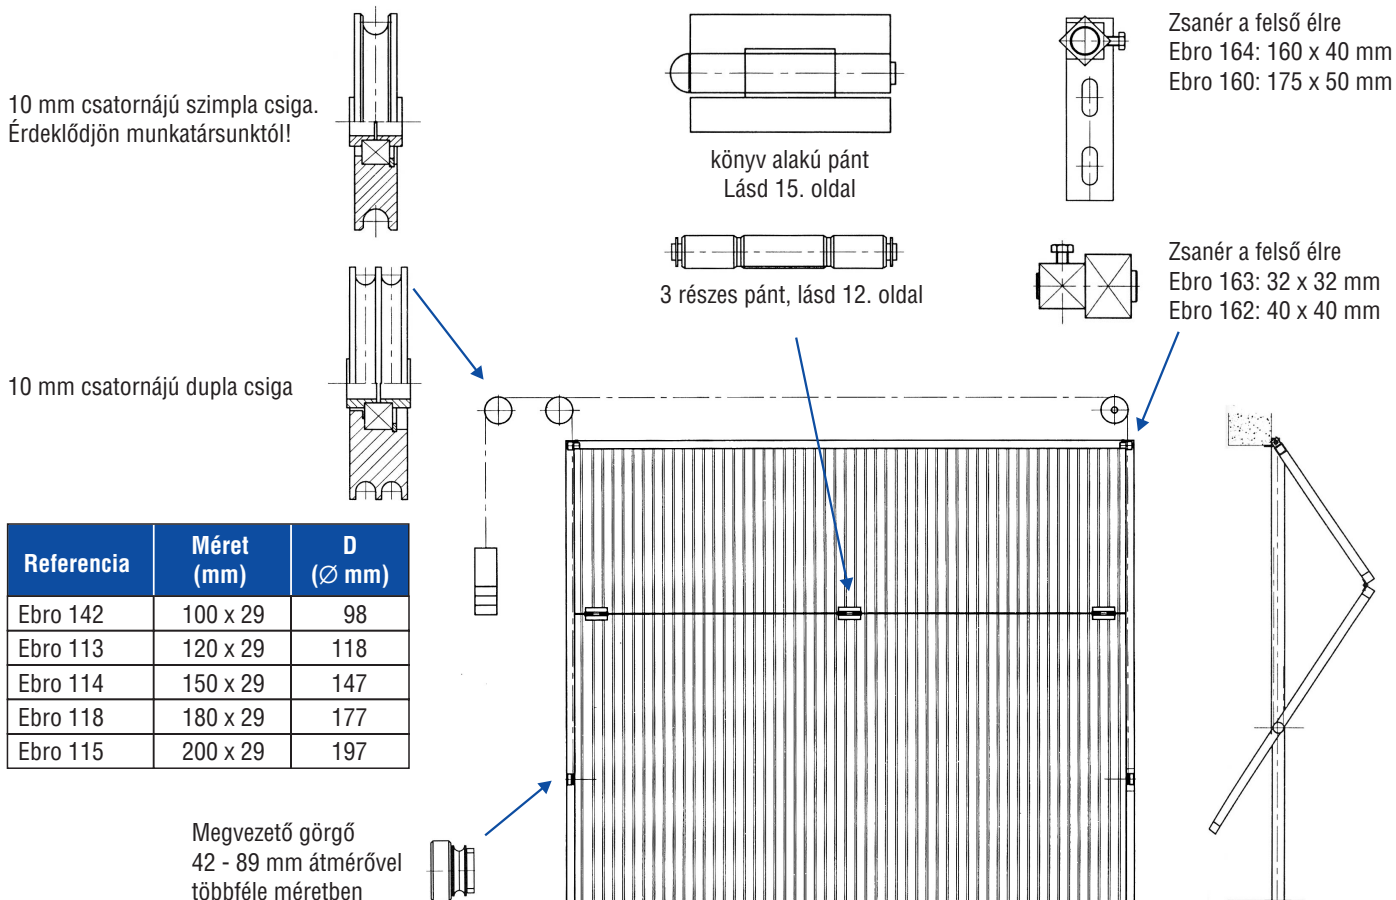


ZIUR Tengelyes csiga derékszögű pályán

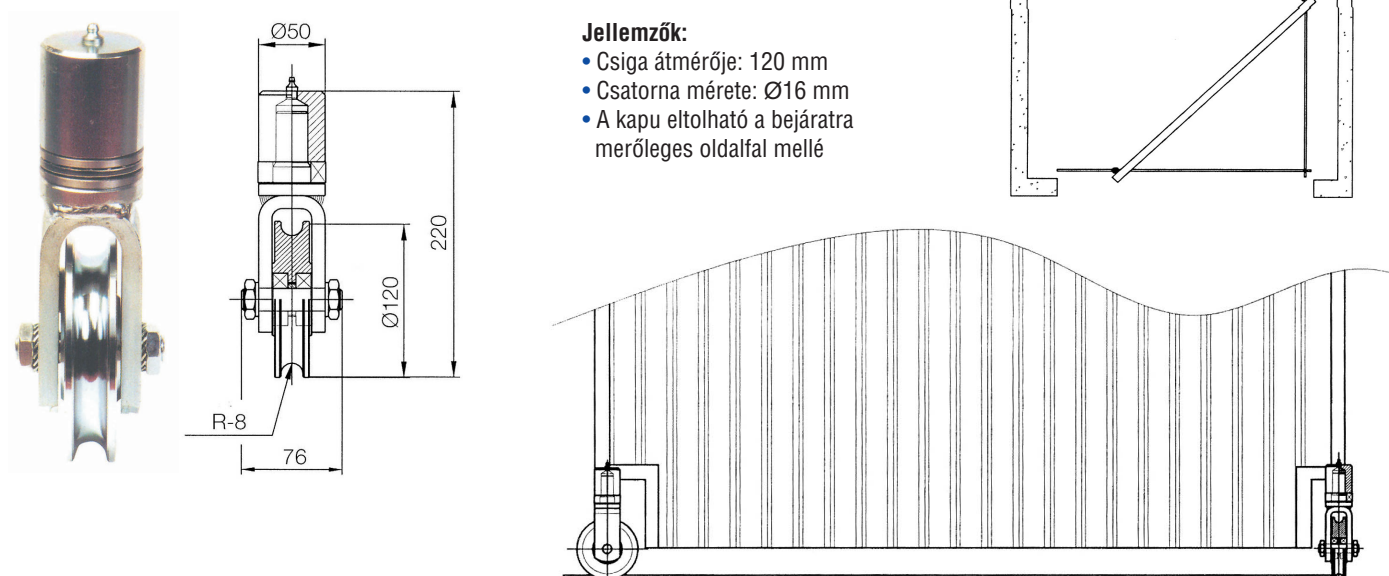



ZIUR Csavarozható tolózárak

BC 318






BC 318 / 250
tolózár rajza.

Referencia	Méret (mm)	Méretek (mm)				Anyag- vastagság (mm)	Csoma- golási egység
		A	B	C	Ø		
BC 318	200	200	85	66	13	2	5
BC 318	250	230	85	66	13	2	5
BC 318	300	290	120	73	15	2	5
BC 318	400	380	120	73	15	2	5
BC 318	600	590	120	73	15	2	5

Jellemzők:

- Sárgított felületű ajtólapra szerelhető tolózár
- Méretek: 200, 250, 300, 400, 600 mm

ZIUR 454

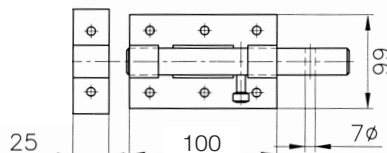
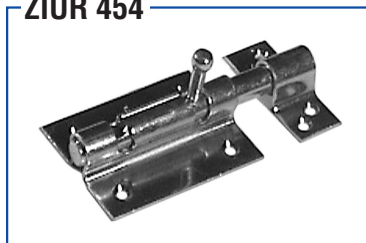


ZIUR 454 / 100-as
méretű tolózár rajza.


Jellemzők:

- Sárgított felületű lakatosható tolózár
- Méretek: 85, 100, 120 mm
- Csomagolási egység: 10 db/doboz



ZIUR EBRO 190 sorozat - él tolózárak

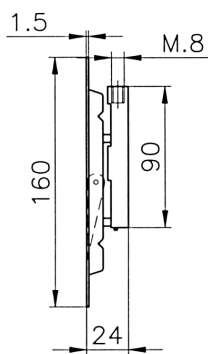


EB 194 – egyirányú
fémajtó tolózár

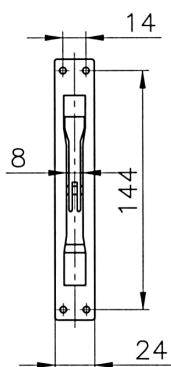

EB 198 – egyirányú
megerősített fémajtó tolózár

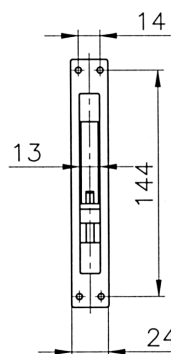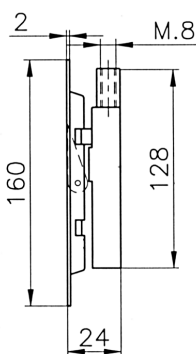



EB 199 – kétirányú
fémajtó tolózár

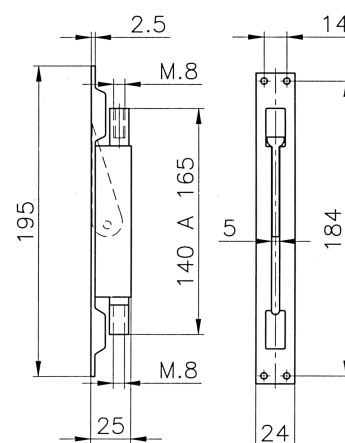


Referencia	Méret (mm)	Felület	Csomagolás db/doboz
EB 194	160	horganyzott	10
EB 198	160		10
EB 199	195		10
EB 35	Ø 11 – 34		10

EB 35 –
végelem






ZIUR Hegeszthető tolózárak – kis talppal




Ebro 156

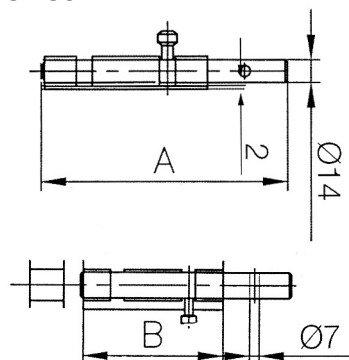


Referencia	A (mm)	B (mm)	Csomagolási egység db/doboz
Ebro 156	112	70	15
Ebro 153	132	85	15
Ebro 154	152	100	15
Ebro 155	186	120	12

Ebro 157

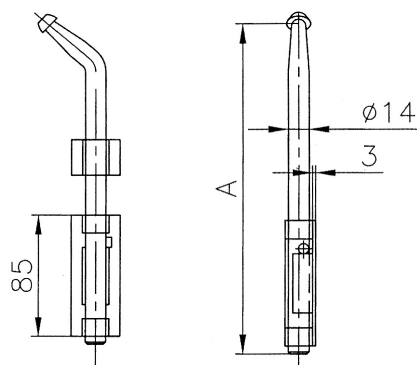


Referencia	Méret (mm)	Csomagolási egység db/doboz
Ebro 157	180	15
Ebro 158	280	10
Ebro 149	380	10
Ebro 148	580	10

ZIUR Hegeszthető tolózárak – talp nélkül




Ebro 190



Referencia	Méret (mm)	Csomagolási egység db/doboz
Ebro 190	85	15



Ebro 192

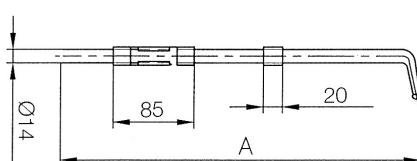

Referencia	Méret (mm)	Csomagolási egység db/doboz
Ebro 191	200	15
Ebro 192	400	10
Ebro 193	600	10